

TECHNICKÝ LIST

Oceľová zárubňa na presné murovanie – s tesnením

Prevedenie: s tesnením, bez presahu do podlahy na „0“, s prepravnou spojkou, PP prevedenie na objednávku

Použitie: na presné murovanie (YTONG, HEBEL...)

Závesy: 3 ks, pevný pánt, typ OZ 30, na objednávku nastaviteľný pánt OZ 60, PP OZ 50



Certifikácia: vyrobené v súlade s ČSN 74 6501 - Oceľové zárubne

Popis: zárubňa je vyrobená z plechu hr. 1.3 mm a akosti DC01 alebo DD11. Zárubne sú opatrené prepravným náterom červenohnedej farby podľa ČSN 03 8240.

Základné rozmery

Typy dverí	Menovité rozmery (mm)		Skladobné rozmery (mm)	
	Šírka B (mm)	Výška H (mm)	Šírka (mm)	Výška (mm)
Jednokriдлиé	600	1970	700	2015
	700	1970	800	2015
	800	1970	900	2015
	900	1970	1000	2015
	*1000	1970	1100	2015
	1100	1970	1200	2015
Dvojkriдлиové	1250	1970	1350	2015
	1450	1970	1550	2015
	1600	1970	1700	2015

* rozmer B=1000mm iba na zakázku

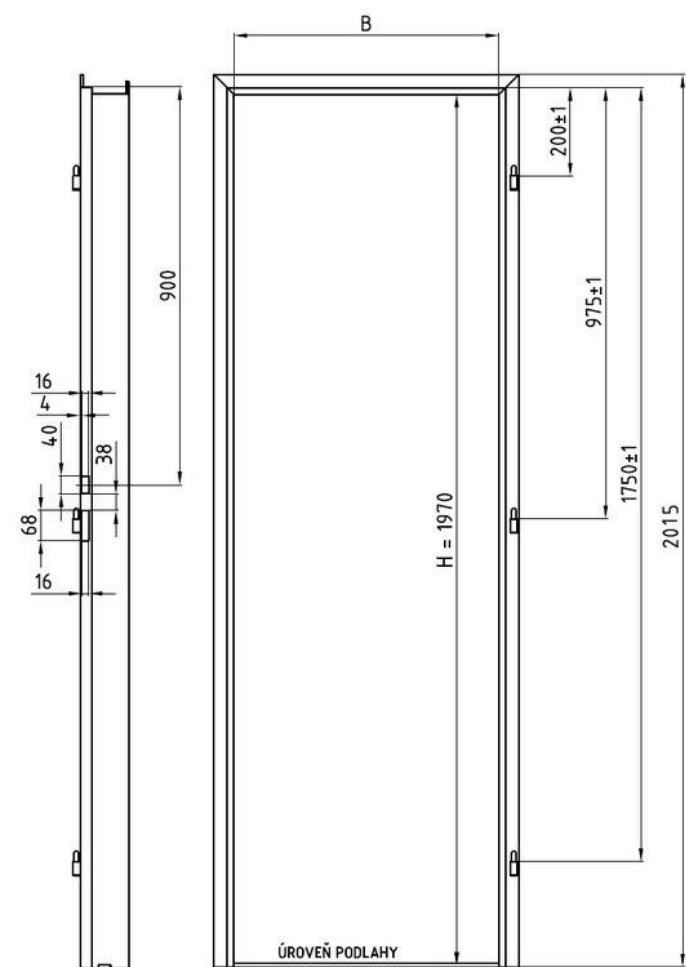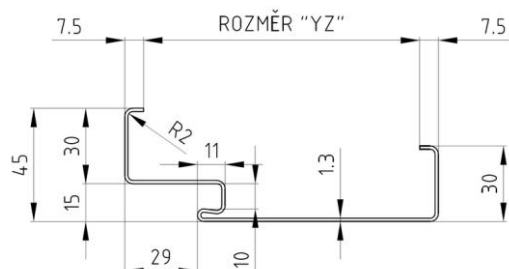

Šírky profilov YZT (mm): 75, 100, 125, 150

Príklad objednávky:

- zárubňa YZT, šírka profilu „YZT“ 75 mm, menovitá šírka B 600 mm, menovitá výška H 1970 mm, prevedenie pravé

YZT 2045/600/75 P