

**Programový přehled 2021**  
**Programový prehlád 2021**



# Prodejní oblasti ČR Predajné oblasti SR

## Obchodně techničtí poradci:

### 1 Severní a východní Čechy

👤 Michal Mudroch  
☎ 602383009

### 2 Jižní a západní Čechy

👤 Robert Eliáš  
☎ 602319092

### 3 Morava

👤 Dušan Matoušek  
☎ 602319094

### 4 Praha a střední Čechy

👤 Marek Holzer  
☎ 602267821

### 🔧 Technický poradce pro ČR

👤 Karel Bulín  
☎ 602319093



## Technicko-obchodní poradcovia:

### 📍 Západné Slovensko

👤 Ing. Ivan Valent  
☎ 0911 230247

### 📍 Stredné Slovensko

👤 Ing. Róbert Lehotzky  
☎ 0903 230246

### 📍 Východné Slovensko

👤 Ing. Karol Marhevka  
☎ 0902 465706

### 🔧 Technický poradca pre SK

👤 Ing. Milan Skokan  
☎ 0911 232248







## Fólie pro střechy – exteriér i interiér

### Nadkroevní tepelná izolace

DELTA®-MAXX POLAR SP .....	6
DELTA®-MAXX POLAR MV .....	6
DELTA®-MAXX POLAR AL .....	7
DELTA®-POLAR-Napojovací pás .....	8
DELTA®-ŠABLONA PRO VRUTY .....	8
DELTA®-SYSTÉMOVÉ-VRUTY .....	9
DELTA®-MAXX POLAR-BAHN .....	9

### Pojistné hydroizolace šikmých střech

DELTA®-MAXX X .....	10
DELTA®-MAXX PLUS .....	10
DELTA®-MAXX .....	10
DELTA®-VENT N PLUS .....	11
DELTA®-VENT N .....	11
DELTA®-EXXTREM .....	11
DELTA®-FOXX PLUS .....	12
DELTA®-FOXX .....	12
DELTA®-VENT S PLUS .....	12
DELTA®-VENT S .....	13
DELTA®-PENTAXX PLUS .....	13
DELTA®-PENTAXX .....	13
DELTA®-PENTAXX S PLUS .....	14
DELTA®-THERM PLUS .....	14
DELTA®-THERM .....	14
DELTA®-DRAGOFOL .....	15
DELTA®-PVG PLUS .....	15
DELTA®-PVG .....	15

### Vodotěsné podstřeší (třída těsnosti 1 podle ZVDH)

DELTA®-ALPINA .....	16
DELTA®-ALPINA BAND .....	16
DELTA®-QSM (QUELLSCHWEISSMITTEL) .....	16
DELTA®-FLEXX MANŽETA .....	17
DELTA®-FLEXX CORNER .....	17
DELTA®-ALPINA Láhev .....	17
DELTA®-ALPINA Nástavec se štětcem .....	17

### Dělicí vrstvy

DELTA®-TRELA PLUS .....	18
DELTA®-TRELA .....	18
DELTA®-ENKA®-VENT .....	18

### Parotěsné zábrany, parobrzdy a sanační parobrzdy

DELTA®-REFLEX .....	19
DELTA®-LUXX .....	20
DELTA®-DAWI GP .....	20

### Sanační parobrzda

DELTA®-NOVAFLEXX .....	21
------------------------	----

### Samolepicí parozábrana pro ploché střechy

DELTA®-NEOVAP 1500 .....	22
--------------------------	----

### Fasádní pásy

DELTA®-FASSADE COLOR PLUS .....	23
DELTA®-FAS BAND CLEAR .....	24
DELTA®-FAS PAINT .....	24
DELTA®-FASSADE 50 PLUS .....	25
DELTA®-FASSADE 50 .....	25
DELTA®-FASSADE 20 PLUS .....	25
DELTA®-FASSADE 20 .....	26
DELTA®-FASSADE 10 PLUS .....	26
DELTA®-FASSADE 10 .....	26
DELTA®-FAS CORNER .....	27
DELTA®-TAPE FAS 60 / 100 .....	27

### Ochranné a drenážní pásy pro vodorovné použití

DELTA®-TERRAXX .....	28
DELTA®-FLORAXX TOP .....	28
DELTA®-FLORAXX .....	28
DELTA®-FLORAXX 40 H .....	29

### Vegetační střechy – příslušenství

DELTA®-FLORAXX-Nýtovačka .....	30
DELTA®-DRENÁŽNÍ TEXTILIE .....	30

### Systémové příslušenství

DELTA®-VENT ROLL PRO .....	31
DELTA®-ECO ROLL .....	31
DELTA®-VENT ROLL MAXX .....	32
DELTA®-KAWAXX .....	32

### Systémové doplňky

DELTA®-LIQUIXX .....	33
DELTA®-LIQUIXX GT 10 VLIES .....	33

### Kde co lepiť? .....

### Lepidla

DELTA®-TIXX .....	36
DELTA®-THAN .....	36
DELTA®-TILAXX .....	36
DELTA®-TIXX VDR .....	37

### Lepicí pásy

DELTA®-MULTI-BAND 60 / 100 .....	38
DELTA®-FLEXX-BAND .....	38
DELTA®-BAND RA/RB .....	38
DELTA®-TAPE FAS 60 / 100 .....	39
DELTA®-POLY-BAND .....	39
DELTA®-FLEXX-BAND FG 80 / FG 150 .....	39

### Těsnicí pásy

DELTA®-SB 60 / SB 80 .....	40
DELTA®-INSIDE-BAND .....	40
DELTA®-DUO-TAPE D 38 .....	40

### Tekutá lepidla

DELTA®-HF PRIMER .....	41
DELTA®-EASYFIXX .....	41

### Příslušenství

DELTA®-TĚSNICÍ HŘEBÍKY .....	41
------------------------------	----

## Fólie pre strechy – exteriér a interiér

### Nadkroková tepelná izolácia

DELTA®-MAXX POLAR SP .....	6
DELTA®-MAXX POLAR MV .....	6
DELTA®-MAXX POLAR AL .....	7
DELTA®-POLAR-Napojovací pás .....	8
DELTA®-ŠABLÓNA NA SKRUTKY .....	8
DELTA®-SYSTÉMOVÉ-SKRUTKY .....	9
DELTA®-MAXX POLAR-BAHN .....	9

### Poistné hydroizolácie šikmých striech

DELTA®-MAXX X .....	10
DELTA®-MAXX PLUS .....	10
DELTA®-MAXX .....	10
DELTA®-VENT N PLUS .....	11
DELTA®-VENT N .....	11
DELTA®-EXXTREM .....	11
DELTA®-FOXX PLUS .....	12
DELTA®-FOXX .....	12
DELTA®-VENT S PLUS .....	12
DELTA®-VENT S .....	13
DELTA®-PENTAXX PLUS .....	13
DELTA®-PENTAXX .....	13
DELTA®-PENTAXX S PLUS .....	14
DELTA®-THERM PLUS .....	14
DELTA®-THERM .....	14
DELTA®-DRAGOFOL .....	15
DELTA®-PVG PLUS .....	15
DELTA®-PVG .....	15

### Vodotesné podstrešie

#### (trieda tesnosti 1 podľa ZVDH a CSS)

DELTA®-ALPINA .....	16
DELTA®-ALPINA BAND .....	16
DELTA®-QSM (QUELLSCHWEISSMITTEL) .....	16
DELTA®-FLEXX MANŽETA .....	17
DELTA®-FLEXX CORNER .....	17
DELTA®-ALPINA Fľaša .....	17
DELTA®-ALPINA Nadstavec so štetcom .....	17

### Deliace vrstvy

DELTA®-TRELA PLUS .....	18
DELTA®-TRELA .....	18
DELTA®-ENKA®-VENT .....	18

### Parozábrany, parobrzdý a sanačné parobrzdý

DELTA®-REFLEX .....	19
DELTA®-LUXX .....	20
DELTA®-DAWI GP .....	20

### Sanačná parobrzdá

DELTA®-NOVAFLEXX .....	21
------------------------	----

### Samolepiaca parozábrana pre ploché strechy

DELTA®-NEOVAP 1500 .....	22
--------------------------	----

### Fasádne pásy

DELTA®-FASSADE COLOR PLUS .....	23
DELTA®-FAS BAND CLEAR .....	24
DELTA®-FAS PAINT .....	24
DELTA®-FASSADE 50 PLUS .....	25
DELTA®-FASSADE 50 .....	25
DELTA®-FASSADE 20 PLUS .....	25
DELTA®-FASSADE 20 .....	26
DELTA®-FASSADE 10 PLUS .....	26
DELTA®-FASSADE 10 .....	26
DELTA®-FAS CORNER .....	27
DELTA®-TAPE FAS 60 / 100 .....	27

### Ochranné a drenážne pásy pre vodorovné použitie

DELTA®-TERRAXX .....	28
DELTA®-FLORAXX TOP .....	28
DELTA®-FLORAXX .....	28
DELTA®-FLORAXX 40 H .....	29

### Vegetačné strechy – príslušenstvo

DELTA®-FLORAXX-Nitovačka .....	30
DELTA®-DRENÁŽNA TEXTÍLIA .....	30

### Systémové príslušenstvo

DELTA®-VENT ROLL PRO .....	31
DELTA®-ECO ROLL .....	31
DELTA®-VENT ROLL MAXX .....	32
DELTA®-KAWAXX .....	32

### Systémové doplnky

DELTA®-LIQUIXX .....	33
DELTA®-LIQUIXX GT 10 VLIES .....	33

Čo kde lepiť? .....	34
---------------------	----

### Lepidlá

DELTA®-TIXX .....	36
DELTA®-THAN .....	36
DELTA®-TILAXX .....	36
DELTA®-TIXX VDR .....	37

### Lepiace pásy

DELTA®-MULTI-BAND 60 / 100 .....	38
DELTA®-FLEXX-BAND .....	38
DELTA®-BAND RA/RB .....	38
DELTA®-TAPE FAS 60 / 100 .....	39
DELTA®-POLY-BAND .....	39
DELTA®-FLEXX-BAND FG 80 / FG 150 .....	39

### Tesniace pásy

DELTA®-SB 60 / SB 80 .....	40
DELTA®-INSIDE-BAND .....	40
DELTA®-DUO-TAPE D 38 .....	40

### Tekuté lepidlá

DELTA®-HF PRIMER .....	41
DELTA®-EASYFIXX .....	41

### Príslušenstvo

DELTA®-TESNIACE KLINCE .....	41
------------------------------	----

# Nadkroevní tepelná izolace

## Nadkroková tepelná izolácia



25 let záruka funkčnosti

25 ročná záruka funkčnosti

### DELTA®-MAXX POLAR SP

Sanační tepelně izolační deska pro kombinaci s mezikroevním zateplením konstrukcí šikmých střeš. S integrovanými samolepicími přesahy pojistné hydroizolace.

Materiál	polyuretan, oboustranně kaširovaný textilí z minerálních vláken, na horní straně s difúzně otevřenou pojistnou hydroizolací se samolepicími přesahy. Požární klasifikace E.
Oblast použití	tepelná izolace šikmých střeš (DIN 4108-10)
Tepelná vodivost $\lambda$ d v W/(m · K)	0,028
Rozměry	2.400 mm × 1.240 mm
Rozměry v zabudovaném stavu	2.390 mm × 1.230 mm

### DELTA®-MAXX POLAR SP

Sanačná tepelno-izolačná doska pre kombináciu s mezikroevným zateplením konstrukcií šikmých striech. S integrovanými samolepicími presahmi poistnej hydroizolácie.

Materiál	polyuretán, obojstranne kaširovaný textilíou z minerálnych vláken, na vrchnej strane s difúzne otvorenou poistnou hydroizoláciou so samolepicími presahmi. Požiarňa klasifikácia E.
Oblast použitia	tepelná izolácia šikmých striech (DIN 4108-10)
Tepelná vodivost $\lambda$ d v W/(m · K)	0,028
Rozmery	2.400 mm × 1.240 mm
Rozmery v zabudovanom stave	2.390 mm × 1.230 mm

Tl. desky Hrúbka dosky	Kód	m <sup>2</sup> /paleta vnější rozměr m <sup>2</sup> /paleta vonkajší rozmer	m <sup>2</sup> /paleta v zabud. stavu m <sup>2</sup> /paleta v zabud. stave	Balení Balenie	Hodnota U desky Hodnota U dosky
50 mm	02206676	71,42 m <sup>2</sup>	70,55 m <sup>2</sup>	24 ks/pal	0,520 W/m <sup>2</sup> · K

### DELTA®-MAXX POLAR MV

Vysoce výkonné tepelně izolační desky pro rekonstrukci střešy z vnější strany při zachování mezikroevního prostoru pro vyplnění tepelnou izolací nebo pro čisté nadkroevní zateplení. S integrovanými samolepicími přesahy pojistné hydroizolace.



25 let záruka funkčnosti

25 ročná záruka funkčnosti

Materiál	polyuretan, oboustranně kaširovaný textilí z minerálních vláken, na horní straně s difúzně otevřenou pojistnou hydroizolací se samolepicími přesahy.
Oblast použití	tepelná izolace šikmých střeš (DIN 4108-10)
Požární klasifikace	E (EN ISO 13501-1)
$\lambda$ d v W/(m · K)	0,026 < 120 mm 0,025 ≥ 120 mm
Rozměry	2.400 mm × 1.240 mm
Rozměry v zabudovaném stavu	2.380 mm × 1.220 mm

### DELTA®-MAXX POLAR MV

Vysoko výkonné tepelno-izolačné dosky pre rekonštrukciu střešy z vonkajšej strany pri zachovaní mezikroevného priestoru pre vyplnenie tepelnou izoláciou alebo pre čisté nadkroevné zateplenie. S integrovanými samolepicími presahmi poistnej hydroizolácie.

Materiál	polyuretán, obojstranne kaširovaný textilíou z minerálnych vláken, na vrchnej strane s difúzne otvorenou poistnou hydroizoláciou so samolepicími presahmi.
použitia	tepelná izolácia šikmých striech (DIN 4108-10)
Požiarňa klasifikácia	E (EN ISO 13501-1)
$\lambda$ d v W/(m · K)	0,026 < 120 mm 0,025 ≥ 120 mm
Rozmery	2.400 mm × 1.240 mm
Rozmery v zabudovanom stave	2.380 mm × 1.220 mm

Tl. desky Hrúbka dosky	Kód	m <sup>2</sup> /paleta vnější rozměr m <sup>2</sup> /paleta vonkajší rozmer	m <sup>2</sup> /paleta v zabud. stavu m <sup>2</sup> /paleta v zabud. stave	Balení Balenie	Hodnota U desky Hodnota U dosky
80 mm	02206677	44,64 m <sup>2</sup>	43,55 m <sup>2</sup>	15 ks/pal	0,316 W/m <sup>2</sup> · K
100 mm	02206678	35,71 m <sup>2</sup>	34,84 m <sup>2</sup>	12 ks/pal	0,256 W/m <sup>2</sup> · K
120 mm	02206679	29,76 m <sup>2</sup>	29,04 m <sup>2</sup>	10 ks/pal	0,208 W/m <sup>2</sup> · K
140 mm	02206680	23,81 m <sup>2</sup>	23,23 m <sup>2</sup>	8 ks/pal	0,179 W/m <sup>2</sup> · K
160 mm	02206682	20,83 m <sup>2</sup>	20,32 m <sup>2</sup>	7 ks/pal	0,157 W/m <sup>2</sup> · K
180 mm	02206683	17,85 m <sup>2</sup>	17,42 m <sup>2</sup>	6 ks/pal	0,140 W/m <sup>2</sup> · K
200 mm	02207290	17,85 m <sup>2</sup>	17,42 m <sup>2</sup>	6 ks/pal	0,127 W/m <sup>2</sup> · K
220 mm	02207291	14,88 m <sup>2</sup>	14,52 m <sup>2</sup>	5 ks/pal	0,115 W/m <sup>2</sup> · K
240 mm	02207292	14,88 m <sup>2</sup>	14,52 m <sup>2</sup>	5 ks/pal	0,106 W/m <sup>2</sup> · K

Vzhledem k rozdílným vlivům povětrnosti a slunečního záření všeobecně doporučujeme plynulý postup prací a rychlé zakrytí našich fólií.

Vzhľadom na veľmi rozdielne vplyvy poveternosti a slnečného žiarenia všeobecne odporúčame plynulý postup prác a rýchle zakrytie našich fólií.

Dodáváme i po jednotlivých kusech.  
Dodávame i po jednotlivých kusoch.

# Nadkroevní tepelná izolace

## Nadkroková tepelná izolácia



### DELTA®-MAXX POLAR AL

Vysoce výkonné tepelné izolační desky pro nadkroevní zateplení šikmých střech. S integrovanými samolepicími přesahy pojistné hydroizolace.

Materiál	polyuretan, oboustranně kaširovaný hliníkovou fólií, na horní straně s difúzně otevřenou pojistnou hydroizolací se samolepicími přesahy.
Oblast použití	tepelná izolace šikmých střech (DIN 4108-10)
Požární klasifikace	E (EN ISO 13501-1)
Tepelná vodivost $\lambda$ d v W/(m · K)	0,022
Rozměry	2.400 mm × 1.240 mm
Rozměry v zabudovaném stavu	2.380 mm × 1.220 mm

### DELTA®-MAXX POLAR AL

Vysoko výkonné tepelno-izolačné desky pre nadkrokovú zateplenie šikmých striech. S integrovanými samolepiacimi presahmi poistnej hydroizolácie.

Materiál	polyuretán, oboustranně kaširovaný hliníkovou fóliou, na vrchnej strane s difúznou otvorenou poistnou hydroizoláciou so samolepiacimi presahmi.
Oblast použití	tepelná izolácia šikmých striech (DIN 4108-10)
Požiarne klasifikácia	E (EN ISO 13501-1)
Tepelná vodivosť $\lambda$ d v W/(m · K)	0,022
Rozmery	2.400 mm × 1.240 mm
Rozmery v zabudovanom stave	2.380 mm × 1.220 mm

Tl. desky Hrúbka dosky	Kód	m <sup>2</sup> /paleta vnější rozměr m <sup>2</sup> /paleta vonkajší rozmer	m <sup>2</sup> /paleta v zabud. stavu m <sup>2</sup> /paleta v zabud. stave	Balení Balenie	Hodnota U desky Hodnota U dosky
80 mm	02206684	44,64 m <sup>2</sup>	43,55 m <sup>2</sup>	15 ks/pal	0,272 W/m <sup>2</sup> · K
100 mm	02206685	35,71 m <sup>2</sup>	34,84 m <sup>2</sup>	12 ks/pal	0,220 W/m <sup>2</sup> · K
120 mm	02206686	29,76 m <sup>2</sup>	29,04 m <sup>2</sup>	10 ks/pal	0,185 W/m <sup>2</sup> · K
140 mm	02206687	23,81 m <sup>2</sup>	23,23 m <sup>2</sup>	8 ks/pal	0,159 W/m <sup>2</sup> · K
160 mm	02206688	20,83 m <sup>2</sup>	20,32 m <sup>2</sup>	7 ks/pal	0,140 W/m <sup>2</sup> · K
180 mm	02206689	17,85 m <sup>2</sup>	17,42 m <sup>2</sup>	6 ks/pal	0,125 W/m <sup>2</sup> · K
200 mm	02207287	17,85 m <sup>2</sup>	17,42 m <sup>2</sup>	6 ks/pal	0,112 W/m <sup>2</sup> · K
220 mm	02207288	14,88 m <sup>2</sup>	14,52 m <sup>2</sup>	5 ks/pal	0,102 W/m <sup>2</sup> · K
240 mm	02207289	14,88 m <sup>2</sup>	14,52 m <sup>2</sup>	5 ks/pal	0,094 W/m <sup>2</sup> · K

Vzhledem k rozdílným vlivům povětrnosti a slunečního záření všeobecně doporučujeme plynulý postup prací a rychlé zakrytí našich fólií.

Vzhľadom na veľmi rozdielne vplyvy poveternosti a slnečného žiarenia všeobecne odporúčame plynulý postup prác a rýchle zakrytie našich fólií.

Dodáváme i po jednotlivých kusech.  
Dodávame i po jednotlivých kusoch.

# Nadkroevní tepelná izolace

## Nadkroková tepelná izolácia



### DELTA®-POLAR-Napojovací pás

Pro napojení, spoje, úžlabí a řešení dalších detailů.

**Materiál** samolepicí pás s vysokou lepicí silou. Pro spolehlivá napojení a přechody např. na komín, střešní okna, úžlabí, hřeben a nároží.

### DELTA®-POLAR-Napojovací pás

Pre napojenia, spoje, úžlabia a riešenie ďalších detailov.

**Materiál** samolepiaci pás s vysokou lepiacou silou. Pre spoľahlivé napojenie a prechody napr. na komín, strešné okná, úžlabia, hrebeň a nárožia.

Rozměr   Rozmer	Kód	Balení   Balenie
37,5 m × 10 m	02200181	1 role/karton   1 rolka/kartón



### DELTA®-ŠABLONA PRO VRUTY

Pro snadnější a rychlejší kotvení šroubů ve správném úhlu.

### DELTA®-ŠABLÓNA NA SKRUTKY

Pre jednoduchšie a rýchlejšie kotvenie skrutiek v správnom uhle.



# Nadkroevní tepelná izolace

## Nadkroková tepelná izolácia



### DELTA®-SYSTÉMOVÉ-VRUTY

Ze speciální oceli s výjimečnou antikorozií ochranou a vysokou povrchovou tvrdostí.

Materiál	uhlíková ocel s výjimečnou antikorozií úpravou bez obsahu oxidů chromu.
Vlastnosti	vyšší antikorozií odolnost oproti běžnému pozinkování.
Hrot vruty	díky speciální geometrii výrazně snížený točivý moment.

### DELTA®-SYSTÉMOVÉ-SKRUTKY

Zo speciálnej ocele s výnimočnou antikorozií ochranou a vysokou povrchovou tvrdosťou.

Materiál	uhlíková oceľ s výnimočnou antikorozií úpravou bez obsahu oxidov chrómu.
Vlastnosti	vyššia antikorozií odolnosť oproti bežnému pozinkovaniu.
Hrot skrutiek	vďaka špeciálnej geometrii výrazne znížený krútiaci moment.

DELTA®-MAXX POLAR Tloušťka desky   Hr.bka desky	DELTA®-SYSTÉMOVÉ-VRUTY DELTA®-SYSTÉMOVÉ-SKRUTKY		Balení (karton) Balenie (kartón)
	bez bednění   bez debnenia	s bedněním   s debnením	
50	180	180	50 ks/50 ks
80	200	220	50 ks/50 ks
100	220	240	50 ks/50 ks
120	240	260	50 ks/50 ks
140	260	280	50 ks/50 ks
160	300	300	50 ks/50 ks
180	320	320	50 ks/50 ks
200	340	360	50 ks/50 ks
220	360	380	50 ks/50 ks
240	380	400	50 ks/50 ks



### DELTA®-MAXX POLAR-BAHN

Pro napojení a přechody.

Materiál	vodotěsný difúzně otevřený pás z vysoce pevné polyesterové textilie s polyuretanovým povrstvením. Pro spolehlivé provedení napojení a přechodů, např. v okapové hraně, úžlabí, hřebeni apod.
----------	--

### DELTA®-MAXX POLAR-BAHN


Pre napojenie a prechody.

Materiál	vodotesný difúzne otvorený pás z vysoko pevnej polyesterovej textilie s polyuretánovým povrstvením. Pre spoľahlivé vykonanie napojení a prechodov, napr. v odkvapovej hrane, úžlabí, na hrebeni a pod.
----------	--

Rozměr   Rozmer	Kód	Balení   Balenie
1,30 m × 25 m	02200158	1 role   1 rolka

# Pojistné hydroizolace šikmých střech

## Poistné hydroizolácie šikmých striech

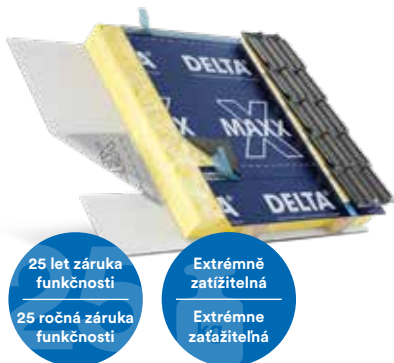

25 let záruka funkčnosti  
25 ročná záruka funkčnosti

Extrémně zatížitelná  
Extrémne zaťažiteľná

### DELTA®-MAXX X

Difúzně otevřená větotěsná pojistná hydroizolace na tepelnou izolaci i na bednění. Patentované samolepicí okraje lepi i za mokra a nízkých teplot. Certifikovaná jako ochrana proti propadnutí-BG.


Materiál	Polyesterová textilie s vodotěsným difúzně otevřeným polyuretanovým povrstvením a samolepicími okraji po obou stranách pásu. Požární třída E.
Hodnota S <sub>d</sub>	ca. 0,15 m
Pevnost	ca. 500/500 N/5 cm
Hmotnost	ca. 210 g/m <sup>2</sup>
Hmotnost role	ca. 16 kg
Krátkodobé maximální teplotní zatížení	+120 °C

### DELTA®-MAXX X

Difúzně otevřená vetrotesná pojistná hydroizolácia šikmých striech, aj debnených. Patentované samolepiace okraje lepia za mokra aj pri nízkých teplotách. Certifikovaná ako ochrana proti prepadnutiu-BG.

Materiál	Vysoko pevná polyesterová textília s difúzně otvoreným polyuretánovým povrstvením a tesniacimi samolepiacimi okrajmi. Požiarna klasifikácia E.
Hodnota S <sub>d</sub>	ca. 0,15 m
Pevnosť	ca. 500/500 N/5 cm
Hmotnosť	ca. 210 g/m <sup>2</sup>
Hmotnosť role	ca. 16 kg
Krátkodobé maximální teplotné zaťaženie	+120 °C

Rozměr   Rozmer	Kód	Balení   Balenie	m <sup>2</sup> /Paleta   m <sup>2</sup> /Paleta
50 m × 1,50 m	02206048	15 rolí/Europaleta   15 roliek/Europaleta	1.125

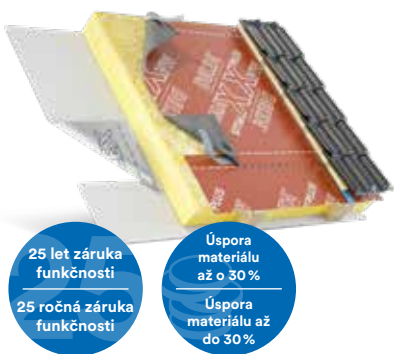

25 let záruka funkčnosti  
25 ročná záruka funkčnosti

Úspora materiálu až o 30%  
Úspora materiálu až do 30%

### DELTA®-MAXX PLUS Energeticky úsporná membrána

Difúzně otevřená, větotěsná pojistná hydroizolace šikmých střech i debnených s integrovanými samolepicími okraji na rubu pásu. Úspora až 30% materiálu. Vhodná i pro fasády. Certifikován jako ochrana proti propadnutí -BG.


Materiál	Vysoce pevná polyesterová textilie s difúzně otevřeným polyuretanovým povrstvením a tesniacím samolepicím okrajem. Požární klasifikace E.
Hodnota S <sub>d</sub>	ca. 0,15 m
Pevnost	ca. 450/300 N/5 cm
Hmotnost	ca. 190 g/m <sup>2</sup>
Hmotnost role	ca. 14 kg
Krátkodobé maximální teplotní zatížení	+120 °C

### DELTA®-MAXX PLUS Energeticky úsporná membrána

Difúzně otvorená vetrotesná pojistná hydroizolácia šikmých striech, aj debnených, s dvomi integrovanými lepiacimi okrajmi na rubovej strane rolky. Úspora až 30% materiálu. Vhodná i pre fasády. Certifikovaná ako ochrana proti prepadnutiu-BG.

Materiál	Vysoko pevná polyesterová textília s difúzně otvoreným polyuretánovým povrstvením a tesniacim samolepiacim okrajom. Požiarna klasifikácia E.
Hodnota S <sub>d</sub>	ca. 0,15 m
Pevnosť	ca. 450/300 N/5 cm
Hmotnosť	ca. 190 g/m <sup>2</sup>
Hmotnosť rolky	ca. 14 kg
Krátkodobé maximální teplotné zaťaženie	+120 °C

Rozměr   Rozmer	Kód	Balení   Balenie	m <sup>2</sup> /Paleta   m <sup>2</sup> /Paleta
50 m × 1,50 m	02202387	18 rolí/Europaleta   18 roliek/Europaleta	1.350

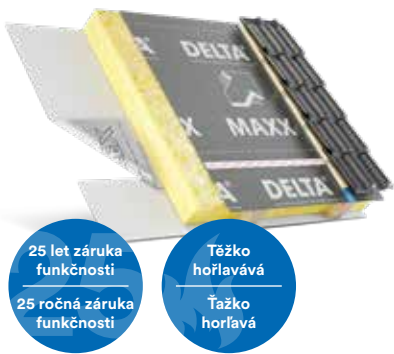

25 let záruka funkčnosti  
25 ročná záruka funkčnosti

Těžko hořlavá  
Ťažko horľavá

### DELTA®-MAXX

Difúzně otevřená, vysoce pevná pojistná hydroizolace šikmých střech i debnených. Certifikovaná jako ochrana proti propadnutí-BG.

Materiál	Vysoce pevná polyesterová textilie s difúzně otevřeným polyuretanovým povrstvením. Požární klasifikace B-s1, d2, těžce hořlavá B 1.
Hodnota S <sub>d</sub>	ca. 0,15 m
Pevnost	ca. 450/300 N/5 cm
Hmotnost	ca. 190 g/m <sup>2</sup>
Hmotnost role	ca. 14 kg
Krátkodobé maximální teplotní zatížení	+120 °C

### DELTA®-MAXX

Difúzně otvorená vysoko pevná pojistná hydroizolácia šikmých striech, aj debnených. Certifikovaná ako ochrana proti prepadnutiu-BG.

Materiál	Vysoko pevná polyesterová textília s difúzně otvoreným polyuretánovým povrstvením. Požiarna klasifikácia B-s1, d2, ťažko horľavá.
Hodnota S <sub>d</sub>	ca. 0,15 m
Pevnosť	ca. 450/300 N/5 cm
Hmotnosť	ca. 190 g/m <sup>2</sup>
Hmotnosť rolky	ca. 14 kg
Krátkodobé maximální teplotné zaťaženie	+120 °C


Rozměr   Rozmer	Kód	Balení   Balenie	m <sup>2</sup> /Paleta   m <sup>2</sup> /Paleta
50 m × 1,50 m	02201114	18 rolí/Europaleta   18 roliek/Europaleta	1.350

Vzhledem k rozdílným vlivům povětrnosti a slunečního záření všeobecně doporučujeme plynulý postup prací a rychlé zakrytí našich fólií.  
Vzhľadom na veľmi rozdielne vplyvy poveternosti a slnečného žiarenia všeobecne odporúčame plynulý postup prác a rýchle zakrytie našich fólií.

Dodáváme i po jednotlivých kusech.  
Dodávame i po jednotlivých roľkách.

# Pojistné hydroizolace šikmých střech

## Poistné hydroizolácie šikmých striech

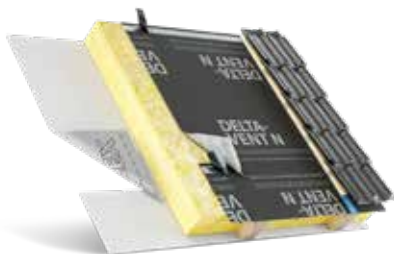

### DELTA®-VENT N PLUS

Difúzně otevřená pojistná hydroizolace pro dvouplášťové šikmé střechy bez bednění s integrovanými samolepicími okraji po obou stranách pásu.

Materiál	Třívrstvý pás složený z vysoce pevných textilií a vnitřní fólie z polypropylénu. Požární klasifikace E.
Hodnota $S_d$	ca. 0,02m
Pevnost	ca. 220/165 N/5cm
Hmotnost	ca. 130 g/m <sup>2</sup>
Hmotnost role	ca. 10 kg
Krátkodobé maximální teplotní zatížení	+100 °C

**!** Pevný lepený spoj


### DELTA®-VENT N PLUS

Difúzně otvorená poistná hydroizolácia pre dvojplášťové šikmé strechy bez debnenia s integrovanými samolepicími okrajmi po oboch stranách pásu.

Materiál	Trojvrstvý pás složený z vysoce pevných textilií a vnitřní fólie z polypropylénu. Požární klasifikace E.
Hodnota $S_d$	ca. 0,02m
Pevnost	ca. 220/165 N/5cm
Hmotnost	ca. 130 g/m <sup>2</sup>
Hmotnost rolky	ca. 10 kg
Krátkodobé maximální teplotné zafáženie	+100 °C

**!** Pevný lepený spoj

Rozměr   Rozmer	Kód	Balení   Balenie	m <sup>2</sup> /Paleta   m <sup>2</sup> /Paleta
50 m × 1,50 m	02202542	24 rolí/Europaleta   24 roliek/Europaleta	1.800

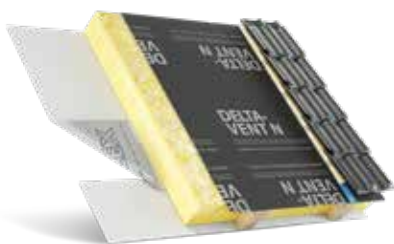


### DELTA®-VENT N

Difúzně otevřená pojistná hydroizolace pro dvouplášťové šikmé střechy bez bednění. Technické vlastnosti a použití shodné s DELTA®-VENT N PLUS.

### DELTA®-VENT N

Difúzně otvorená poistná hydroizolácia pre dvojplášťové šikmé strechy bez debnenia. Technické vlastnosti a použitie zhodné s DELTA®-VENT N PLUS.

Rozměr   Rozmer	Kód	Balení   Balenie	m <sup>2</sup> /Paleta   m <sup>2</sup> /Paleta
50 m × 1,50 m	02202449	32 rolí/Europaleta   32 roliek/Europaleta	2.400
100 m × 2,75 m	02202510	15 rolí / Průmyslov. Paleta   15 roliek / Priemyselná Paleta	4.125
100 m × 2,80 m	02202514	15 rolí / Průmyslov. Paleta   15 roliek / Priemyselná Paleta	4.200
100 m × 3,00 m	02202606	15 rolí / Průmyslov. Paleta   15 roliek / Priemyselná Paleta	4.500

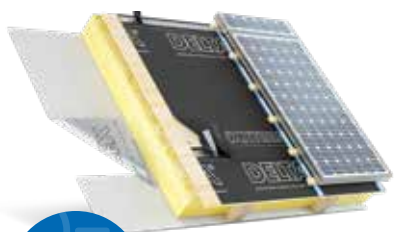

Extrémně UV odolná

Extrémně UV odolná

### DELTA®-EXXTREM

Difúzně otevřená speciální fólie pro dvouplášťové střechy. Extrémní UV ochrana a odolnost vysokým teplotám. Pod solární a fotovoltaické panely integrované ve střešní krytině. Se samolepicími okraji po obou stranách pásu.

Materiál	Speciální nosná textilie s vodotěsným disperzním povrstvením s dlouhodobou odolností extrémním teplotám a pronikajícím zbytkovému UV-záření. Požární klasifikace E.
Hodnota $S_d$	ca. 0,05m
Hmotnost	ca. 300 g/m <sup>2</sup>
Hmotnost role	ca. 18 kg
Krátkodobé maximální teplotní zatížení	+150 °C

### DELTA®-EXXTREM

Difúzně otvorená špeciálna fólia pre dvojplášťové strechy. Extrémna UV ochrana a odolnosť voči vysokým teplotám. Pod solárne a fotovoltaické panely integrované v strešnej krytine. So samolepicími okrajmi po oboch stranách pásu.

Materiál	Špeciálna nosná textilie s vodotěsným disperzním povrstvením s dlouhodobou odolností vůči extrémním teplotám a pronikajícímu zbytkovému UV-záření.
Hodnota $S_d$	ca. 0,05m
Hmotnost	ca. 300 g/m <sup>2</sup>
Hmotnost rolky	ca. 18 kg
Krátkodobé maximální teplotné zafáženie	+150 °C

Rozměr   Rozmer	Kód	Balení   Balenie	m <sup>2</sup> /Paleta   m <sup>2</sup> /Paleta
40 m × 1,50 m	02203255	28 rolí/Europaleta   28 roliek/Europaleta	1.680

Vzhledem k rozdílným vlivům povětrnosti a slunečního záření všeobecně doporučujeme plynulý postup prací a rychlé zakrytí našich fólií.

Vzhledom na veľmi rozdielne vplyvy poveternosti a slnečného žiarenia všeobecne odporúčame plynulý postup prác a rýchle zakrytie našich fólií.

Dodáváme i po jednotlivých kusech.  
Dodávame i po jednotlivých roľkách.



# Pojistné hydroizolace šikmých střech

## Poistné hydroizolácie šikmých striech



25 let záruka funkčnosti

25 ročná záruka funkčnosti

Těžko hořlavá

Ťažko horľavá

### DELTA®-FOXX PLUS

Difúzně otevřený pás na bedněné šikmé střechy. Ve spojení se systémovými doplňky DELTA® splňuje požadavky na tzv. dešti odolné podstřeší třídy těsnosti 2 podle ZVDH. Vhodná i pro střechy bez bednění a fasády. S integrovanými samolepicími okraji po obou stranách pásu.

Materiál	Vysoce pevná PES textilie s difúzně otevřeným vodotěsným disperzním povrstvením.
Hodnota $S_d$	ca. 0,02m
Pevnost	ca. 370/270 N/5cm
Hmotnost	ca. 270 g/m <sup>2</sup>
Hmotnost role	ca. 20 kg
Krátkodobé maximální teplotní zatížení	+150 °C
Reakce na oheň	B-s1, d0

**! Pevný lepený spoj**  
Dešti odolné podstřeší – třída 2

### DELTA®-FOXX PLUS

Difúzně otevřený pás na debněné šikmé střechy. V spojení se systémovými doplňky DELTA® splňuje požadavky na tzv. dažďuodolné podstrešie triedy tesnosti 2 podľa ZVDH. Vhodný i pre strechy bez debnenia a fasády. S integrovanými samolepicími okrajmi po oboch stranách pásu.

Materiál	Vysoko pevná PES textilía s difúzne otvoreným vodotesným disperzným povrstvením.
Hodnota $S_d$	ca. 0,02m
Pevnosť	ca. 370/270 N/5cm
Hmotnosť	ca. 270 g/m <sup>2</sup>
Hmotnosť rolky	ca. 20 kg
Krátkodobé maximální teplotné zaťaženie	+150 °C
Reakcia na oheň	B-s1, d0

**! Pevný lepený spoj**  
Dažďuodolné podstrešie – trieda 2

Rozměr   Rozmer	Kód	Balení   Balenie	m <sup>2</sup> /Paleta   m <sup>2</sup> /Paleta
50 m × 1,50 m	02202728	24 roli/Europaleta   24 roliek/Europaleta	1.800
25 m × 2,95 m	02203456	25 roli / Průmyslov. Paleta   25 roliek / Priemyselná Paleta	1.843,75



25 let záruka funkčnosti

25 ročná záruka funkčnosti

Těžko hořlavá

Ťažko horľavá

### DELTA®-FOXX

Difúzně otevřený pás na bedněné šikmé střechy. Použití a technická data shodná s DELTA®-FOXX PLUS.

**! Dešti odolné podstřeší – třída 2**

### DELTA®-FOXX

Difúzně otevřený pás na debněné šikmé střechy. Technické údaje zhodné s DELTA®-FOXX PLUS.

**! Dažďuodolné podstrešie – trieda 2**

Rozměr   Rozmer	Kód	Balení   Balenie	m <sup>2</sup> /Paleta   m <sup>2</sup> /Paleta
50 m × 1,50 m	02202707	28 roli/Europaleta   28 roliek/Europaleta	2.100



### DELTA®-VENT S PLUS

Difúzně otevřená pojistná hydroizolace pro dvouplášťové šikmé bedněné střechy s integrovanými samolepicími okraji po obou stranách pásu. Vhodná i pro střechy nebedněné.

Materiál	Třivrstvý pás složený z vysoce pevných textilií a vnitřní fólie z polypropylénu. Požární klasifikace E.
Hodnota $S_d$	ca. 0,02m
Pevnost	ca. 310/260 N/5cm
Hmotnost	ca. 150 g/m <sup>2</sup>
Hmotnost role	ca. 11 kg
Krátkodobé maximální teplotní zatížení	+100 °C

### DELTA®-VENT S PLUS

Difúzně otvorená poistná hydroizolácia pre dvojplášťové šikmé debněné střechy s integrovanými samolepicími okrajmi po oboch stranách pásu. Vhodná i pre strechy nebedněné.

Materiál	Trojvrstvý pás složený z vysoce pevných textilií a vnitřní fólie z polypropylénu. Požární klasifikace E.
Hodnota $S_d$	ca. 0,02m
Pevnost	ca. 310/260 N/5cm
Hmotnost	ca. 150 g/m <sup>2</sup>
Hmotnost rolky	ca. 11 kg
Krátkodobé maximální teplotné zaťaženie	+100 °C

Rozměr   Rozmer	Kód	Balení   Balenie	m <sup>2</sup> /Paleta   m <sup>2</sup> /Paleta
50 m × 1,50 m	02202543	20 roli/Europaleta   20 roliek/Europaleta	1.500


Vzhledem k rozdílným vlivům povětrnosti a slunečního záření všeobecně doporučujeme plynulý postup prací a rychlé zakrytí našich fólií.

Vzhľadom na veľmi rozdielne vplyvy poveternosti a slnečného žiarenia všeobecne odporúčame plynulý postup prác a rýchle zakrytie našich fólií.

Dodáváme i po jednotlivých kusech.  
Dodávame i po jednotlivých roľkách.

# Pojistné hydroizolace šikmých střech

## Poistné hydroizolácie šikmých striech

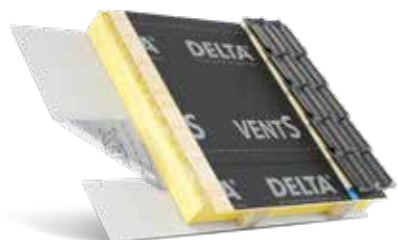

### DELTA®-VENT S

Bez samolepicích okrajů. Technické vlastnosti a použití shodné s DELTA®-VENT S PLUS.

**!** Pevný lepený spoj

### DELTA®-VENT S

Bez samolepicích okrajov. Technické vlastnosti a použitie zhodné s DELTA®-VENT S PLUS.

**!** Pevný lepený spoj

Rozměr   Rozmer	Kód	Balení   Balenie	m <sup>2</sup> /Paleta   m <sup>2</sup> /Paleta
50 m × 1,50 m	02202450	25 rolí/Europaleta   25 roliek/Europaleta	1.800
100 m × 3,00 m	02202686	25 rolí / Průmyslová Paleta   25 roliek / Priemyselná Paleta	1.800



20 let záruka funkčnosti

20 roční záruka funkčnosti

Vysoká UV odolnost

Vysoká UV odolnost

### DELTA®-PENTAXX PLUS

5-vrstvá podstřešní membrána vhodná na bednění i tepelnou izolaci s vysokou UV stabilitou a dvěma integrovanými samolepicími okraji.

Materiál

Patentovaná vícevrstvá a extrémně UV stabilizovaná funkční vrstva v kombinaci s pevnými PP textiliemi.

Hodnota S<sub>d</sub>

ca. 0,15 m

Pevnost

ca. 360/250 N/5 cm

Hmotnost

ca. 200 g/m<sup>2</sup>

Hmotnost role

ca. 15 kg

### DELTA®-PENTAXX PLUS

5-vrstvová podstřešná membrána vhodná na debnenie a tepelnú izoláciu s vysokou UV stabilitou a s dvoma integrovanými lepicími okrajmi.

Materiál

Patentovaná viacvrstvá a extrémne UV stabilizovaná funkčná vrstva v kombinácii s pevnými PP textíliami.

Hodnota S<sub>d</sub>

ca. 0,15 m

Pevnosť

ca. 360/250 N/5 cm

Hmotnosť

ca. 200 g/m<sup>2</sup>

Hmotnosť rolky

ca. 15 kg

Rozměr   Rozmer	Kód	Balení   Balenie	m <sup>2</sup> /Paleta   m <sup>2</sup> /Paleta
50 m × 1,50 m	02208227	20 rolí/Europaleta   20 roliek/Europaleta	1.500



20 let záruka funkčnosti

20 roční záruka funkčnosti

Vysoká UV odolnost

Vysoká UV odolnost

### DELTA®-PENTAXX

Bez samolepicích okrajů. Technické vlastnosti a použití viz DELTA®-PENTAXX PLUS.

### DELTA®-PENTAXX

Bez samolepicích okrajov. Technické vlastnosti a použitie zhodné s DELTA®-PENTAXX PLUS.

Rozměr   Rozmer	Kód	Balení   Balenie	m <sup>2</sup> /Paleta   m <sup>2</sup> /Paleta
50 m × 1,50 m	02208141	24 rolí/Europaleta   24 roliek/Europaleta	1.800

Vzhledem k rozdílným vlivům povětrnosti a slunečního záření všeobecně doporučujeme plynulý postup prací a rychlé zakrytí našich fólií.

Vzhľadom na veľmi rozdielne vplyvy poveternosti a slnečného žiarenia všeobecne odporúčame plynulý postup prác a rýchle zakrytie našich fólií.

Dodáváme i po jednotlivých kusech.  
Dodávame i po jednotlivých roľkách.

# Pojistné hydroizolace šikmých střech Poistné hydroizolácie šikmých striech



20 let záruka funkčnosti

20 ročná záruka funkčnosti

Vysoká UV odolnost

Vysoká UV odolnost

## DELTA®-PENTAXX S PLUS

6-vrstvá, mřížkou zpevněná podstřešní membrána vhodná na bednění i tepelnou izolaci s vysokou UV stabilitou a integrovanými samolepicími okraji.

Materiál	Patentovaná vícevrstvá a extrémně UV stabilizovaná funkční vrstva v kombinaci s pevnými PP textiliemi a výztužnou mřížkou.
Hodnota $S_d$	ca. 0,15 m
Pevnost	ca. 520/520 N/5 cm
Hmotnost	ca. 230 g/m <sup>2</sup>
Hmotnost role	ca. 17 kg

## DELTA®-PENTAXX S PLUS

6-vrstvová mřížkou zpevněná podstřešní membrána vhodná na debnenie a tepelnú izoláciu s vysokou UV stabilitou a s dvoma integrovanými lepiacimi okrajmi.

Materiál	Patentovaná viacvrstvá a extrémne UV stabilizovaná funkčná vrstva v kombinácii s pevnými PP textiliemi a výstužnou mriežkou.
Hodnota $S_d$	ca. 0,15 m
Pevnosť	ca. 520/520 N/5 cm
Hmotnosť	ca. 230 g/m <sup>2</sup>
Hmotnosť rolky	ca. 17 kg

Rozměr   Rozmer	Kód	Balení   Balenie	m <sup>2</sup> /Paleta   m <sup>2</sup> /Paleta
50 m × 1,50 m	02208136	15 rolí/Europaleta   15 roliek/Europaleta	1.125



20 let záruka funkčnosti

20 ročná záruka funkčnosti

Vysoká teplotní odolnost

Vysoká teplotná odolnosť

## DELTA®-THERM PLUS

Teplozně odolná membrána s požární odolností B (těžko hořlavá), obzvlášť vhodná pod plechové střešní krytiny.


Materiál	Polyesterová textilie se speciálním UV stabilizovaným akrylátovým povrstvením.
Hodnota $S_d$	ca. 0,02 m
Pevnost	ca. 285/230 N/5 cm
Hmotnost	ca. 220 g/m <sup>2</sup>
Hmotnost role	ca. 16,5 kg

## DELTA®-THERM PLUS

Tepelne odolná membrána s požiarnou odolnosťou B (ťažko horľavá), obzvlášť vhodná pod plechové strešné krytiny.

Materiál	Polyesterový flís so špeciálnym UV stabilizovaným akrylátovým povrstvením.
Hodnota $S_d$	ca. 0,02 m
Pevnosť	ca. 285/230 N/5 cm
Hmotnosť	ca. 220 g/m <sup>2</sup>
Hmotnosť rolky	ca. 16,5 kg

Rozměr   Rozmer	Kód	Balení   Balenie	m <sup>2</sup> /Paleta   m <sup>2</sup> /Paleta
50 m × 1,50 m	02208440	28 rolí/Europaleta   28 roliek/Europaleta	2.100

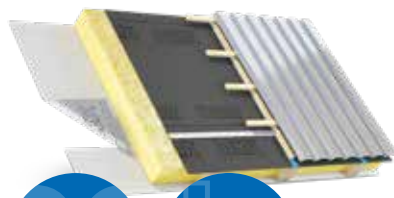

20 let záruka funkčnosti

20 ročná záruka funkčnosti

Vysoká teplotní odolnost

Vysoká teplotná odolnosť

## DELTA®-THERM

Bez samolepicích okrajů. Technické vlastnosti a použití viz s DELTA®-THERM PLUS.

## DELTA®-THERM

Bez samolepiacich okrajov. Technické vlastnosti a použitie zhodné s DELTA®-THERM PLUS.

Rozměr   Rozmer	Kód	Balení   Balenie	m <sup>2</sup> /Paleta   m <sup>2</sup> /Paleta
50 m × 1,50 m	02208279	32 rolí/Europaleta   32 roliek/Europaleta	2.400


Vzhľadom k rozdiľným vlivům povětrnosti a slunečního záření všeobecně doporučujeme plynulý postup prací a rychlé zakrytí našich fólií.  
Vzhľadom na veľmi rozdielne vplyvy poveternosti a slnečného žiarenia všeobecne odporúčame plynulý postup prác a rýchle zakrytie našich fólií.

Dodávame i po jednotlivých kusech.  
Dodávame i po jednotlivých roľkách.



# Pojistné hydroizolace šikmých střech

## Poistné hydroizolácie šikmých striech

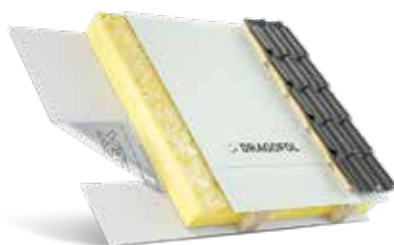

### DRAGOFOL

Mřížkou zpevněná PE fólie s mikroperforací pro tříplášťové šikmé střechy bez bednění.

Materiál	PE fólie vyztužená mřížkou, mikroperforovaná. Požární klasifikace E, těžce hořlavá B 1.
Hodnota $S_d$	ca. 3 m
Pevnost	ca. 400/300 N/5 cm
Hmotnost	ca. 140 g/m <sup>2</sup>
Hmotnost role	ca. 10,5 kg

### DRAGOFOL

Mriežkou spevnená PE fólia s mikroperforáciou pre trojplášťové šikmé strechy bez debnenia.

Materiál	PE fólia vyzužená mriežkou, mikroperforovaná. Požiarna klasifikácia E, ťažko horľavá B 1.
Hodnota $S_d$	ca. 3 m
Pevnosť	ca. 400/300 N/5 cm
Hmotnosť	ca. 140 g/m <sup>2</sup>
Hmotnosť rolky	ca. 10,5 kg

Rozměr   Rozmer	Kód	Balení   Balenie	m <sup>2</sup> /Paleta   m <sup>2</sup> /Paleta
50 m × 1,50 m	02200046	40 rolí/Europaleta   40 roliek/Europaleta	3.000



### DELTA®-PVG PLUS

Ideální jako parobrzdza šikmých střech s nadkroevním zateplením, použitelná i jako pás na bednění. S integrovanými samolepicími okraji po obou stranách pásu.

Materiál	Vodotěsný difúzní film mezi pevnými textíliemi. Požární klasifikace E.
Hodnota $S_d$	ca. 20 m
Pevnost	ca. 380/240 N/5 cm
Hmotnost	ca. 150 g/m <sup>2</sup>
Hmotnost role	ca. 12 kg

**!** Pevný lepený spoj


### DELTA®-PVG PLUS

Ideálna ako parobrzdza šikmých striech s nadkrokovým zateplením, použiteľná i ako pás na debnenie. S integrovanými samolepiacimi okrajmi po oboch stranách pásu.

Materiál	Vodotesný difúzný film medzi pevnými textíliami. Požiarna klasifikácia E.
Hodnota $S_d$	ca. 20 m
Pevnosť	ca. 380/240 N/5 cm
Hmotnosť	ca. 150 g/m <sup>2</sup>
Hmotnosť rolky	ca. 12 kg

**!** Pevný lepený spoj

Rozměr   Rozmer	Kód	Balení   Balenie	m <sup>2</sup> /Paleta   m <sup>2</sup> /Paleta
50 m × 1,50 m	02202713	20 rolí/Europaleta   20 roliek/Europaleta	1.500

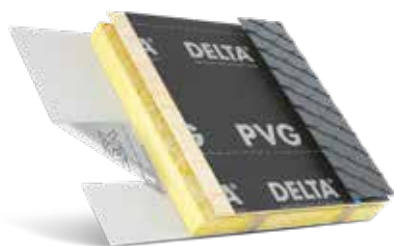

### DELTA®-PVG

Podkladní pás pro větrané bedněné střechy. Použitelný i do větraných fasád. Technická data a použití shodné s DELTA®-PVG PLUS.

### DELTA®-PVG

Podkladový pás pre vetrané debnené strechy. Použitelný i do vetraných fasád. Technické údaje a použitie zhodné s DELTA®-PVG PLUS.

Rozměr   Rozmer	Kód	Balení   Balenie	m <sup>2</sup> /Paleta   m <sup>2</sup> /Paleta
50 m × 1,50 m	02201036	25 rolí/Europaleta   25 roliek/Europaleta	1.875

Vzhledem k rozdílným vlivům povětrnosti a slunečního záření všeobecně doporučujeme plynulý postup prací a rychlé zakrytí našich fólií.  
Vzhľadom na veľmi rozdielne vplyvy poveternosti a slnečného žiarenia všeobecne odporúčame plynulý postup prác a rýchle zakrytie našich fólií.

Dodáváme i po jednotlivých kusech.  
Dodávame i po jednotlivých roľkách.

## Vodotěsné podstreší (třída těsnosti 1 podle ZVDH)

## Vodotesné podstrešie (trieda tesnosti 1 podľa ZVDH a CSS)



25 let záruka funkčnosti  
25 ročná záruka funkčnosti

### DELTA®-ALPINA

Vodotěsná a difúzně otevřená pojistná hydroizolace pro nejvyšší spolehlivost a mimořádné nároky. Rychle se pokládá, homogenně se svařuje lepidlem nebo horkým vzduchem.


Materiál	Vysoce pevná polyesterová textilie s oboustranným vodotěsným PU povrstvením. Požární klasifikace E, 5.2.
Hodnota $S_d$	ca. 0,27 m
Pevnost	ca. 450/410 N/5 cm
Hmotnost	ca. 350 g/m <sup>2</sup>
Hmotnost role	ca. 16 kg

### DELTA®-ALPINA

Vodotesná a difúzně otvorená poistná hydroizolácia pre najvyššiu spoľahlivosť a mimoriadne nároky. Rýchlo sa pokladá a homogénne sa spája lepidlom alebo horúcim vzduchom.

Materiál	Vysoko pevná polyesterová textília s obojstranným vodotesným PU povrstvením. Požiarne klasifikácia E, 5.2.
Hodnota $S_d$	ca. 0,27 m
Pevnosť	ca. 450/410 N/5 cm
Hmotnosť	ca. 350g/m <sup>2</sup>
Hmotnosť rolky	ca. 16 kg

Rozměr   Rozmer	Kód	Balení   Balenie	m <sup>2</sup> /Paleta   m <sup>2</sup> /Paleta
30 m × 1,50 m	02204816	25 rolí/Europaleta   25 roliek/Europaleta	1.125

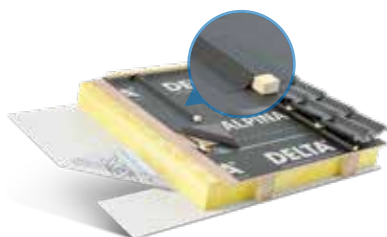

### DELTA®-ALPINA BAND

Pás DELTA®-ALPINA pro překrytí kontralát, nebo pro řešení detailů.

### DELTA®-ALPINA BAND

Pás DELTA®-ALPINA na prekrytie kotalát alebo na riešenie detailov.

Rozměr   Rozmer	Kód	Balení   Balenie	m <sup>2</sup> /Paleta   m <sup>2</sup> /Paleta
30 m × 0,36 m	02204907	96 rolí/Europaleta   96 roliek/Europaleta	1036,8



### DELTA®-QSM (QUELLSCHWEISSMITTEL)

Tekuté lepidlo pro lepení (svařování za studena) fólie DELTA®-ALPINA.

### DELTA®-QSM (QUELLSCHWEISSMITTEL)

Tekuté lepidlo na lepenie (zváranie zastudena) fólie DELTA®-ALPINA.

Obsah   Obsah	Kód	Balení   Balenie
1l	02205019	10 plechovok/karton   10 plechoviek/kartón

Vzhľadom k rozdiľným vlivům povětrnosti a slunečního záření všeobecně doporučujeme plynulý postup prací a rychlé zakrytí našich fólií.  
Vzhľadom na veľmi rozdielne vplyvy poveternosti a slnečného žiarenia všeobecne odporúčame plynulý postup prác a rýchle zakrytie našich fólií.

Dodávame i po jednotlivých kusech.  
Dodávame i po jednotlivých kusochoch.

## Vodotěsné podstreší (třída těsnosti 1 podle ZVDH)

## Vodotesné podstrešie (trieda tesnosti 1 podľa ZVDH a CSS)



### DELTA®-FLEXX MANŽETA

Vysoce pružná potrubní manžeta, univerzální pro průměry potrubí 100 - 125 - 150 mm.

### DELTA®-FLEXX MANŽETA

Vysokoelastická manžeta pre napojenie odvetrania kanalizácie. Univerzálna pre všetky bežné priemery potrubia 100 - 125 - 150 mm.

Kód	Balení   Balenie
02206901	10 ks/karton   10 ks/kartón



### DELTA®-FLEXX CORNER

Pružná tvarovka pro izolaci vnějších rohů – komíny a prostupující konstrukce.

### DELTA®-FLEXX CORNER

Pružná tvarovka pre izoláciu vonkajších rohov – komíny a prestupujúce konštrukcie.

Kód	Balení   Balenie
02206900	20 ks/karton   20 ks/kartón




### DELTA®-ALPINA Láhev

Pro aplikaci lepidla DELTA®-QSM.

### DELTA®-ALPINA Fľaša

Pre aplikáciu lepidla DELTA®-QSM.

Obsah   Obsah	Kód	Balení   Balenie
500 ml	02205634	10 lahví/karton   10 fľaš/kartón

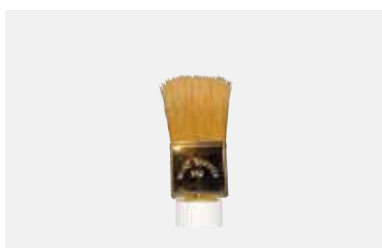

### DELTA®-ALPINA Nástavec se štětcem

Nástavec na DELTA®-ALPINA Láhev.

### DELTA®-ALPINA Nadstavec so štetcem

Nadstavec na DELTA®-ALPINA Fľašu.

Kód	Balení   Balenie
02205633	10 ks/karton   10 ks/kartón



# Dělicí vrstvy

## Deliace vrstvy



Tlmí hluk  
15 dB

Tlmí hluk  
15 dB

### DELTA®-TRELA PLUS

Strukturovaná dělicí vrstva pro všechny šikmé střechy s falcovanou plechovou krytinou. S integrovanými samolepicími okraji po obou stranách pásu. Tlmí hluk deště a krup až o 15 dB.


Materiál	Difúzně otevřený nosný pás vycházející z DELTA®-VENT S (třívrstvá střešní fólie s pevnými polypropylénovými textiliemi chránícími difúzně otevřenou fólii) s nakaširovanou strukturální polypropylénovou rohoží ve tvaru nopů. Požární klasifikace E.
Hodnota $S_p$	ca. 0,02m
Výška nopů rohože	ca. 8 mm
Krycí šířka	ca. 1,4 m
Hmotnost	ca. 380 g/m <sup>2</sup>
Hmotnost role	ca. 17,1kg

### DELTA®-TRELA PLUS

Štruktúrovaná deliaca vrstva pre všetky šikmé strechy s falcovanou plechovou krytinou. S integrovanými samolepicími okrajmi po oboch stranách pásu. Tlmí hluk dažďa a krúp až o 15 dB.

Materiál	Difúzně otvorený nosný pás vychádzajúci z DELTA®-VENT S (trojvrstvá strešná fólia s pevnými polypropylénovými vláknami chrániacimi difúzně otvorený film) s nakaširovanou štruktúrovanou polypropylénovou rohožou v tvare nopov. Požiarňa klasifikácia E.
Hodnota $S_p$	ca. 0,02m
Výška nopov rohože	ca. 8 mm
Krycia šírka	ca. 1,4 m
Hmotnosť	ca. 380 g/m <sup>2</sup>
Hmotnosť rolky	ca. 17,1kg

Rozměr   Rozmer	Kód	Balení   Balenie	m <sup>2</sup> /Paleta   m <sup>2</sup> /Paleta
30 m × 1,50 m	02202641	4 role/Průmyslová Paleta   4 role/Priemyselná paleta	180

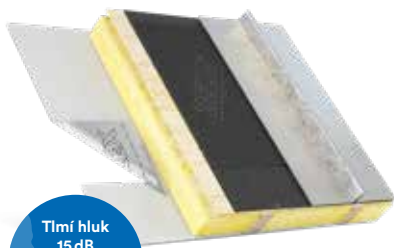

Tlmí hluk  
15 dB

Tlmí hluk  
15 dB

### DELTA®-TRELA

Strukturovaná dělicí vrstva pro všechny šikmé střechy s falcovanou plechovou krytinou. Technická data a použití shodné s DELTA®-TRELA PLUS.

### DELTA®-TRELA

Štruktúrovaná deliaca vrstva pre všetky šikmé strechy s falcovanou plechovou krytinou. Technické údaje a použitie zhodné s DELTA®-TRELA PLUS.

Rozměr   Rozmer	Kód	Balení   Balenie	m <sup>2</sup> /Paleta   m <sup>2</sup> /Paleta
30 m × 1,50 m	02202639	4 role/Průmyslová Paleta   4 role/Priemyselná paleta	180



### DELTA®-ENKA®-VENT

Pružná difúzně otevřená štrukturovaná rohož pro šikmé střechy s falcovanou plechovou krytinou.

Materiál	Polyamid
Výška strukturální rohože	ca. 8 mm
Hmotnost	ca. 210 g/m <sup>2</sup>
Hmotnost role	ca. 6 kg

### DELTA®-ENKA®-VENT

Pružná difúzně otvorená štruktúrovaná rohož pre šikmé strechy s falcovanou plechovou krytinou.

Materiál	Polyamid
Výška štruktúrovanej rohože	ca. 8 mm
Hmotnosť	ca. 210 g/m <sup>2</sup>
Hmotnosť rolky	ca. 6 kg

Rozměr   Rozmer	Kód	Balení   Balenie	m <sup>2</sup> /Paleta   m <sup>2</sup> /Paleta
50 m × 1,00 m	02203637	4 role/Průmyslová Paleta   4 role/Priemyselná paleta	200

Vzhledem k rozdílným vlivům povětrnosti a slunečního záření všeobecně doporučujeme plynulý postup prací a rychlé zakrytí našich fólií.  
Vzhľadom na veľmi rozdielne vplyvy poveternosti a slnečného žiarenia všeobecne odporúčame plynulý postup prác a rýchle zakrytie našich fólií.

Dodáváme i po jednotlivých kusech.  
Dodávame i po jednotlivých roľkách.

# Parotěsné zábrany, parobrzdy a sanační parobrzdy

## Parozábrany, parobrzdy a sanačné parobrzdy



100% parotěsnost a vzduchotěsnost  
100% parotěsnost a vzduchotěsnost

### DELTA®-REFLEX

Čtyřvrstvá parotěsná zábrana šetřící energii pro všechny střechy.

Materiál	Vodotěsně a anitikorozně uložená hliníková vrstva mezi vysoce transparentní polyesterovou fólií a mřížkou zpevněnou polyetylenovou fólií. Požární klasifikace E.
Hodnota S <sub>d</sub>	ca. 150 m
Pevnost	ca. 450/400 N/5 cm
Hmotnost	ca. 180 g/m <sup>2</sup>
Hmotnost role	ca. 13,5 kg

### DELTA®-REFLEX

Štvorvrstvá parozábrana šetriaca energiu pre všetky strechy.

Materiál	Vodotesne a antikoročne uložená hliníková vrstva medzi vysoko transparentnú polyesterovú fóliu a mriežkou spevnenú polyetylenovú fóliu. Požiarne klasifikácia E.
Hodnota S <sub>d</sub>	ca. 150 m
Pevnosť	ca. 450/400 N/5 cm
Hmotnosť	ca. 180 g/m <sup>2</sup>
Hmotnosť rolky	ca. 13,5 kg

Rozměr   Rozmer	Kód	Balení   Balenie	m <sup>2</sup> /Paleta   m <sup>2</sup> /Paleta
50 m × 1,50 m	02200408	40 rolí/Europaleta   40 roliek/Europaleta	3.000
25 m × 3,00 m	02200914	40 rolí / Průmyslová Paleta   40 roliek / Priemyselná Paleta	3.000



### ! Pozor – Požární ochrana

DELTA®-REFLEX – těžce hořlavá parotěsná zábrana. Certifikovaná bezpečnost pro velkoplošné lehké střechy průmyslových budov. Splňuje požadavky DIN 18234-1!

### ! Pozor – Požiarne ochrana

DELTA®-REFLEX – ťažko horľavá parozábrana. Certifikovaná bezpečnosť pre veľkoplošné ľahké strechy priemyselných budov. Splňa požiadavky DIN 18234-1!

Dodáváme i po jednotlivých kusech.  
Dodávame i po jednotlivých rolkách.

# Parotěsné zábrany, parobrzdy a sanační parobrzdy

## Parozábrany, parobrzdy a sanačné parobrzdy



### DELTA®-LUXX

Parobrzda pro všechny „dýchající“ konstrukce.

Materiál	Polypropylénová textilie s parobrzdným povrstvením. Požární klasifikace E.
Hodnota S <sub>d</sub>	ca. 2 m
Pevnost	ca. 140/110 N/5 cm
Hmotnost	ca. 150 g/m <sup>2</sup>
Hmotnost role	ca. 11,5 kg

### DELTA®-LUXX

Parobrzda pre všetky „dýchajúce“ konštrukcie.

Materiál	Polypropylénová textília s parobrzdným povrstvením. Požiarne klasifikácia E.
Hodnota S <sub>d</sub>	ca. 2 m
Pevnosť	ca. 140/110 N/5 cm
Hmotnosť	ca. 150 g/m <sup>2</sup>
Hmotnosť rolky	ca. 11,5 kg

Rozměr   Rozmer	Kód	Balení   Balenie	m <sup>2</sup> /Paleta   m <sup>2</sup> /Paleta
50 m × 1,50 m	02202704	40 rolí/Europaleta   40 roliek/Europaleta	3.000



### DELTA®-DAWI GP

Robustní nevystužená parotěsná zábrana.

Materiál	Speciální polyetylén. Požární klasifikace E.
Hodnota S <sub>d</sub>	ca. 100 m
Pevnost	ca. 170/150 N/5 cm
Hmotnost	ca. 180 g/m <sup>2</sup>
Hmotnost role	ca. 18/27/31,5 kg

### DELTA®-DAWI GP

Robustná nevystužená parozábrana.

Materiál	Špeciálny polyetylén. Požiarne klasifikácia E.
Hodnota S <sub>d</sub>	ca. 100 m
Pevnosť	ca. 170/150 N/5 cm
Hmotnosť	ca. 180 g/m <sup>2</sup>
Hmotnosť rolky	ca. 18/27/31,5 kg

Rozměr   Rozmer	Kód	Balení   Balenie	m <sup>2</sup> /Paleta   m <sup>2</sup> /Paleta
50 m × 2,00 m	02201811	46 rolí/Europaleta   46 roliek/Europaleta	4.600
50 m × 3,00 m	02202502	36 rolí/Europaleta   36 roliek/Europaleta	5.400
50 m × 3,50 m	02202657	25 rolí/Europaleta   25 roliek/Europaleta	4.375
25 m × 4,00 m	02201810	46 rolí/Europaleta   46 roliek/Europaleta	4.600

Dodáváme i po jednotlivých kusech.  
Dodáváme i po jednotlivých rolkách.

# Sanační parobrzdá

## Sanačná parobrzdá



Flexibilní  
hodnota  $S_d$

Flexibilná  
hodnota  $S_d$

### DELTA®-NOVAFLEXX

Parobrzdá s proměnným difúzním odporem a zpevňující textilií. Pro rekonstrukci střechy přeložením z vnější strany nebo pro novostavby k položení pod krokvy.

Materiál	Polyamid s nakaširovanou speciální textilií. Požární klasifikace E.
Hodnota $S_d$	ve vlhkém prostředí ca. 5 m v suchém prostředí ca. 0,2 m
Pevnost	ca. 150/130 N/5 cm
Hmotnost	ca. 90 g/m <sup>2</sup>
Hmotnost role	ca. 6,8 kg

### DELTA®-NOVAFLEXX

Parobrzdá s proměnným difúzním odporem a zpevňující textilií. Pro rekonstrukci střechy přeložením z vonkajší strany nebo pro novostavby k položení pod krokvy.

Materiál	Polyamid s nakaširovanou speciální textilií. Požární klasifikácia E.
Hodnota $S_d$	vo vlhkom prostredí ca. 5 m v suchom prostredí ca. 0,2 m
Pevnost	ca. 150/130 N/5 cm
Hmotnosť	ca. 90 g/m <sup>2</sup>
Hmotnosť rolky	ca. 6,8 kg

Rozměr   Rozmer	Kód	Balení   Balenie	m <sup>2</sup> /Paleta   m <sup>2</sup> /Paleta
50 m × 1,50 m	02203099	50 rolí/Europaleta   50 roliek/Europaleta	3.750


Vzhledem k rozdílným vlivům povětrnosti a slunečního záření všeobecně doporučujeme plynulý postup prací a rychlé zakrytí našich fólií.

Vzhľadom na veľmi rozdielne vplyvy poveternosti a slnečného žiarenia všeobecne odporúčame plynulý postup prác a rýchle zakrytie našich fólií.

Dodáváme i po jednotlivých kusech.  
Dodávame i po jednotlivých roľkách.

# Samolepicí parozábrana pro ploché střechy

## Samolepiaca parozábrana pre ploché strechy

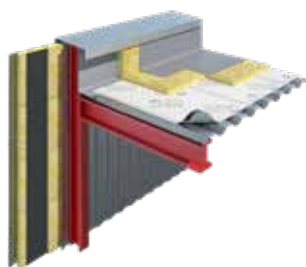

### DELTA®-NEOVAP 1500

Samolepicí třívrstvá parotěsná zábrana s hliníkovou vložkou. Pro použití na šikmých střechách a podkladech z trapézového plechu.

Hodnota $S_d$	> 1.500 m
Hmotnost	ca. 190 g/m <sup>2</sup>
Pevnost	ca. 320/520 N/5 cm
Množství na paletě	28 rolí

### DELTA®-NEOVAP 1500

Samolepiaca trojvrstvová parotesná zábrana s hliníkovou vložkou. Pre použitie na šikmých a plochých strechách, špeciálne na podklady z trapézového plechu.

Hodnota $S_d$	> 1.500 m
Hmotnosť	ca. 190 g/m <sup>2</sup>
Pevnosť	ca. 320/520 N/5 cm
Množstvo na paleta	28 roliek

Rozměr   Rozmer	Kód	Balení   Balenie	m <sup>2</sup> /Paleta   m <sup>2</sup> /Paleta
60 m × 1,08 m	02207463	64,8 m <sup>2</sup> /role   64,8 m <sup>2</sup> /rolka	1.814,4

Vzhledem k rozdílným vlivům povětrnosti a slunečního záření všeobecně doporučujeme plynulý postup prací a rychlé zakrytí našich fólií.


Vzhľadom na veľmi rozdielne vplyvy poveternosti a slnečného žiarenia všeobecne odporúčame plynulý postup prác a rýchle zakrytie našich fólií.

Dodáváme i po jednotlivých kusech.  
Dodávame i po jednotlivých rolkách.



# Fasádní pásy

## Fasádne pásy



### DELTA®-FASSADE COLOR PLUS (dříve DELTA®-FASSADE COLOR)

barevná difúzně otevřená fasádní fólie pro obklady s otevřenými spárami do 50 mm a maximálním podílem spár 50% z plochy. Skleněné obklady s maximálním prostupem UV záření 10%\*.

Materiál	vysoce pevná polyesterová tkanina s plastovým vodotěsným povrstvením a lepicími okraji po obou stranách.
Požární vlastnosti	evropská třída B-s1, d0
Hodnota S <sub>d</sub>	ca. 0,02m
Hmotnost	ca. 300 g/m <sup>2</sup>
Tloušťka	ca. 0,60 mm
Hmotnost role	ca. 13,5 kg
Rozměr role	30 m × 1,50 m

### DELTA®-FASSADE COLOR PLUS (bývalá DELTA®-FASSADE COLOR)

Farebná difúzně otevřená fasádní fólie pre obklady s otvorenými škrámi do 50 mm a maximálnym podielom škrár 50% z plochy. Sklenené obklady s maximálnym prestupom UV žiarenia 10%\*.

Materiál	vysoce pevná polyesterová textília s plastovým vodotesným povrstvením a lepiacimi okrajmi na oboch stranách rolky.
Požiarne vlastnosti	európska trieda B-s1,d0; VKF RF2(5.2)
Hodnota S <sub>d</sub>	ca. 0,02m
Hmotnosť	ca. 300 g/m <sup>2</sup>
Hrúbka	ca. 0,60 mm
Hmotnosť rolky	ca. 13,5 kg
Rozmer rolky	30 m × 1,50 m

Barva   Farba	Kód	Balení   Balenie	Rolí/Paleta   Rolí/Paleta
001 achátově bílá 001 achátovo biela	02207388	role   rolka	32
002 onyxově černá 002 ónyxovo čierna	02207389	role   rolka	32
003 perlově šedá 003 perleťovo sivá	02207391	role   rolka	32
004 topazově modrá 004 topásovo modrá	02207392	role   rolka	32
005 smaragdově zelená 005 smaragdovo zelená	02207393	role   rolka	32
006 korálově červená 006 korálovo červená	02207394	role   rolka	32
007 jantarově oranžová 007 jantárovo oranžová	02207395	role   rolka	32

\*Vyšší hodnoty expozice po konzultácii. | \* Vyšší hodnoty expozice po konzultácii.



### Jedním klikem k vysněné fasádě.

Objevte náš fasádní simulátor jako ideální zdroj inspirace. Zkombinujte svůj fasádní obklad s požadovanou barvou a popustte uzdu svojí fantazii.  
[www.fassade-color.cz](http://www.fassade-color.cz)

### Nájdite fasádu podľa Vášho výberu jedným kliknutím

Objavte náš fasádný simulátor ako ideálny zdroj inšpirácie. Skombinujte svoj fasádný obklad s požadovanou farbou a popustite uzdu svojej fantázií.  
[www.fassade-color.sk](http://www.fassade-color.sk)

Technický list na vyžádání. [www.dorcken.cz](http://www.dorcken.cz) | Technický list na vyžiadanie. [www.dorcken.sk](http://www.dorcken.sk)

Vzhľadom k rozdielnym vlivum poveternosti a slnečného záření všeobecne doporučujeme plynulý postup prací a rychlé zakrytí našich fólií.  
Vzhľadom na veľmi rozdielne vplyvy poveternosti a slnečného žiarenia všeobecne odporúčame plynulý postup prací a rýchle zakrytie našich fólií.

Dodávame i po jednotlivých rolích.  
Dodávame i po jednotlivých roľkach.

# Fasádní pásy

## Fasádne pásy



### DELTA®-FAS BAND CLEAR

Jednostranně lepicí transparentní páska pro slepení přesahů DELTA®-FASSADE COLOR PLUS. Trvale UV odolná.

### DELTA®-FAS BAND CLEAR

Jednostranne lepiaca a transparentná páska pre zlepenie presahov DELTA®-FASSADE COLOR PLUS. Trvalo UV odolná.

Rozměr   Rozmer	Kód	Balení   Balenie	Paleta   Paleta
25 m × 60 mm	02207471	10 rolí/karton   10 roliek/kartón	85 kartonů   85 kartónov



### DELTA®-FAS PAINT

Tenkovrstvá univerzální disperzní hedvábně matná barva. Pro sjednocení barevného odstínu nosných kontralát a v místech detailů DELTA®-FASSADE COLOR PLUS. I pro opravy drobných poškození povrchu fólie v exteriéru.

### DELTA®-FAS PAINT

Tenkovrstvová univerzálna disperzná farba hodvábné matná. Pre zjednotenie farebného odtieňa nosných kontralát a v miestach detailov DELTA®-FASSADE COLOR PLUS. I pre opravy drobných poškodení povrchu fólie v exteriéri.

Barva   Farba	Obsah	Kód	Balení   Balenie	Paleta   Paleta
○ 001 achátově bílá 001 achátovo biela	1,0l	07700892	6 nádob/karton   6 nádob/kartón	50 kartonů   50 kartónov
	12,0l	07700891	kbelík   vedro	24 kbelíků   24 vedier
● 002 onyxově černá 002 ónyxovo čierna	1,0l	07700879	6 nádob/karton   6 nádob/kartón	50 kartonů   50 kartónov
	12,0l	07700878	kbelík   vedro	24 kbelíků   24 vedier
● 003 perlově šedá 003 perleťovo sivá	1,0l	07700880	6 nádob/karton   6 nádob/kartón	50 kartonů   50 kartónov
	12,0l	07700873	kbelík   vedro	24 kbelíků   24 vedier
● 004 topazově modrá 004 topásovo modrá	1,0l	07700881	6 nádob/karton   6 nádob/kartón	50 kartonů   50 kartónov
	12,0l	07700874	kbelík   vedro	24 kbelíků   24 vedier
● 005 smaragdově zelená 005 smaragdovo zelená	1,0l	07700882	6 nádob/karton   6 nádob/kartón	50 kartonů   50 kartónov
	12,0l	07700875	kbelík   vedro	24 kbelíků   24 vedier
● 006 korálově červená 006 korálovo červená	1,0l	07700883	6 nádob/karton   6 nádob/kartón	50 kartonů   50 kartónov
	12,0l	07700876	kbelík   vedro	24 kbelíků   24 vedier
● 007 jantarově oranžová 007 jantárová oranžová	1,0l	07700884	6 nádob/karton   6 nádob/kartón	50 kartonů   50 kartónov
	12,0l	07700877	kbelík   vedro	24 kbelíků   24 vedier

Dodávame i po jednotlivých kusoch.  
Dodávame i po jednotlivých kusoch.

# Fasádní pásy

## Fasádne pásy

Těžko  
hořlavává  
Těžko  
hořlavá



### DELTA®-FASSADE 50 PLUS (dříve DELTA®-FASSADE S PLUS)

Difúzně otevřený, vysoce UV-stabilizovaný pás pro fasády s obkladem s otevřenými spárami až do šíře 50 mm a podílu 50 % z plochy. Lepicí okraje po obou stranách pásu.

Materiál	Speciálně povrstvená, vysoce pevná polyesterová tkanina s vodotěsným plastovým povlakem.
Hodnota $S_d$	ca. 0,02m
Pevnost	ca. 370/270 N/5 cm
Hmotnost	ca. 270 g/m <sup>2</sup>
Hmotnost role	ca. 20 kg
Krátkodobé maximální teplotní zatížení	+150 °C
Reakce na oheň	B-s1, d0

**1 Pevný lepený spoj**

### DELTA®-FASSADE 50 PLUS (bývalá DELTA®-FASSADE S PLUS)

Difúzně otevřený vysoce UV-stabilizovaný pás pro fasády s obkladem s otevřenými škárami až do šířky 50 mm a podílu 50 % z plochy. Lepiace okraje po oboch stranách pásu.

Materiál	Špeciálne povrstvená vysoce pevná polyesterová tkanina s vodotesným plastovým povlakom.
Hodnota $S_d$	ca. 0,02m
Pevnosť	ca. 370/270 N/5cm
Hmotnosť	ca. 270 g/m <sup>2</sup>
Hmotnosť rolky	ca. 20 kg
Krátkodobé maximální teplotné zaťaženie	+150 °C
Reakcia na oheň	B-s1, d0

**1 Pevný lepený spoj**

Rozměr   Rozmer	Kód	Balení   Balenie	m <sup>2</sup> /Paleta   m <sup>2</sup> /Paleta
50 m × 1,50 m	02202911	24 rolí/Europaleta   24 roliek/Europaleta	1.800

Těžko  
hořlavává  
Těžko  
hořlavá



### DELTA®-FASSADE 50 (dříve DELTA®-FASSADE S)

Technická data a použití shodné s DELTA®-FASSADE 50 PLUS.

### DELTA®-FASSADE 50 (bývalá DELTA®-FASSADE S)

Technické údaje a použitie zhodné s DELTA®-FASSADE 50 PLUS.

Rozměr   Rozmer	Kód	Balení   Balenie	m <sup>2</sup> /Paleta   m <sup>2</sup> /Paleta
50 m × 1,50 m	02202910	28 rolí/Europaleta   28 roliek/Europaleta	2.100

Těžko  
hořlavává  
Těžko  
hořlavá



### DELTA®-FASSADE 20 PLUS (dříve DELTA®-FASSADE PLUS)

Difúzně otevřený, vysoce UV-stabilizovaný pás pro fasády s obkladem s otevřenými spárami až do šíře 20 mm a podílu 20 % z plochy. Lepicí okraje po obou stranách pásu.

Materiál	Speciálně povrstvená, vysoce pevná polyesterová tkanina s vodotěsným plastovým povlakem.
Hodnota $S_d$	ca. 0,02m
Pevnost	ca. 270/230 N/5 cm
Hmotnost	ca. 210 g/m <sup>2</sup>
Hmotnost role	ca. 16 kg
Krátkodobé maximální teplotní zatížení	+150 °C
Reakce na oheň	B-s1, d0

**1 Pevný lepený spoj**

### DELTA®-FASSADE 20 PLUS (bývalá DELTA®-FASSADE PLUS)

Difúzně otevřený vysoce UV-stabilizovaný pás pro fasády s obkladem s otevřenými škárami až do šířky 20 mm a podílu 20 % z plochy. Lepiace okraje po oboch stranách pásu.

Materiál	Špeciálne povrstvená vysoce pevná polyesterová tkanina s vodotesným plastovým povlakom.
Hodnota $S_d$	ca. 0,02m
Pevnosť	ca. 270/230 N/5 cm
Hmotnosť	ca. 210 g/m <sup>2</sup>
Hmotnosť rolky	ca. 16 kg
Krátkodobé maximální teplotné zaťaženie	+150 °C
Reakcia na oheň	B-s1, d0

**1 Pevný lepený spoj**

Rozměr   Rozmer	Kód	Balení   Balenie	m <sup>2</sup> /Paleta   m <sup>2</sup> /Paleta
50 m × 1,50 m	02202656	28 rolí/Europaleta   28 roliek/Europaleta	2.100
50 m × 2,95 m	02203345	20 rolí/Europaleta   20 roliek/Europaleta	2.950

Vzhledem k rozdílným vlivům povětrnosti a slunečního záření všeobecně doporučujeme plynulý postup prací a rychlé zakrytí našich fólií.  
Vzhľadom na veľmi rozdielne vplyvy poveternosti a slnečného žiarenia všeobecne odporúčame plynulý postup prác a rýchle zakrytie našich fólií.

Dodáváme i po jednotlivých rolích.  
Dodávame i po jednotlivých roľkách.

# Fasádní pásy

## Fasádne pásy



### DELTA®-FASSADE 20 (dříve DELTA®-FASSADE)

Technická data a použití shodné s DELTA®-FASSADE 20 PLUS.

### DELTA®-FASSADE 20 (bývalá DELTA®-FASSADE)

Technické údaje a použitie zhodné s DELTA®-FASSADE 20 PLUS.

Rozměr   Rozmer	Kód	Balení   Balenie	m <sup>2</sup> /Paleta   m <sup>2</sup> /Paleta
50 m × 1,50 m	02202087	32 rolí/Europaleta   32 roliek/Europaleta	2.400



### DELTA®-FASSADE 10 PLUS

Větrotěsná fasádní membrána pro obklady s uzavřenými nebo otevřenými spárami do 10 mm. S integrovanými lepicími okraji.

Materiál	Patentovaná vícevrstvá kombinace PP textilií a funkčních difúzně otevřených PP vrstev.
Hodnota S <sub>d</sub>	ca. 0,15 m
Pevnost	ca. 360/250 N/5 cm
Hmotnost	ca. 200 g/m <sup>2</sup>
Hmotnost role	ca. 15 kg
Krátkodobé maximální teplotní zatížení	+100 °C
Reakce na oheň	E

### DELTA®-FASSADE 10 PLUS

Vetrotesná fasádna membrána pre obklady s otvorenými škárami do 10 mm. S integrovanými lepicími okrajmi.

Materiál	Patentovaná viacvrstvá kombinácia PP geotextílií a funkčných priedušných PP vrstiev.
Hodnota S <sub>d</sub>	ca. 0,15 m
Pevnosť	ca. 360/250 N/5 cm
Hmotnosť	ca. 200 g/m <sup>2</sup>
Hmotnosť rolky	ca. 15 kg
Krátkodobé maximální teplotné zaťaženie	+100 °C
Reakcia na oheň	E

Rozměr   Rozmer	Kód	Balení   Balenie	m <sup>2</sup> /Paleta   m <sup>2</sup> /Paleta
50 m × 1,50 m	02208690	20 rolí/Europaleta   20 roliek/Europaleta	1.500



### DELTA®-FASSADE 10

Technické údaje a použití viz DELTA®-FASSADE 10 PLUS.

### DELTA®-FASSADE 10

Technické údaje a použitie zhodné s DELTA®-FASSADE 10 PLUS.

Rozměr   Rozmer	Kód	Balení   Balenie	m <sup>2</sup> /Paleta   m <sup>2</sup> /Paleta
50 m × 1,50 m	02208689	24 rolí/Europaleta   24 roliek/Europaleta	1.800

Vzhľadom k rozdiľným vlivům povětrnosti a slunečního záření všeobecně doporučujeme plynulý postup prací a rychlé zakrytí našich fólií.  
Vzhľadom na veľmi rozdielne vplyvy poveternosti a slnečného žiarenia všeobecne odporúčame plynulý postup prác a rýchle zakrytie našich fólií.

Dodávame i po jednotlivých kusech.  
Dodávame i po jednotlivých roľkách.

# Fasádní pásy

## Fasádne pásy



### DELTA®-FAS CORNER

Pružné plastové fasádní rohy pro stěnové dřevěné rámové konstrukce zajišťují spolehlivé vzducho- a vodotěsné napojení na okolní fólie. Dlouhodobě odolné UV záření. Pro interiér i exteriér.

Materiál Termoplastický elastomer (TPE)

### DELTA®-FAS CORNER

Flexibilní plastový roh DELTA®-FAS CORNER zabezpečuje při rámových dřevostavbách spolehlivé vzduchotesné a vodotěsné napojení. Trvalo odolný vůči UV záření. Určené pro vnitřně aj vonkajšie použitie.

Materiál Termoplastický elastomer (TPE)

Rozměr   Rozmer	Kód	Balení   Balenie
100 × 150 × 190 mm	02203724	40 ks/karton   40 ks/kartón



### DELTA®-TAPE FAS 60 / 100

Lepicí páska s nejvyšší lepicí silou a odolností proti stárnutí. Speciálně určena pro fasádní pásy DELTA®. K lepení přesahů, prostupů a složitých detailů.

Materiál Lepicí hmota z čistého akrylátu na vysoce UV stabilizovaném nosiči.

### DELTA®-TAPE FAS 60 / 100

Lepiaca páska s najvyššou lepiacou silou a odolnosťou proti starnutiu. Špeciálne určená pre fasádne pásy DELTA®. Na lepenie presahov, prestupov a zložitých detailov.

Materiál Lepiaca hmota z čistého akrylátu na vysoko UV stabilizovanom nosiči.

Rozměr   Rozmer	Kód	Balení   Balenie
20 m × 60 mm	02203549	10 rolí/Karton   10 roliek/Kartón
20 m × 100 mm	02203551	6 rolí/Karton   6 roliek/Kartón

Dodáváme i po jednotlivých kusech.  
Dodávame i po jednotlivých kusoch.




# Ochranné a drenážní pásy pro vodorovné použití

## Ochranné a drenážne pásy pre vodorovné použitie

100 let  
ověřená  
životnost

100 ročná  
ověřená  
životnosť



### DELTA®-TERRAXX

Ochranný a drenážní systém pro tlakově zatížitelné podklady – vegetační střechy, parkovací střechy apod. S integrovaným samolepicím okrajem.

Materiál	Profilovaná fólie ze speciálního vysokohustotního polyetylénu s polypropylénovou filtrační textilií. Bez vlivu na kvalitu pitné vody, v zemi nehnijící.
Pevnost	ca. 400 kN/5 cm
Výška nopů	ca. 9 mm
Drenážní kapacita	ca. 3,1 l/s · m při 20 kPa (i = 1,0) ca. 0,32 l/s · m při 20 kPa (i = 0,02) ca. 0,24 l/s · m při 100 kPa (i = 0,02)

### DELTA®-TERRAXX

Ochranný a drenážní systém pre tlakovo zafatiteľné podklady – vegetačné strechy, parkovacie strechy a pod. S integrovaným samolepiacim okrajom.

Materiál	Profilovaná fólie zo špeciálneho polyetylénu s vysokou hustotou s polypropylénovou filtračnou textúrou. Bez vplyvu na kvalitu pitnej vody, v zemi nehnijúca.
Pevnosť	ca. 400 kN/5 cm
Výška nopov	ca. 9 mm
Drenážna kapacita	ca. 3,1 l/s · m pri 20 kPa (i = 1,0) ca. 0,32 l/s · m pri 20 kPa (i = 0,02) ca. 0,24 l/s · m pri 100 kPa (i = 0,02)

Rozměr   Rozmer	Kód	Balení   Balenie	m <sup>2</sup> /Paleta   m <sup>2</sup> /Paleta
12,50 m × 2,40 m	06602208	17 rolí/Paleta   17 roliek/Paleta	510

### DELTA®-FLORAXX TOP

Dvouvrstvý pás s hydroakumulační schopností a integrovanou geotextilií pro vegetační střechy. Certifikováno dle EN 13252.



Materiál	Profilovaná fólie ze speciálního vysokohustotního polyetylénu s polypropylénovou filtrační textilií. Difúzní a propustný pro vodu perforacemi mezi nopami.
Pevnost	ca. 200 kN/5 cm
Výška nopů	ca. 20 mm
Propustnost vody při sklonu 2%	ca. 1,17 l/m <sup>2</sup> · s
Hydroakumulační schopnost	ca. 7 l/m <sup>2</sup>

### DELTA®-FLORAXX TOP


Dvojvrstvový pás s hydroakumulačnou schopnosťou a integrovanou geotextúrou pre vegetačné strechy. Certifikované podľa EN 13252.

Materiál	Profilovaná fólie zo špeciálneho polyetylénu vysokej hustoty s polypropylénovou filtračnou textúrou. Difúzný a priepustný pre vodu perforáciami medzi nopami.
Pevnosť	ca. 200 kN/5 cm
Výška nopov	ca. 20 mm
Priepustnosť vody pri sklone 2%	ca. 1,17 l/m <sup>2</sup> · s
Hydroakumulačná schopnosť	ca. 7 l/m <sup>2</sup>

Rozměr   Rozmer	Kód	Balení   Balenie	m <sup>2</sup> /Paleta   m <sup>2</sup> /Paleta
10 m × 2,00 m, Šíře textílie   Šírka textílie: 2,10 m	06602441	12 rolí / Průmyslová paleta   12 roliek / Priemyselná paleta	240

### DELTA®-FLORAXX

Tlakově odolný profilovaný pás s hydroakumulační schopností. Nopy ve tvaru osmiúhelníku s výstužnými žebry pro použití na vegetačních střechách a využívaných obrácených střechách. Certifikováno dle EN 13252.

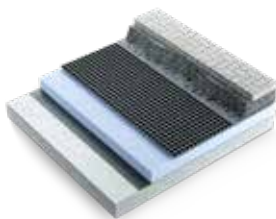

Materiál	Profilovaná fólie ze speciálního vysokohustotního polyetylénu, bez vlivu na kvalitu pitné vody. Difúzní a propustný pro vodu perforacemi mezi nopami.
Pevnost	ca. 200 kN/5 cm
Výška nopů	ca. 20 mm
Propustnost vody při sklonu 2%	ca. 1,17 l/m <sup>2</sup> · s při 20 kPa ca. 0,90 l/m <sup>2</sup> · s při 50 kPa
Hydroakumulační schopnost	ca. 7 l/m <sup>2</sup>

### DELTA®-FLORAXX

Tlakově odolný profilovaný pás s hydroakumulačnou schopnosťou. Nopy v tvare osemsuholníka s výstužnými rebrami pre použitie na vegetačných strechách a využívaných obrátených strechách. Certifikované podľa EN 13252.

Materiál	Profilovaná fólie zo špeciálneho polyetylénu vysokej hustoty bez vplyvu na kvalitu pitnej vody. Difúzný a priepustný pre vodu perforáciami medzi nopami.
Pevnosť	ca. 200 kN/5 cm
Výška nopov	ca. 20 mm
Priepustnosť vody pri sklone 2%	ca. 1,17 l/m <sup>2</sup> · s pri 20 kPa ca. 0,90 l/m <sup>2</sup> · s pri 50 kPa
Hydroakumulačná schopnosť	ca. 7 l/m <sup>2</sup>

Rozměr   Rozmer	Kód	Balení   Balenie	m <sup>2</sup> /Paleta   m <sup>2</sup> /Paleta
20 m × 2,00 m	06602435	6 rolí / Průmyslová paleta   6 roliek / Priemyselná paleta	240

Vzhľadom k rozdiľným vlivům povětrnosti a slunečního záření všeobecně doporučujeme plynulý postup prací a rychlé zakrytí našich fólií.

Vzhľadom na veľmi rozdielne vplyvy poveternosti a slnečného žiarenia všeobecne odporúčame plynulý postup prác a rýchle zakrytie našich fólií.

Dodáváme i po jednotlivých rolích.

Dodáváme i po jednotlivých roľkách.

# Ochranné a drenážní pásy pro vodorovné použití

## Ochranné a drenážne pásy pre vodorovné použitie



### DELTA®-FLORAXX 40 H

Profilovaná drenážní deska s funkcí akumulace vody pro vegetační střechy. Vysoká akumulační schopnost díky vysokým nopům.

Materiál	Černá profilovaná fólie z recyklovaného polystyrénu HIPS.
Pevnost	ca. 338 kN/m <sup>2</sup> bez vyplnění ca. 588 kN/m <sup>2</sup> s vyplněním
Výška nopů	ca. 40 mm
Drenážní kapacita	ca. 0,70 l/s · m (i = 0,01) ca. 1,10 l/s · m (i = 0,02)
Hydroakumulační schopnost	19,6 l/m <sup>2</sup>

### DELTA®-FLORAXX 40 H

Profilovaná drenážna doska s funkciou akumulácie vody pre použitie v zelených strechách. Vysoká akumulačná schopnosť vďaka vysokým nopom.

Materiál	Čierna profilovaná fólia z recyklovaného polystyrénu HIPS.
Pevnosť	ca. 338 kN/m <sup>2</sup> bez vyplnenia ca. 588 kN/m <sup>2</sup> s vyplnením
Výška nopov	ca. 40 mm
Drenážna kapacita	ca. 0,70 l/s · m (i = 0,01) ca. 1,10 l/s · m (i = 0,02)
Hydroakumulačná schopnosť	19,6 l/m <sup>2</sup>

Rozměr   Rozmer	Kód	Balení   Balenie	m <sup>2</sup> /Paleta   m <sup>2</sup> /Paleta
2,04 m × 1,04 m	02207481	130 ks/Paleta   130 ks/Paleta	275,81

Dodáváme i po jednotlivých kusech.  
Dodávame i po jednotlivých kusoch.

## Vegetační střechy – příslušenství

### Vegetačné strechy – príslušenstvo



#### DELTA®-FLORAXX-Nýtovačka

Nářadí pro spojování přesahů.

Spotřeba ca. 5 nýtů / 2bm spoje

#### DELTA®-FLORAXX-Nitovačka

Náradie na spájanie presahov.

Spotreba ca. 5 nitov / 2bm spoja

#### Balení | Balenie

1 kus je zdarma součástí každé palety DELTA®-FLORAXX TOP. | 1 kus je zdarma súčasťou každej palety DELTA®-FLORAXX TOP.



#### DELTA®-DRENÁŽNÍ TEXTILIE

Dělicí a filtrační textilie např. pro terasy, zajištění filtrační funkce plošných drenáží a drenážních obsypů. I jako zábrana proti prorůstání plevelů na zahradních či parkových cestách.

Materiál Polypropylénová netkaná textilie.  
Hmotnost ca. 70 g/m<sup>2</sup>

#### DELTA®-DRENÁŽNA TEXTÍLIA

Deliaca a filtračná textília napr. pre terasy, zaistenie filtračnej funkcie plošných drenáží a drenážnych obsypov.

Materiál Polypropylénová netkaná textília.  
Hmotnosť ca. 70 g/m<sup>2</sup>

Rozměr   Rozmer	Kód	Balení   Balenie
50 m × 1,00 m	02200629	role   rolka
50 m × 2,00 m	02200630	role   rolka

## Systémové příslušenství

### Systémové příslušenstvo



#### DELTA®-VENT ROLL PRO

Větrací pás hřebene a nároží s vysokou průtažností a extrémně pevnou nehořlavou síťovinou. Větrací průřez dle DIN 4108, část 3. Potisk výrobku usnadňuje pokládku.

Materiál Hliník/hliníková síťovina

#### DELTA®-VENT ROLL PRO

Větrací pás hřebene a nároží s vysokou rezervou pro roztiahnutie a extrémne pevnou nehořlavou sieťovinou. Větrací prierez podľa DIN 4108, časť 3. Potlač výrobku uľahčuje pokládku.

Materiál Hliník/hliníková mriežka

Barva   Farba	Rozměr   Rozmer	Kód	Balení   Balenie	Karton/Paleta / Kartón/Paleta
<b>Pro bobrovku   Pre bobrovku</b>				
červená   červená	210/240 mm × 5 m	02202573	4 role/Karton   4 rolky/Kartón	35 Karton/Europaleta   35 Kartón/Europaleta
černá   čierna	210/240 mm × 5 m	02202571	4 role/Karton   4 rolky/Kartón	35 Karton/Europaleta   35 Kartón/Europaleta
hnědá   hnedá	210/240 mm × 5 m	02202572	4 role/Karton   4 rolky/Kartón	35 Karton/Europaleta   35 Kartón/Europaleta
<b>Pro standardní krytiny   Pre štandardné krytiny</b>				
červená   červená	310 mm × 5 m	02202464	4 role/Karton   4 rolky/Kartón	35 Karton/Europaleta   35 Kartón/Europaleta
černá   čierna	310 mm × 5 m	02202462	4 role/Karton   4 rolky/Kartón	35 Karton/Europaleta   35 Kartón/Europaleta
hnědá   hnedá	310 mm × 5 m	02202463	4 role/Karton   4 rolky/Kartón	35 Karton/Europaleta   35 Kartón/Europaleta
<b>Pro vysoce profilované krytiny   Pre vysoko profilované krytiny</b>				
červená   červená	380 mm × 5 m	02202615	4 role/Karton   4 rolky/Kartón	28 Karton/Europaleta   28 Kartón/Europaleta
černá   čierna	380 mm × 5 m	02202614	4 role/Karton   4 rolky/Kartón	28 Karton/Europaleta   28 Kartón/Europaleta
hnědá   hnedá	380 mm × 5 m	02202616	4 role/Karton   4 rolky/Kartón	28 Karton/Europaleta   28 Kartón/Europaleta



#### DELTA®-ECO ROLL

Větrací pás hřebene a nároží. Ekonomická alternativa kvalitního pásu pro střechy. Bezpečný a dlouhodobě kvalitní spoj materiálu mezi hliníkovými krajovými díly a střední částí. Vysoce kvalitní butylkaučukové lepidlo s ochrannou fólií s praktickým přesahem.

Materiál hliník a vrstvena netkaná polyesterová textilie

#### DELTA®-ECO ROLL

Větrací pás hřebene a nároží. Ekonomická alternativa kvalitného pásu pre strechy. Bezpečný a dlhodobu kvalitný spoj materiálu medzi hliníkovými okrajmi a stredovou časťou. Vysoko kvalitné butylkaučukové lepidlo s ochrannou fóliou s praktickým presahom.

Materiál hliník a vrstvená netkaná polyesterová textília

Barva   Farba	Rozměr   Rozmer	Kód	Balení   Balenie
červená   červená	210/240 mm × 5 m	02204289	4 role/Karton   4 rolky/Kartón
černá   čierna	210/240 mm × 5 m	02204290	4 role/Karton   4 rolky/Kartón
hnědá   hnedá	210/240 mm × 5 m	02204288	4 role/Karton   4 rolky/Kartón
červená   červená	310 mm × 5 m	02203762	4 role/Karton   4 rolky/Kartón
černá   čierna	310 mm × 5 m	02203763	4 role/Karton   4 rolky/Kartón
hnědá   hnedá	310 mm × 5 m	02203761	4 role/Karton   4 rolky/Kartón
červená   červená	380 mm × 5 m	02204841	4 role/Karton   4 rolky/Kartón
černá   čierna	380 mm × 5 m	02204840	4 role/Karton   4 rolky/Kartón
hnědá   hnedá	380 mm × 5 m	02204868	4 role/Karton   4 rolky/Kartón

## Systémové příslušenství

### Systémové příslušenstvo



#### DELTA®-VENT ROLL MAXX

Větrací pás hřebe a nároží s vysokou rezervou pro roztažení a extrémně pevnou nehořlavou hliníkovou síťovinou. Dlouhodobě funkční a UV odolný větrací pás pro efektivní větrání šikmé střechy.

Materiál

Hliník/hliníková síťovina

#### DELTA®-VENT ROLL MAXX

Větrací pás hřebeňa a nárožia s vysokou rezervou pre rozťahnutie a extrémne pevnou nehořlavou hliníkovou tkaninou. Dlhodobu funkčnú a UV odolnú vetračnú pás pre veľmi efektívne vetranie strechy.

Materiál

Hliník/hliníková mriežka

Barva   Farba	Rozměr   Rozmer	Kód	Balení   Balenie
červená   červená (RAL 8004)	310 mm × 5 m	02206417	4 role/Karton   4 rolky/Kartón
černá   čierna (RAL 9005)	310 mm × 5 m	02206419	4 role/Karton   4 rolky/Kartón
antracit (RAL 7021)	310 mm × 5 m	02206420	4 role/Karton   4 rolky/Kartón
hnědá   hnedá (RAL 8017)	310 mm × 5 m	02206418	4 role/Karton   4 rolky/Kartón
písková   piesková	310 mm × 5 m	02206421	4 role/Karton   4 rolky/Kartón
písková   piesková	380 mm × 5 m	02206422	4 role/Karton   4 rolky/Kartón



#### DELTA®-KAWAXX

Univerzální napojovací samolepicí pás s optimální materiálovou rezervou v podélném směru pro všechna napojení na stěny, komíny a prostupující konstrukce na profilované krytiny.

Materiál

Polyisobutylen v kombinaci s hliníkovým tahokovem a butylkaučukem v celé ploše.

Materiálová roztažnost

50% podélně  
15% příčně

#### DELTA®-KAWAXX

Univerzálny napojovací pás s optimálnou materiálovou rezervou v pozdĺžnom smere pre všetky napojenia na steny, komíny a prestupujúce konštrukcie pre profilované strešné krytiny.

Materiál

Polyisobutylen v kombinácii s profilovaným hliníkom a butylkaučukom v celej ploche

Materiálová rozťažnosť

50% pozdĺžne  
15% priečne

Barva   Farba	Rozměr   Rozmer	Kód	Balení   Balenie
červená   červená	300 mm × 5 m	02206081	1 role/Karton   1 rolka/Kartón
černá   čierna	300 mm × 5 m	02206080	1 role/Karton   1 rolka/Kartón
hnědá   hnedá	300 mm × 5 m	02206297	1 role/Karton   1 rolka/Kartón



## Systémové doplňky

## Systémové doplnky



Nové výhodnější balení  
Nové výhodnější balenie

### DELTA®-LIQUIXX

Pastovitá vzduchotěsná viskózní manžeta pro optimální řešení složitých detailů na střeše. Pro vybrané parotěsné a parobrzděné fólie DELTA®. Univerzálně použitelná, nanáší se štětcem.

Materiál	Pastovitá viskózní disperze čistého akrylátu.
Teplota zpracování	min. +5 °C
Teplota podkladu	min. +5 °C
Doba použití	min. 24 měsíců
Množství	kbelík 4 l
Hodnota S <sub>d</sub>	ca. 1,5 m
Spotřeba	ca. 0,9 l/m <sup>2</sup> na GT 10 Textilii

### DELTA®-LIQUIXX

Pastovitá vzduchotěsná viskózní manžeta pre optimálne riešenie zložitých detailov vzduchotesnosti. Pre vybrané parotesné a parobrzdne fólie DELTA®. Univerzálné použiteľná, nanáša sa štetcom.

Materiál	Pastovitá viskózná disperzia čistého akrylátu.
Teplota spracovania	min. +5 °C
Teplota podkladu	min. +5 °C
Doba použitia	min. 24 mesiacov
Množstvo	4,0 l vedro
Hodnota S <sub>d</sub>	ca. 1,5 m
Spotreba	ca. 0,9 l/m <sup>2</sup> na GT 10 Textilie

Obsah   Obsah	Kód	ks/Paleta   ks/Paleta
4,0 l kbelík   4,0 l vedro	02204823	60 kbelíků/paleta   60 vedier/paleta



Nové výhodnější balení  
Nové výhodnější balenie

### DELTA®-LIQUIXX

Pastovitá vzduchotěsná viskózní manžeta pro optimální řešení složitých detailů na střeše. Pro vybrané parotěsné a parobrzděné fólie DELTA®. Univerzálně použitelná, nanáší se štětcem.

Materiál	Pastovitá viskózní disperze čistého akrylátu.
Teplota zpracování	min. +5 °C
Teplota podkladu	min. +5 °C
Doba použití	min. 24 měsíců
Množství	láhev 1 litr
Hodnota S <sub>d</sub>	ca. 1,5 m
Spotřeba	ca. 0,9 l/m <sup>2</sup> na GT 10 Textilii

### DELTA®-LIQUIXX

Pastovitá vzduchotěsná viskózná manžeta pre optimálne riešenie zložitých detailov vzduchotesnosti. Pre vybrané parotesné a parobrzdne fólie DELTA®. Univerzálné použiteľná, nanáša sa štetcom.

Materiál	Pastovitá viskózná disperzia čistého akrylátu.
Teplota spracovania	min. +5 °C
Teplota podkladu	min. +5 °C
Doba použitia	min. 24 mesiacov
Množstvo	1,0 l fľaša
Hodnota S <sub>d</sub>	ca. 1,5 m
Spotreba	ca. 0,9 l/m <sup>2</sup> na GT 10 Textilie

Obsah   Obsah	Kód	Balení   Balenie
1,0 l láhev   1,0 l fľaša	02208557	8 lahví/karton   8 Fľaš/kartón



Nové výhodnější balení  
Nové výhodnější balenie

### DELTA®-LIQUIXX GT 10 VLIIES

Výztužná textilie pro DELTA®-LIQUIXX.

Rozměr	20 m × 10 cm
Spotřeba	Vystačí pro ca. 1,87 m <sup>2</sup> nátěru DELTA®-LIQUIXX

### DELTA®-LIQUIXX GT 10 VLIIES

Flís pre vystuženie náteru DELTA®-LIQUIXX.

Rozmer	20 m × 10 cm
Spotreba	Vystačí pre ca. 1,87 m <sup>2</sup> náteru DELTA®-LIQUIXX

Obsah   Obsah	Kód	Balení   Balenie
1 role   1 rolka	02204821	12 rolí/karton   12 roliek/kartón

# Kde co lepí? Čo kde lepí?

	Difuzně otevřené fólie   Difúzne otvorené fólie				
	DELTA®-FASSADE 10 (PLUS) DELTA®-FASSADE 20 (PLUS) DELTA®-FASSADE 50 (PLUS) DELTA®-FASSADE COLOR PLUS	DELTA®-ALPINA DELTA®-MAXX X DELTA®-MAXX PLUS DELTA®-MAXX DELTA®-THERM (PLUS)	DELTA®-VENT S (PLUS)	DELTA®-VENT N (PLUS)	DELTA®-FOXX (PLUS)
Podklad	DELTA®-Lepidlo   DELTA®-Lepidlo				
Přesahy Presahy	Samolepicí okraj   Samolepiaci okraj DELTA®-THAN DELTA®-FAS BAND CLEAR DELTA®-TAPE FAS	Samolepicí okraj   Samolepiaci okraj DELTA®-MULTI-BAND  * u DELTA®-ALPINA: DELTA®-ALPINA QSM (Quellschweissmittel)	Samolepicí okraj   Samolepiaci okraj DELTA®-MULTI-BAND DELTA®-THAN	Samolepicí okraj   Samolepiaci okraj DELTA®-MULTI-BAND DELTA®-THAN	Samolepicí okraj   Samolepiaci okraj DELTA®-MULTI-BAND <sup>3</sup>
Hladké dřevo, dřevěné výrobky Hladké drevo drevené výrobky	DELTA®-THAN DELTA®-TAPE FAS	DELTA®-MULTI-BAND DELTA®-THAN	DELTA®-MULTI-BAND DELTA®-THAN DELTA®-TIXX VDR <sup>4</sup>	DELTA®-MULTI-BAND DELTA®-THAN	DELTA®-MULTI-BAND <sup>3</sup> DELTA®-THAN
Drsné dřevo Drsné drevo	DELTA®-THAN	DELTA®-THAN	DELTA®-THAN	DELTA®-THAN	DELTA®-THAN
Kov Kov	DELTA®-MULTI-BAND <sup>1</sup> DELTA®-THAN DELTA®-TAPE FAS	DELTA®-MULTI-BAND DELTA®-THAN	DELTA®-MULTI-BAND DELTA®-THAN DELTA®-TIXX VDR <sup>4</sup>	DELTA®-MULTI-BAND DELTA®-THAN	DELTA®-MULTI-BAND <sup>3</sup> DELTA®-THAN
Plast (tvrzený) Plast (tvrzený)	DELTA®-MULTI-BAND <sup>1</sup> DELTA®-THAN <sup>2</sup> DELTA®-TAPE FAS	DELTA®-MULTI-BAND DELTA®-THAN <sup>2</sup>	DELTA®-MULTI-BAND DELTA®-THAN <sup>2</sup> DELTA®-TIXX VDR <sup>4</sup>	DELTA®-MULTI-BAND DELTA®-THAN <sup>2</sup>	DELTA®-MULTI-BAND <sup>3</sup> DELTA®-THAN <sup>2</sup>
Omítka, zdivo, beton Omietka, murivo, betón	DELTA®-THAN	DELTA®-THAN	DELTA®-THAN DELTA®-TIXX VDR <sup>4</sup>	DELTA®-THAN	DELTA®-THAN DELTA®-FLEXX-BAND <sup>3</sup>
Detaily Detaily	DELTA®-FLEXX-BAND <sup>3</sup> DELTA®-FLEXX-BAND FG 80/150 <sup>3</sup>	DELTA®-FLEXX-BAND <sup>5</sup> DELTA®-FLEXX-BAND FG 80/150 <sup>5</sup>	DELTA®-FLEXX-BAND DELTA®-LIQUIXX <sup>4</sup> DELTA®-FLEXX-BAND FG 80/150	DELTA®-FLEXX-BAND DELTA®-FLEXX-BAND FG 80/150	DELTA®-FLEXX-BAND <sup>3</sup> DELTA®-FLEXX-BAND FG 80/150 <sup>3</sup>

<sup>1</sup> Lepený spoj chránit před UV zářením | Lepený spoj chránit pred UV žiarením

<sup>2</sup> Není vhodný pro lepení materiálů na bázi polyetylénu | Nie je vhodný na lepenie materiálů na báze polyetylénu

<sup>3</sup> Penetrace podkladu pomocí DELTA®-HF PRIMER | Penetrácia podkladu pomocou DELTA®-HF PRIMER

<sup>4</sup> Při použití jako vzduchotěsná vrstva. | Pri použití ako vzduchotesná vrstva.

<sup>5</sup> U DELTA®-THERM (PLUS) penetrace DELTA®-HF PRIMER | Pri DELTA®-THERM (PLUS) penetrácia s DELTA®-HF PRIMER

Parotěsné zábrany   Parozábrany			Klasické fólie   Klasické fólie		Dělicí vrstvy   Deliace vrstvy	
DELTA®-REFLEX DELTA®-DAWI GP	DELTA®-LUXX	DELTA®-NOVAFLEXX	DRAGOFOL	DELTA®-FOL PVG (PLUS)	DELTA®-TRELA (PLUS)	DELTA®-TERRAXX
<b>DELTA®-Lepidlo   DELTA®-Lepidlo</b>						
DELTA®-MULTI-BAND DELTA®-INSIDE-BAND DELTA®-DUO TAPE	DELTA®-MULTI-BAND DELTA®-INSIDE-BAND	DELTA®-MULTI-BAND	DELTA®-MULTI-BAND	Samolepicí okraj   Samolepiací okraj DELTA®-MULTI-BAND DELTA®-THAN	Samolepicí okraj   Samolepiací okraj DELTA®-THAN	Samolepicí okraj   Samolepiací okraj
DELTA®-MULTI-BAND DELTA®-TIXX DELTA®-TIXX VDR	DELTA®-MULTI-BAND DELTA®-TIXX DELTA®-TIXX VDR	DELTA®-MULTI-BAND DELTA®-TIXX DELTA®-TIXX VDR	DELTA®-MULTI-BAND	DELTA®-MULTI-BAND DELTA®-THAN DELTA®-TIXX VDR	DELTA®-THAN	–
DELTA®-TIXX	DELTA®-TIXX	DELTA®-MULTI-BAND DELTA®-TIXX	–	DELTA®-THAN	DELTA®-THAN	–
DELTA®-MULTI-BAND DELTA®-TIXX VDR DELTA®-TIXX	DELTA®-MULTI-BAND DELTA®-TIXX	DELTA®-MULTI-BAND DELTA®-TIXX	DELTA®-MULTI-BAND	DELTA®-MULTI-BAND DELTA®-THAN	DELTA®-THAN	–
DELTA®-MULTI-BAND DELTA®-TIXX DELTA®-TIXX VDR	DELTA®-MULTI-BAND DELTA®-TIXX DELTA®-TIXX VDR	DELTA®-MULTI-BAND DELTA®-TIXX DELTA®-TIXX VDR	DELTA®-MULTI-BAND	DELTA®-MULTI-BAND DELTA®-THAN <sup>2</sup> DELTA®-TIXX VDR	DELTA®-THAN <sup>2</sup>	–
DELTA®-TIXX DELTA®-TIXX VDR	DELTA®-TIXX DELTA®-TIXX VDR	DELTA®-TIXX DELTA®-TIXX VDR	–	DELTA®-THAN DELTA®-TIXX VDR	DELTA®-THAN	–
DELTA®-FLEXX-BAND DELTA®-LIQUIXX	DELTA®-FLEXX-BAND DELTA®-LIQUIXX	DELTA®-FLEXX-BAND DELTA®-LIQUIXX	DELTA®-FLEXX-BAND	DELTA®-FLEXX-BAND DELTA®-LIQUIXX <sup>4</sup> DELTA®-FLEXX-BAND FG 80/150	DELTA®-THAN DELTA®-FLEXX-BAND DELTA®-FLEXX-BAND FG 80/150	–

Podklady musí být dostatečně nosné, čisté, suché, zbavené prachu a mastnot, bez ledu. Nedostatečně nosné podklady se musí upravit například použitím vhodné penetrace. Dbejte pokynů o skladování, provádění a reakčních dobách jednotlivých lepidel.

Podklady musia byť dostatočne nosné, čisté, suché, zbavené prachu a mastnot, bez ľadu. Nedostatočne nosné podklady sa musia upraviť použitím vhodnej penetrácie. Dodržujte pokyny pre skladovanie, použitie a reakčné doby jednotlivých lepidiel.

# Lepidla Lepidlá



## DELTA®-TIXX

Trvale spolehlivé lepidlo v kartuších nebo „salámech“. Pro vzduchotěsná napojení parotěsných zábran DELTA® na zdivo i na další podklady (dřevo, kov). Bez nutnosti použít přítlačnou lištu. Pro interiér.

Materiál	Hustá odolná lepicí hmota bez obsahu rozpouštědel.
Výdatnost	ca. 7 bm/Kartuše ca. 13 bm/„salám“

## DELTA®-TIXX

Trvalo spolehlivé lepidlo v kartuších nebo „črievkach“. Na vzduchotěsné napojení parozábran DELTA® na murivo i na další podklady (dřevo, kov). Bez nutnosti použít přítlačnou lištu. Pre interiér.

Materiál	Hustá odolná lepiaca hmota bez obsahu rozpúšťadiel.
Výdatnosť	ca. 7 bm/Kartuša ca. 13 bm/„črievko“

Obsah   Obsah	Kód	Balení   Balenie	Paleta   Paleta
310 ml	02202448	12 kartuší/Karton   12 kartuší/Kartón	75 kartonů   75 kartónov
600 ml	02203165	20 „salámů“/Karton   20 „črievok“/Kartón	36 kartonů   36 kartónov



## DELTA®-THAN

Pro lepení a spojování fólií DELTA®. Nejvyšší spolehlivost při napojení. Pro exteriér.

Materiál	Trvale pružné lepidlo ze speciálního kaučuku.
Výdatnost	ca. 7 bm/Kartuše ca. 13 bm/„salám“

## DELTA®-THAN

Na lepenie a spájanie fólií DELTA®. Najvyššia spoľahlivosť pri napojení. Pre exteriér.

Materiál	Trvale pružné lepidlo zo špeciálneho kaučuku.
Výdatnosť	ca. 7 bm/Kartuša ca. 13 bm/„črievko“

Obsah   Obsah	Kód	Balení   Balenie	Paleta   Paleta
310 ml	02201680	12 kartuší/Karton   12 kartuší/Kartón	72 kartonů   72 kartónov
600 ml	02200201	12 „salámů“/Karton   12 „črievok“/Kartón	60 kartonů   60 kartónov



## DELTA®-TILAXX

Systémové lepidlo v kartuši pro fixaci střešních tašek pálených i betonových. Perfektně drží na sklo, kameni, hliníku, různých druzích plechů a dalších materiálech. I po vytvrdnutí zůstává elastické.

Materiál	Lepicí a těsnicí hmota na bázi MS polymeru.
----------	---

## DELTA®-TILAXX

Špeciálne lepidlo v kartuši na fixovanie betónových a pálených škridiel. Perfektná lepiaca schopnosť na sklo, kameň, oceľ, zinkový plech a ostatné materiály. Aj po vytvrdnutí zostáva elastický.

Materiál	Lepiaca a tesniaca hmota na báze MS polymérov.
----------	--

Rozměr   Rozmer	Kód	Balení   Balenie	Paleta   Paleta
310 ml	02203667	12 kartuší/Karton   12 kartuší/Kartón	84 kartonů   84 kartónov

# Lepidla Lepidlá



## DELTA®-TIXX VDR

Těsnící provazec pro větotěsné a vzduchotěsné zakončení fólií na prostupujících konstrukcích.

Teplota zpracování od	+5 °C
Šířka	12 mm
Tloušťka	4 mm
Délka	8 bm
Teplotní odolnost	-20 °C až +80 °C

## DELTA®-TIXX VDR

Tesniaci povrazec pre vetrotěsné a vzduchotesné zakončenie fólií na prestupujúcich konštrukciách.

Teplota spracovania od	+5 °C
Šírka	12 mm
Hrúbka	4 mm
Dĺžka	8 bm
Teplotná odolnosť	-20 °C až +80 °C

Rozměr   Rozmer	Kód	Balení   Balenie	Paleta   Paleta
12 mm × 8 m × 4 mm	02206173	10 rolí/karton   10 roliek/kartón	150 kartonů   150 kartónov



# Lepicí pásy

## Lepiace pásy



### DELTA®-MULTI-BAND 60 / 100

Univerzální lepicí páska s nejvyšší lepicí silou a odolností proti stárnutí. Pro interiéry i exteriéry. Pro lepení přesahů, přístupů a opravy trhlin.

Materiál Pružné lepidlo na bázi čistého akrylátu.

**! Interiér-vzduchotěsnost/  
Exteriér-větotěsnost**

### DELTA®-MULTI-BAND 60 / 100

Univerzální lepiaca páska s najvyššou lepiacou silou a odolnosťou proti starnutiu. Pre interiéry i exteriéry. Na lepenie presahov, prestupov a opravy trhlin.

Materiál Pružné lepidlo na báze čistého akrylátu.

**! Interiér-vzduchotesnosť/  
Exteriér-vetrotesnosť**

Rozměr   Rozmer	Kód	Balení   Balenie	Paleta   Paleta
25 m × 60 mm	02202339	10 rolí/Karton   10 roliek/Kartón	85 kartonů   85 kartónov
25 m × 100 mm	02203581	6 rolí/Karton   6 roliek/Kartón	85 kartonů   85 kartónov



### DELTA®-FLEXX-BAND

Napojovací a těsnicí páska pro detaily v interiéru i exteriéru. Pro střešní okna, odvětrání a kabely. Lze ji omítat.

Materiál Pružná butylkaučuková lepidlo na speciální textilii. Dělený ochranný film na rubu.

### DELTA®-FLEXX-BAND

Napájacia a tesniaca páska pre detaily v interiéru i exteriéru. Pre strešné okná, odvetranie a káble. Možno ju omietať.

Materiál Pružné butylkaučukové lepidlo na špeciálnej textilii. Delený ochranný film na rubovej strane.

Rozměr   Rozmer	Kód	Balení   Balenie	Paleta   Paleta
10 m × 100 mm	02202022	3 role/Karton   3 rolky/Kartón	56 kartonů   56 kartónov



### DELTA®-BAND RA/RB

Těsnicí páska pro opravy malých trhlin a oplechování (např. okapy).

Materiál Bitumenkaučuková hmota na hliníkové fólii nebo fólii v barvě olova.

### DELTA®-BAND RA/RB

Tesniaca páska na opravy malých trhlin a oplechování (napr. odkvapů).

Materiál Bitumenkaučuková hmota na hliníkové fólii alebo fólii vo farbe olova.

Typ   Typ	Rozměr   Rozmer	Kód	Balení   Balenie	Paleta   Paleta
RA 50	50 mm × 10 m	02202026	6 rolí/Karton   6 roliek/Kartón	96 kartonů   96 kartónov
RA 75	75 mm × 10 m	02202027	4 role/Karton   4 rolky/Kartón	96 kartonů   96 kartónov
RA 100	100 mm × 10 m	02202028	3 role/Karton   3 rolky/Kartón	96 kartonů   96 kartónov
RA 150	150 mm × 10 m	02202029	2 role/Karton   2 rolky/Kartón	96 kartonů   96 kartónov
RA 300	300 mm × 10 m	02201508	1 role   1 rolka	96 kartonů   96 kartónov
RB 50	50 mm × 10 m	02202031	6 role/Karton   6 roliek/Kartón	96 kartonů   96 kartónov
RB 75	75 mm × 10 m	02202032	4 role/Karton   4 rolky/Kartón	96 kartonů   96 kartónov
RB 100	100 mm × 10 m	02202033	3 role/Karton   3 rolky/Kartón	96 kartonů   96 kartónov
RB 150	150 mm × 10 m	02202034	2 role/Karton   2 rolky/Kartón	96 kartonů   96 kartónov
RB 300	300 mm × 10 m	02201510	1 role   1 rolka	96 kartonů   96 kartónov

Uvedené výrobky dodáváme i po jednotlivých kusech.  
Uvedené výrobky dodáváme i po jednotlivých kusech.

# Lepicí pásy

## Lepiace pásy



### DELTA®-TAPE FAS 60 / 100

Lepicí páska s nejvyšší lepicí silou a odolností proti stárnutí. Speciálně určená pro fasádní pásy DELTA®. K lepení přesahů, prostupů a složitých detailů.

**Materiál** Lepicí hmota z čistého akrylátu na vysoce UV stabilizovaném nosiči.

### DELTA®-TAPE FAS 60 / 100

Lepiaca páska s najvyššou lepičou silou a odolnosťou proti starnutiu. Špeciálne určená pre fasádne pásy DELTA®. Na lepenie presahov, prestupov a zložitých detailov.

**Materiál** Lepiaca hmota z čistého akrylátu na vysoko UV stabilizovanom nosiči.

Rozměr   Rozmer	Kód	Balení   Balenie
20 m × 60 mm	02203549	10 rolí/Karton   10 roliek/Kartón
20 m × 100 mm	02203551	6 rolí/Karton   6 roliek/Kartón



### DELTA®-POLY-BAND

K jednostrannému přelepení přesahů.

**Materiál** Pevná polypropylénová lepicí páska s naprášeným hliníkem. Velmi pevná a odolná stárnutí.

### DELTA®-POLY-BAND

Na jednostranné prelepenie presahov.

**Materiál** Pevná polypropylénová lepiaca páska s naprášeným hliníkom. Veľmi pevná a odolná proti starnutiu.

Rozměr   Rozmer	Kód	Balení   Balenie	Paleta   Paleta
10 m × 100 mm	02202030	12 rolí/Karton   12 roliek/Kartón	56 kartonů   56 kartónov



### DELTA®-FLEXX-BAND FG 80 / FG 150

Extrémně pružná páska s vyšší vrstvou butylu pro utěsnění nejobtížnějších trojrozměrných detailů (např. potrubní prostupy, vnitřní a vnější rohy) v interiéru i v exteriéru.

**Materiál** Kombinace extrémně pružného za studena nataveného butylkaučukového lepidla na PE filmu, který je vysoce průtažný.

### DELTA®-FLEXX-BAND FG 80 / FG 150

Extrémne pružná páska vhodná pre utesnenie najobtiažnejších, trojrozmerných detailov (napr. potrubné prestupy, vnútorné a vonkajšie rohy) v interiéri, ako aj v exteriéri.

**Materiál** Kombinácia extrémne pružného, za studena nataveného butylkaučukového lepidla na PE filme, ktorý je vysoko priefazný.

Rozměr   Rozmer	Kód	Balení   Balenie	Paleta   Paleta
6 m × 80 mm	02206172	3 role/Karton   3 rolie/Kartón	96 kartonů   96 kartónov
10 m × 150 mm	02208383	4 role/Karton   4 rolie/Kartón	30 kartonů   30 kartónov

Uvedené výrobky dodáváme i po jednotlivých kusech.  
Uvedené výrobky dodáváme i po jednotlivých kusoch.

# Těsnicí pásky

## Tesniace pásky



### DELTA®-SB 60 / SB 80

Jednostranně lepicí páska k utěsnění perforací při montáži kontralát.

**Materiál** Speciální polyetylénová pěna s uzavřenou strukturou a pevně nakaširovanou jednostranně silikonizovanou fólií.

### DELTA®-SB 60 / SB 80

Jednostranne lepiaca páska na utesnenie perforácií pri montáži kontralát.

**Materiál** Špeciálna polyetylénová pena s uzatvorenou štruktúrou a pevně nakaširovanou jednostranne silikonizovanou fóliou.

Rozměr   Rozmer	Kód	Balení   Balenie	Paleta   Paleta
30 m × 60 mm	02203347	5 rolí/Karton   5 roliek/Kartón	30 kartonů   30 kartónov
30 m × 80 mm	02203802	3 rolí/Karton   3 roliek/Kartón	30 kartonů   30 kartónov




### DELTA®-INSIDE-BAND

Jednostranně lepicí páska pro interiéru na papírovém nosiči. Potřebné množství se dá pohodlně odtrhnout z role.

### DELTA®-INSIDE-BAND

Jednostranne lepiaca páska pre interiéru na papierovom nosiči. Potrebné množstvo sa dá ľahko odtrhnúť z rolky.

Rozměr   Rozmer	Kód	Balení   Balenie	Paleta   Paleta
40 m × 60 mm	02206137	10 rolí/Karton   10 roliek/Kartón	28 kartonů   28 kartónov

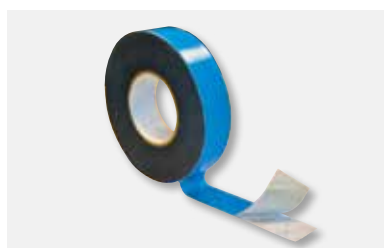

### DELTA®-DUO-TAPE D 38

Oboustranně lepicí vyztužená akrylová páska pro fixaci parotěsných zábran na kovové sádrokartonové profily.

**Materiál** Akrylová oboustranně lepicí hmota s výztuží.

### DELTA®-DUO-TAPE D 38

Obojstranne lepiaca vyztužená akrylová páska na fixáciu parotesných zábran na kovové sádrokartonové profily.

**Materiál** Akrylová obojstranne lepiaca hmota s výztužou.

Rozměr   Rozmer	Kód	Balení   Balenie	Paleta   Paleta
50 m × 38 mm	02203663	16 rolí/Karton   16 roliek/Kartón	48 kartonů   48 kartónov

Uvedené výrobky dodáváme i po jednotlivých kusech.  
Uvedené výrobky dodáváme i po jednotlivých kusech.

# Tekutá lepidla a příslušenství

## Tekuté lepidlá a příslušenstvo



### DELTA®-HF PRIMER

Impregnační prostředek bez obsahu rozpouštědel pro úpravu nasáklých podkladů a pro penetraci povrchu fólií (DELTA®-FOXX, DELTA®-THERM, DELTA®-FASADE) pro lepší přílnavost pásek.

Materiál Polyakrylátová disperze.

### DELTA®-HF PRIMER

Impregnačný prostriedok neobsahujúci rozpúšťadlá na úpravu nasiakavých podkladov a pre penetráciu fólií ako DELTA®-FOXX, DELTA®-THERM, DELTA®-FASADE pre lepšiu prílnavosť pásek.

Materiál Polyakrylátová disperzia.

Obsah   Obsah	Kód	Balení   Balenie	Paleta   Paleta
1000 g/láhev   1000 g/fľaša	02206087	4 lahvi/Karton   4 fľaš/Kartón	90 kartonů   90 kartónov



### DELTA®-EASYFIXX

Voděodolné kontaktní lepidlo ve spreji na bázi rozpouštědel (bez chloridů). Pro fixaci perimetrických tepelně izolačních desek na DELTA®-THENE nebo jako penetrace podkladu (např. pro DELTA®-MULTI-BAND na dřevolátnitých podkladech), jako univerzální lepidlo a montážní pomůcka. Podklady: OSB desky, izolační desky (EPS, XPS, PUR), kov, porézní podklady (zdívo, omítka, beton, dřevo).

Plná lepicí síla po ca. 24 hodinách  
 Spray 500 ml dóza  
 Karton 12 ks

### DELTA®-EASYFIXX

Vodeodolné kontaktné lepidlo v spreji na báze rozpúšťadiel (bez chloridov). Pre fixáciu perimetrických tepelne izolačných dosiek na DELTA®-THENE alebo ako penetrácia podkladu (napr. pre DELTA®-MULTI-BAND na dřevolátnitých podkladoch), ako univerzálné lepidlo a montážna pomôcka. Podklady: OSB dosky, izolačné dosky (EPS, XPS, PUR), kov, porézne podklady (murivo, omietka, betón, drevo).

Plná lepiacia sila po ca. 24 hodinách  
 Spray 500 ml dóza  
 Kartón 12 ks

Obsah   Obsah	Kód	Balení   Balenie	Paleta   Paleta
500 ml/500 g spray   sprej	02207643	12 ks/karton   12 ks/kartón	100 kartonů   100 kartónov



### DELTA®-TĚSNICÍ HŘEBÍKY

Těsnicí lepenkové hřebíky pro kotvení DELTA®-TRELA a všech pásů na bedněni.

Materiál Galvanizované lepenkové hřebíky s těsnicí manžetou z EPDM.  
 Délka 25 mm

### DELTA®-TESNIAČE KLINCE

Tesniace lepenkové klince na kotvenie DELTA®-TRELA a všetkých pásov na debnenie.

Materiál Galvanizované lepenkové klince s tesniacou manžetou z EPDM.  
 Dĺžka 25 mm

Rožměr   Rozmer	Kód	Balení   Balenie
Ø 2,8 mm	02202389	120 ks/sáček   120 ks/vrečko

Uvedené výrobky dodáváme i po jednotlivých kusech.  
 Uvedené výrobky dodávame i po jednotlivých kusoch.

## Ochrana spodní stavby, drenáž a izolace

### Ochranné a drenážní fólie

DELTA®-GEO-DRAIN QUATTRO .....	44
DELTA®-TERRAXX .....	44
DELTA®-MS DRAIN .....	44
DELTA®-MS .....	45
DELTA®-NP DRAIN .....	45
DELTA®-NB .....	46
DELTA®-MS 20 .....	46
DELTA®-PT .....	46

### Hydroizolace a příslušenství

DELTA®-THENE .....	47
DELTA®-THENE-BAND .....	47
DELTA®-FLEXX-BAND .....	47
DELTA®-FLEXX-BAND FG80 / FG 150 .....	48

### Příslušenství k hydroizolaci

DELTA®-THENE PENETRAČNÍ NÁTĚR .....	49
DELTA®-THENE GRUND INSIDE .....	49

### Příslušenství pro spodní stavbu

DELTA®-TERRAXX-PROFIL .....	50
DELTA®-TERRAXX ŠROUB .....	50
DELTA®-MS PROFIL .....	50
DELTA®-SAMOLEPICÍ TRN .....	51
DELTA®-MS HMOŽDINKA .....	51
DELTA®-GEO-DRAIN CLIP .....	51
DELTA®-PT PROFIL .....	52
DELTA®-DRENÁŽNÍ TEXTILIE .....	52

### Příslušenství k hydroizolaci

DELTA®-TERASOVÝ TERČ .....	54
DELTA®-VYROVNÁVACÍ PODLOŽKA .....	54

### Protivlhkostní zábrany a příslušenství

DELTA®-PROTEKT .....	55
DELTA®-SOFTFLEXX .....	55
DELTA®-PVC-PROTIVLHKOSTNÍ ZÁBRANA .....	56
DELTA®-DPC .....	56
DELTA®-DPC 500 .....	56
DELTA®-VENTSTOP .....	57
DELTA®-THAN .....	57
DELTA®-DPC – vnitřní a vnější rohy .....	57

## Ochrana spodnej stavby, drenáž a izolácie

### Ochranné a drenážne fólie

DELTA®-GEO-DRAIN QUATTRO .....	44
DELTA®-TERRAXX .....	44
DELTA®-MS DRAIN .....	44
DELTA®-MS .....	45
DELTA®-NP DRAIN .....	45
DELTA®-NB .....	46
DELTA®-MS 20 .....	46
DELTA®-PT .....	46

### Hydroizolácie a príslušenstvo

DELTA®-THENE .....	47
DELTA®-THENE-BAND .....	47
DELTA®-FLEXX-BAND F 100 .....	47
DELTA®-FLEXX-BAND FG 80 / FG 150 .....	48

### Príslušenstvo k hydroizolácii

DELTA®-THENE PENETRAČNÝ NÁTER .....	49
DELTA®-THENE GRUND INSIDE .....	49

### Ochrana spodnej stavby – doplnky

DELTA®-TERRAXX-PROFIL .....	50
DELTA®-TERRAXX SKRUTKA .....	50
DELTA®-MS PROFIL .....	50
DELTA®-SAMOLEPIACI TRŇ .....	51
DELTA®-MS HMOŽDINKA .....	51
DELTA®-GEO-DRAIN CLIP .....	51
DELTA®-PT PROFIL .....	52
DELTA®-DRENÁŽNA TEXTÍLIA .....	52

### Príslušenstvo k hydroizolácii

DELTA®-TERASOVÝ TERČ .....	54
DELTA®-VYROVNÁVACIA PODLOŽKA .....	54

### Zábrany proti vlhkosti a príslušenstvo

DELTA®-PROTEKT .....	55
DELTA®-SOFTFLEXX .....	55
DELTA®-PVC-PROTIVLHKOSTNÁ ZÁBRANA .....	56
DELTA®-DPC .....	56
DELTA®-DPC 500 .....	56
DELTA®-VENTSTOP .....	57
DELTA®-THAN .....	57
DELTA®-DPC – vnútorné a vonkajšie rohy .....	57



# Ochranné a drenážní fólie

## Ochranné a drenážne fólie



### DELTA®-GEO-DRAIN QUATTRO

První čtyřvrstvý ochranný a drenážní systém pro živičné stěrky v pozemním stavitelství. S integrovaným samolepicím okrajem.

Materiál	Profilovaná fólie ze speciálního vysokohustotního polyetylenu s polypropylenovou filtrační textilií, kluznou fólií z polyetylenu a polypropylenovou drenážní textilií. Bez vlivu na kvalitu pitné vody, v zemi nehnijící.
Pevnost	ca. 400 kN/m <sup>2</sup>
Výška nopů	ca. 9 mm
Drenážní kapacita	ca. 3,5 l/s · m při 20 kN/m <sup>2</sup>

### DELTA®-GEO-DRAIN QUATTRO

Prvý štvorvrstvový ochranný a drenážny systém pre živičné stierky v pozemnom stavitelstve. S integrovaným samolepiacim okrajom.

Materiál	Profilovaná fólia zo špeciálneho polyetylenu vysokej hustoty s polypropylenovou filtračnou textúrou, klznou fóliou z polyetylenu a polypropylenovou drenážnou textúrou. Bez vplyvu na kvalitu pitnej vody, v zemi nehnijúca.
Pevnosť	ca. 400 kN/m <sup>2</sup>
Výška nopov	ca. 9 mm
Drenážna kapacita	ca. 3,5 l/s · m pri 20 kN/m <sup>2</sup>

Rozměr   Rozmer	Kód	Balení   Balenie	m <sup>2</sup> /Paleta   m <sup>2</sup> /Paleta
12,50 m × 2,00 m	06602245	6 rolí/Europaleta   6 roliek/Europaleta	150



### DELTA®-TERRAXX

Ochranný a drenážní systém pro tlakově zatížitelné podklady – vegetační střechy, parkovací střechy apod. S integrovaným samolepicím okrajem.

Materiál	Profilovaná fólie ze speciálního vysokohustotního polyetylenu s polypropylenovou filtrační textilií. Bez vlivu na kvalitu pitné vody, v zemi nehnijící.
Pevnost	ca. 400 kN/m <sup>2</sup>
Výška nopů	ca. 9 mm
Drenážní kapacita	ca. 3,5 l/s · m při 20 kN/m <sup>2</sup>

### DELTA®-TERRAXX

Ochranný a drenážny systém pre tlakovo zaťažiteľné podklady – vegetačné strechy, parkovacie strechy a pod. S integrovaným samolepiacim okrajom.

Materiál	Profilovaná fólia zo špeciálneho polyetylenu vysokej hustoty s polypropylenovou filtračnou textúrou. Bez vplyvu na kvalitu pitnej vody, v zemi nehnijúca.
Pevnosť	ca. 400 kN/m <sup>2</sup>
Výška nopov	ca. 9 mm
Drenážna kapacita	ca. 3,5 l/s · m pri 20 kN/m <sup>2</sup>

Rozměr   Rozmer	Kód	Balení   Balenie	m <sup>2</sup> /Paleta   m <sup>2</sup> /Paleta
12,50 m × 2,40 m	06602208	17 rolí/Paleta   17 roliek/Paleta	510



### DELTA®-MS DRAIN

Profilovaná fólie s integrovanou drenážní vrstvou. Nové profilování pro účinnější roznesení tlaku.

Materiál	Profilovaná fólie ze speciálního vysokohustotního polyetylenu s polypropylenovou hydrofilní filtrační textilií.
Pevnost	ca. 500 kN/m <sup>2</sup>
Výška nopů	ca. 4 mm
Drenážní kapacita	ca. 0,6 l/s · m při 20 kN/m <sup>2</sup>

### DELTA®-MS DRAIN

Profilovaná fólia s integrovanou filtračnou textúrou. Nové profilovanie pre účinnejšie rozloženie tlaku.

Materiál	Profilovaná fólia zo špeciálneho polyetylenu vysokej hustoty s polypropylenovou hydrofilnou filtračnou textúrou.
Pevnosť	ca. 500 kN/m <sup>2</sup>
Výška nopov	ca. 4 mm
Drenážna kapacita	ca. 0,6 l/s · m pri 20 kN/m <sup>2</sup>

Rozměr   Rozmer	Kód	Balení   Balenie	m <sup>2</sup> /Paleta   m <sup>2</sup> /Paleta
30 m × 2,00 m	06602492	6 rolí/Paleta   6 roliek/Paleta	360
31 m × 0,97 m	02206695	12 rolí/Paleta   12 roliek/Paleta	360

Uvedené výrobky dodáváme i po jednotlivých kusech.  
Uvedené výrobky dodáváme i po jednotlivých rolkách.

# Ochranné a drenážní fólie

## Ochranné a drenážne fólie



### DELTA®-MS

Náhrada podkladního betonu, ochrana staveb, vsakovací vrstva u dvouplášťových konstrukcí.

Materiál	Profilovaná fólie ze speciálního vysokohustotního polyetylenu. Bez vlivu na kvalitu pitné vody, v zemi nehnijící.
Pevnost	ca. 250 kN/m <sup>2</sup>
Výška nopů	ca. 8 mm

### DELTA®-MS

Náhrada podkladového betónu, ochrana stavieb, vsakovacia vrstva pri dvojpľášťových konštrukciách.

Materiál	Profilovaná fólie ze speciálního polyetylenu vysoké hustoty. Bez vlivu na kvalitu pitné vody, v zemi nehnijící.
Pevnost	ca. 250 kN/m <sup>2</sup>
Výška nopov	ca. 8 mm

Rozměr   Rozmer	Kód	Balení   Balenie	m <sup>2</sup> /Paleta   m <sup>2</sup> /Paleta
20 m × 1,00 m	06601317	11 rolí/Europaleta   11 roliek/Europaleta	220
20 m × 1,50 m	06601318	11 rolí/Europaleta   11 roliek/Europaleta	330
20 m × 2,00 m	06601319	11 rolí/Europaleta   11 roliek/Europaleta	440
20 m × 2,40 m	06601320	28 rolí/Paleta   28 roliek/Paleta	1.344
20 m × 3,00 m	06601548	28 rolí/Paleta   28 roliek/Paleta	1.680



### DELTA®-NP DRAIN

Dvouvrstvý drenážní pás pro spodní stavbu se speciální filtrační textilií, s plochou spodní stranou.

Materiál	Vysokohustotní speciální polyetylén bez recyklátů s navařenou filtrační geotextilií na vrcholcích nopů.
Pevnost	ca. 150 kN/m <sup>2</sup>
Výška nopů	ca. 8 mm

### DELTA®-NP DRAIN

Dvojrvtvový drenážny pás pre spodnú stavbu so špeciálnou filtračnou textíliou, s plochou spodnou stranou.


Materiál	Vysokohustený speciální polyetylén bez recyklátů s natavenou filtrační geotextilií na vrcholcích nopov.
Pevnost	ca. 150 kN/m <sup>2</sup>
Výška nopov	ca. 8 mm

Rozměr   Rozmer	Kód	Balení   Balenie	m <sup>2</sup> /Paleta   m <sup>2</sup> /Paleta
20 m × 2,00 m	06602247	5 rolí/Paleta   5 roliek/Paleta	200

Uvedené výrobky dodáváme i po jednotlivých kusech.  
Uvedené výrobky dodáváme i po jednotlivých rolkách.

# Ochranné a drenážní fólie

## Ochranné a drenážne fólie



### DELTA®-NB

Náhrada podkladního betonu, ochrana staveb, vsakovací vrstva u dvouplášťových konstrukcí.

Materiál	Profilovaná fólie ze speciálního vysokohustotního polyetylénu. Bez změkčovadel. Plně recyklovatelná.
Pevnost	ca. 200 kN/m <sup>2</sup>
Výška nopů	ca. 8 mm

### DELTA®-NB

Náhrada podkladového betónu, ochrana stavieb, vsakovacia vrstva pri dvojpľášťových konštrukciách.

Materiál	Profilovaná fólie ze speciálního polyetylénu vysoké hustoty. Bez změkčovadel. Plně recyklovatelná.
Pevnost	ca. 200 kN/m <sup>2</sup>
Výška nopov	ca. 8 mm

Rozměr   Rozmer	Kód	Balení   Balenie	m <sup>2</sup> /Paleta   m <sup>2</sup> /Paleta
20 m × 0,50 m	06602449	30 rolí/Paleta   30 roliek/Paleta	300
20 m × 1,00 m	06602273	15 rolí/Paleta   15 roliek/Paleta	300
20 m × 1,50 m	06602274	15 rolí/Paleta   15 roliek/Paleta	450
20 m × 2,00 m	06602275	15 rolí/Paleta   15 roliek/Paleta	600
20 m × 2,40 m	06602276	35 rolí/Paleta   35 roliek/Paleta	1.680
20 m × 3,00 m	06602277	35 rolí/Paleta   35 roliek/Paleta	2.100



### DELTA®-MS 20

Vsakovací vrstva dvouplášťových svislých konstrukcí. Nový tvar osmiúhelníkových nopů se zpevňujícími žebry pro výrazně vyšší pevnost.

Materiál	Profilovaná fólie ze speciálního vysokohustotního polyetylénu. Bez vlivu na kvalitu pitné vody, v zemi nehnijící.
Pevnost	ca. 200 kN/m <sup>2</sup>
Výška nopů	ca. 20 mm

### DELTA®-MS 20

Vsakovacia vrstva dojpľášťových zvislých konštrukcií. Nový tvar osemuholníkových nopov so zpevňujúcimi rebrami pre výrazne vyššiu pevnosť.

Materiál	Profilovaná fólie ze speciálního polyetylénu vysoké hustoty. Bez vlivu na kvalitu pitné vody, v zemi nehnijící.
Pevnost	ca. 200 kN/m <sup>2</sup>
Výška nopov	ca. 20 mm

Rozměr   Rozmer	Kód	Balení   Balenie	m <sup>2</sup> /Paleta   m <sup>2</sup> /Paleta
20 m × 2,00 m	06602455	6 rolí / Průmyslová Paleta   6 roliek / Priemyselná Paleta	240



### DELTA®-PT

Profilovaná fólie pro úpravu vnitřních vlhkých stěn i vnějších soklů budov. Zajišťuje větrání. Lze ji omítat nebo na ni lepit sádkokarton.

Materiál	Profilovaná fólie ze speciálního vysokohustotního polyetylénu s navařenou omítní mřížkou. Bez vlivu na kvalitu pitné vody, v zabudovaném stavu nehnijící.
Pevnost	ca. 70 kN/m <sup>2</sup>
Výška nopů	ca. 8 mm

### DELTA®-PT

Profilovaná fólie pre úpravu vnútorných vlhkých stien i vonkajších soklov budov. Zabezpečuje vetranie. Možno ju omietat alebo na ňu lepiť sádkokartón.

Materiál	Profilovaná fólie ze speciálního polyetylénu vysoké hustoty s navařenou omítní mřížkou. Bez vlivu na kvalitu pitné vody, v zabudovaném stavu nehnijící.
Pevnost	ca. 70 kN/m <sup>2</sup>
Výška nopov	ca. 8 mm

Rozměr   Rozmer	Kód	Balení   Balenie	m <sup>2</sup> /Paleta   m <sup>2</sup> /Paleta
20 m × 2,00 m	06601442	6 rolí/Europaleta   6 roliek/Europaleta	240

Uvedené výrobky dodáváme i po jednotlivých kusech.  
Uvedené výrobky dodáváme i po jednotlivých rolkách.

# Hydroizolace a příslušenství

## Hydroizolácie a príslušenstvo



### DELTA®-THENE

- Hydroizolační samolepicí pás pro svislé i vodorovné použití. Pro řešení zemní vlhkosti spodní stavby, balkonů a teras.
- Použití jako samolepicí izolace v mokřích provozech, na balkonech, v bytech pod potěry na dřevěných nebo betonových stropoch.

Materiál	Kombinace křížem laminované speciální polyetylenové fólie a bitumenkaučukové lepicí hmoty.
Tloušťka	1,5 mm
Hmotnost	ca. 1,6 kg

### DELTA®-THENE

- Hydroizolačný samolepiaci pás na zvislé i vodorovné použitie. Na riešenie zemnej vlhkosti spodnej stavby, balkónov a terás.
- Použitie ako samolepiaca izolácia v mokrych prevádzkach, na balkónoch, v bytoch pod potermi na drevených alebo betonových stropoch.

Materiál	Kombinácia křížom laminovanej špeciálnej polyetylénovej fólie a bitúmenkaučukovej lepiacej hmoty.
Hrúbka	1,5 mm
Hmotnosť	ca. 1,6 kg

Rozměr   Rozmer	Kód	Balení   Balenie
20 m × 1,00 m baleno do kartonu   balené do kartónu	02202147	20 kartonů/Europaleta   20 kartónov/Europaleta
5 m × 1,00 m baleno do kartonu   balené do kartónu	02202148	40 kartonů/Europaleta   40 kartónov/Europaleta



### DELTA®-THENE-BAND

Speciální přířez DELTA®-THENE pro vyztužení např. fabionu, hran, rohů, koutů nebo potrubních prostupů. S děleným rubovým ochranným filmem pro snazší pokládku.

Materiál	Kombinace křížem laminované speciální polyetylenové fólie a bitumenkaučukové lepicí hmoty.
Tloušťka	1,5 mm

### DELTA®-THENE-BAND

Špeciálny rez DELTA®-THENE na vystuženie napr. prechodov, hran, rohov, kútov alebo potrubných prestupov. S deleným rubovým ochranným filmom pre jednoduchšiu pokládku.

Materiál	Kombinácia křížom laminovanej špeciálnej polyetylénovej fólie a bitúmenkaučukovej lepiacej hmoty.
Hrúbka	1,5 mm

Rozměr   Rozmer	Kód	Balení   Balenie
10 m × 0,30 m	02202142	role   rolka
10 m × 0,10 m	02202259	role   rolka



### DELTA®-FLEXX-BAND

Napojovací a těsnicí páska pro detaily v interiéru i exteriéru. Pro střešní okna, odvětrání a kabely a ukončení hydroizolace DELTA®-THENE. Lze ji omítat.

Materiál	Průtažné butylkaučukové lepidlo na speciální textilii. Dělený ochranný film na rubu.
----------	--

### DELTA®-FLEXX-BAND

Napájacia a tesniaca páska pre detaily v interiéru i exteriéru. Pre strešné okná, odvetranie, káble a ukončenie hydroizolácie DELTA®-THENE. Možno ju omietat.

Materiál	Prúžnaté butylkaučukové lepidlo na špeciálnej textílii. Delený ochranný film na rubovej strane.
----------	---

Rozměr   Rozmer	Kód	Balení   Balenie	Paleta   Paleta
10 m × 100 mm	02202022	3 role/Karton   3 role/Kartón	56 kartonů   56 kartónov

Uvedené výrobky dodáváme i po jednotlivých kusech.  
Uvedené výrobky dodávame i po jednotlivých kusoch.

# Hydroizolace a příslušenství

## Hydroizolácie a príslušenstvo



### DELTA®-FLEXX-BAND FG 80 / FG 150

Extrémně pružná páska s vyšší vrstvou butylu pro utěsnění nejobtížnějších trojrozměrných detailů (např. potrubní přestupy, vnitřní a vnější rohy) v interiéru i v exteriéru.

Materiál

Kombinace extrémně pružného za studena nataveného butylkaučukového lepidla na PE filmu, který je vysoce průtažný.

### DELTA®-FLEXX-BAND FG 80 / FG 150

Extrémne pružná páska vhodná pre utesnenie najobtiažnejších, trojrozmerných detailov (napr. potrubné prestupy, vnútorné a vonkajšie rohy) v interiéri, ako aj v exteriéri.

Materiál

Kombinácia extrémne pružného, za studena nataveného butylkaučukového lepidla na PE filme, ktorý je vysoko prietlačný.

Rozměr   Rozmer	Kód	Balení   Balenie	Paleta   Paleta
6 m × 80 mm	02206172	3 role/Karton   3 role/Kartón	96 kartonů   96 kartónov
10 m × 150 mm	02208383	4 role/Karton   4 role/Kartón	30 kartonů   30 kartónov

Uvedené výrobky dodáváme i po jednotlivých kusech.  
Uvedené výrobky dodávame i po jednotlivých kusochoch.

## Příslušenství k hydroizolaci

### Príslušenstvo k hydroizolácii



#### DELTA®-THENE PENETRAČNÍ NÁTĚR

Penetrace a adhezí mŕstek s vysokou vsakovací schopností pro pokládku DELTA®-THENE

Materiál Penetrační nátěr na živíčné bázi s obsahem rozpouštedel.  
Spotřeba dle podkladu 0,2 – 0,3l/m<sup>2</sup>

#### DELTA®-THENE PENETRAČNÝ NÁTĚR

Penetrácia a adhézný podklad s vysokou vsakovacou schopnosťou pre pokládku DELTA®-THENE.

Materiál Penetračný nátěr na živíčné báze s obsahem rozpúšťadiel.  
Spotreba podľa podkladu 0,2 – 0,3l/m<sup>2</sup>

Kód	Balení   Balenie	Paleta   Paleta
02202715	25-l-Kbelík   25-l-Nádoba	16 Kbelíků   16 Nádob
02202716	10-l-Kbelík   10-l-Nádoba	45 Kbelíků   45 Nádob
02202717	5-l-Kbelík   5-l-Nádoba	75 Kbelíků   75 Nádob



#### DELTA®-THENE PENETRAČNÍ NÁTĚR

Speciální zimní penetrace pro teploty do -5°C.

Spotřeba dle podkladu 0,2 – 0,4 kg/m<sup>2</sup>

#### DELTA®-THENE PENETRAČNÝ NÁTĚR

Špeciálna zimná penetrácia pre teploty do -5°C.

Spotreba podľa podkladu 0,2 – 0,4 kg/m<sup>2</sup>

Kód	Balení   Balenie	Paleta   Paleta
02202461	10-l-Kbelík   10-l-Nádoba	45 Kbelíků   45 Nádob



#### DELTA®-THENE GRUND INSIDE

Speciální základní nátěr na vodní bázi pro vnitřní použití.

Materiál Speciální penetrace na bázi čistého akrylátu  
Spotřeba dle podkladu ca. 70 ml/m<sup>2</sup>

#### DELTA®-THENE GRUND INSIDE

Špeciálna penetrácia na vodnej báze pre použitie v interiéri.

Materiál Špeciálne príľnavá penetrácia na báze čistého akrylátu  
Spotreba podľa podkladu ca. 70 ml/m<sup>2</sup>


Kód	Balení   Balenie	Paleta   Paleta
07701161	10l barel   10l/vedro	33 barelů   33 vedier

Uvedené výrobky dodáváme i po jednotlivých kusech.  
Uvedené výrobky dodáváme i po jednotlivých kusoch.



## Příslušenství pro spodní stavbu

### Ochrana spodnej stavby – doplňky

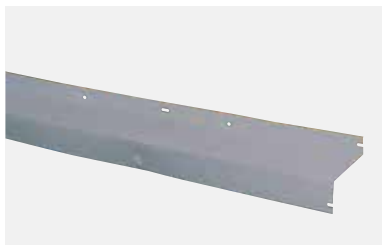

#### DELTA®-TERRAXX-PROFIL

Zakončovací profil pro použití na perimetrické izolace základů. Vhodný i pro zakončení profilovaných fólií s nopy 20 mm.

Použitelný pro 60/80/100 mm  
tloušťky izolantu

#### DELTA®-TERRAXX-PROFIL

Ukončovací profil pre použitie na perimetrickej izolácii základov. Vhodný aj pre zakončenie fólií s výškou nopov 20 mm.

Použitelný pre 60/80/100 mm  
hrúbky izolantu

Rozměr   Rozmer	Kód	Balení   Balenie
Délka: 2 m   Dĺžka: 2 m	06602213	20 ks/balík   20 ks/balík



#### DELTA®-TERRAXX ŠROUB

Pro kotvení DELTA®-TERRAXX na tepelně izolačních deskách. V každém kartonu je přiložen 1 bit pro snadnou montáž.

Spotřeba 1 ks/m<sup>2</sup> plochy,  
při okrajích po 50 – 70 cm

#### DELTA®-TERRAXX SKRUTKA

Na kotvenie DELTA®-TERRAXX na tepelnoizolačných doskách. V každom kartóne je priložený 1 bit pre jednoduchú montáž.

Spotreba 1 ks/m<sup>2</sup> plochy,  
pri okrajoch po 50 – 70 cm

Rozměr   Rozmer	Kód	Balení   Balenie
Délka: 50 mm   Dĺžka: 50 mm	06602212	50 ks/Karton   50 ks/Kartón



#### DELTA®-MS PROFIL

Zakončovací profil ve tvaru Z pro fólie DELTA®-MS, DELTA®-NP DRAIN, DELTA®-MS DRAIN, DELTA®-GEO-DRAIN QUATTRO a DELTA®-TERRAXX.

Profil je děrovaný po 40 cm pro snazší kotvení na zdivo.

#### DELTA®-MS PROFIL

Ukončovací profil v tvare Z pre fólie DELTA®-MS, DELTA®-NP DRAIN, DELTA®-MS DRAIN, DELTA®-GEO-DRAIN QUATTRO a DELTA®-TERRAXX.

Profil je dierovaný po 40 cm pre jednoduchšie kotvenie na murivo.

Rozměr   Rozmer	Kód	Balení   Balenie
Délka: 2 m   Dĺžka: 2 m	06601206	20 ks/balík   20 ks/balík

Uvedené výrobky dodáváme i po jednotlivých kusech.  
Uvedené výrobky dodáváme i po jednotlivých kusech.

## Příslušenství pro spodní stavbu

### Ochrana spodnej stavby – doplňky




#### DELTA®-SAMOLEPICÍ TRN

Pro montáž drenážních a profilovaných fólií DELTA® na hydroizolaci – samolepicí bitumenkaučuková hlavice.

#### DELTA®-SAMOLEPIACI TRŇ

Pre montáž drenážnych a profilovaných fólií DELTA® na hydroizoláciu – samolepiaca bitumenkaučuková hlavica.

Kód	Balení   Balenie
06600521	100 ks/Karton   100 ks/Kartón

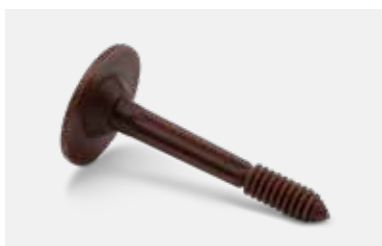

#### DELTA®-MS HMOŽDINKA

Plastová zarážecí hmoždinka pro montáž profilovaných a drenážních fólií.

#### DELTA®-MS HMOŽDINKA

Plastová nabíjacia hmoždinka pre montáž profilovaných a drenážnych fólií.

Rozměr   Rozmer	Kód	Balení   Balenie
Délka: 70 mm   Dĺžka: 70 mm	06601101	5 sáčků a 100 ks/Karton   5 vrecúšok a 100 ks/Kartón



#### DELTA®-GEO-DRAIN CLIP

Montážní pomůcka pro rychlou montáž DELTA®-GEO-DRAIN QUATTRO a DELTA®-TERRAXX.

#### DELTA®-GEO-DRAIN CLIP

Montážna pomôcka pre rýchlu montáž DELTA®-GEO-DRAIN QUATTRO a DELTA®-TERRAXX.

Spotřeba

umístění po ca. 20 cm

Spotreba

umiestnenie po ca. 20 cm

Kód	Balení   Balenie
06602182	100 ks/Karton   100 ks/Kartón

Uvedené výrobky dodáváme i po jednotlivých kusech.  
Uvedené výrobky dodáváme i po jednotlivých kusech.

## Příslušenství pro spodní stavbu

### Ochrana spodnej stavby – doplňky



#### DELTA®-PT PROFIL

Horní a spodní zakončovací větrací profil k fólii DELTA®-PT.

#### DELTA®-PT-PROFIL

Horný a spodný ukončovací vetračný profil k fólii DELTA®-PT.

Rozměr   Rozmer	Kód	Balení   Balenie
Délka: 2 m   Dĺžka: 2 m	06601207	20 ks/balík   20 ks/balík



#### DELTA®-DRENÁŽNÍ TEXTILIE

Dělicí a filtrační textilie např. pro terasy, zajištění filtrační funkce plošných drenáží a drenážních obsypů. I jako zábrana proti prorůstání plevelů na zahradních či parkových cestách.

Materiál Polypropylénová netkaná textilie.  
Hmotnost ca. 70 g/m<sup>2</sup>

#### DELTA®-DRENÁŽNA TEXTÍLIA


Deliaca a filtračná textília napr. pre terasy, zaistenie filtračnej funkcie plošných drenáží a drenážnych obsypov.

Materiál Polypropylénová netkaná textília.  
Hmotnosť ca. 70 g/m<sup>2</sup>

Rozměr   Rozmer	Kód	Balení   Balenie
50 m × 1,00 m	02200629	role   rolka
50 m × 2,00 m	02200630	role   rolka

Uvedené výrobky dodáváme i po jednotlivých kusech.  
Uvedené výrobky dodávame i po jednotlivých kusoch.

## Poznámky

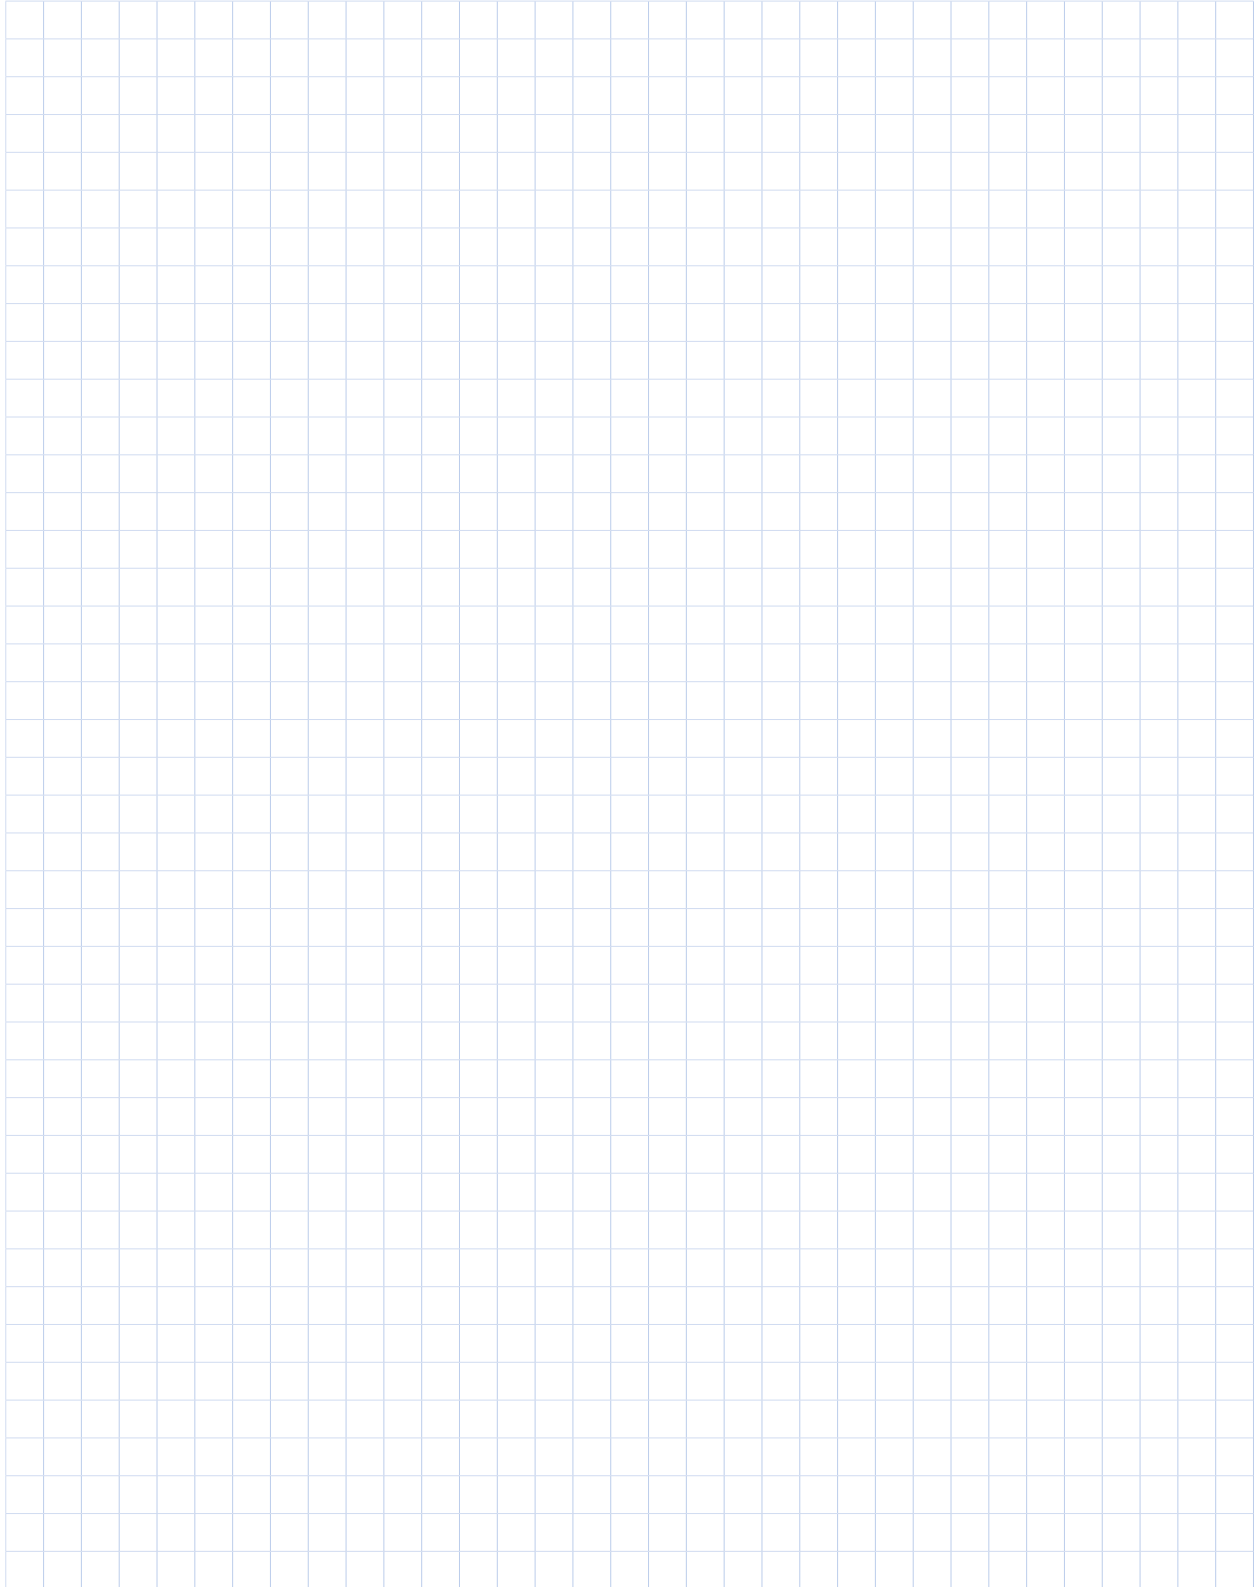

# Příslušenství k hydroizolaci

## Príslušenstvo k hydroizolácii



### DELTA®-TERASOVÝ TERČ

Pro pokládku dlažby nasucho a ochranu dlažby před poškozením mrazem.

Materiál	Polyetylén
Tloušťka terče	ca. 15 mm
Průměr	ca. 180 mm

### DELTA®-TERASOVÝ TERČ

Pre pokládku dlažby nasucho a ochranu dlažby pred poškodením mrazom.

Materiál	Polyetylén
Hrúbka terča	ca. 15 mm
Priemer	ca. 180 mm

Kód	Balení   Balenie
02200648	100 ks/Karton   100 ks/Kartón



### DELTA®-VYROVNÁVACÍ PODLOŽKA

Nastavitelná podložka pod DELTA®-Terasový terč k vyrovnání nerovností. Snadno oddělitelné segmenty.

Materiál	Polyetylén
Tloušťka terče	ca. 2 mm

### DELTA®-VYROVNÁVACIA PODLOŽKA

Nastavitelná podložka pod DELTA®-Terasový terč na vyrovnanie nerovností. Ľahko oddeliteľné segmenty.

Materiál	Polyetylén
Hrúbka terča	ca. 2 mm

Kód	Balení   Balenie
02200647	100 ks/Karton   100 ks/Kartón

Uvedené výrobky dodáváme i po jednotlivých kusech.  
Uvedené výrobky dodávame i po jednotlivých kusoch.

# Protivlhkostní zábrany a příslušenství

## Zábrany proti vlhkosti a příslušenstvo



### DELTA®-PROTEKT

Ochrana zdiva proti vztlínající vlhkosti, snášitelná s bitumenem. Vhodná i jako zábrana ve tvaru „Z“ nebo „L“ pro lícové zdivo. Pro použití ve dřevěných rámových konstrukcích nebo u dřevostaveb.

Materiál	Izolační pás s etylenvinylacetátu s polypropylénovou textilií na povrchu. Snášitelný s bitumenem.
Tloušťka	ca. 1,2 mm
Pevnost	ca. 600/450 N/5 cm dle DIN 53354
Pevnost v trhu	ca. 500/600 N dle EN 12310-1

📌 Ideální jako zábrana ve tvaru „Z“ nebo „L“

### DELTA®-PROTEKT

Ochrana muriva proti vztlínající vlhkosti, znášitelná s bitumenem. Vhodná i jako zábrana v tvare „Z“ alebo „L“ pre lícové murivo. Pre využitie v drevených rámových konštrukciách alebo pri dřevostavbách.

Materiál	Izolačný pás s etylenvinylacetátu s polypropylénovou textiliou na povrchu. Znášanlivý s bitúmenom.
Hrúbka	ca. 1,2 mm
Pevnosť	ca. 600/450 N/5 cm podľa DIN 53354
Pevnosť v trhu	ca. 500/600 N podľa EN 12310-1

📌 Ideálna ako izolácia tvaru „Z“ a „L“

Rozměr   Rozmer	Kód	Balení   Balenie
25 m × 17,5 cm	02204680	80 Rolí/Europaleta   80 roliek/Europaleta
25 m × 24,0 cm	02204682	80 Rolí/Europaleta   80 roliek/Europaleta
25 m × 30,0 cm	02204676	60 Rolí/Europaleta   60 roliek/Europaleta
25 m × 36,5 cm	02204474	60 Rolí/Europaleta   60 roliek/Europaleta
25 m × 50,0 cm	02204472	40 Rolí/Europaleta   40 roliek/Europaleta
25 m × 60,0 cm	02204562	40 Rolí/Europaleta   40 roliek/Europaleta
25 m × 75,0 cm	02204566	20 Rolí/Europaleta   20 roliek/Europaleta
25 m × 100,0 cm	02204568	20 Rolí/Europaleta   20 roliek/Europaleta



### DELTA®-SOFTFLEX

Protivlhkostní zábrana z EPDM kaučuku snášitelná s asfaltem.

Materiál	EPDM kaučuk
Tloušťka	ca. 1,1 mm
Pevnost	ca. 300/300 N/5 cm
Pevnost v přetržení	80 N/mm (dle EN 12310-2)

### DELTA®-SOFTFLEX

Protivlhkostná zábrana z EPDM kaučuku znášitelná s asfaltom.

Materiál	EPDM kaučuk
Hrúbka	ca. 1,1 mm
Pevnosť	ca. 300/300 N/5 cm
Pevnosť v pretrhnutí	80 N/mm (podľa EN 12310-2)


Rozměr   Rozmer	Kód	Balení   Balenie
25 m × 11,5 cm	02207143	165 Rolí/Europaleta   165 roliek/Europaleta
25 m × 17,5 cm	02207145	105 Rolí/Europaleta   105 roliek/Europaleta
25 m × 24,0 cm	02207147	75 Rolí/Europaleta   75 roliek/Europaleta
25 m × 30,0 cm	02207149	60 Rolí/Europaleta   60 roliek/Europaleta
25 m × 36,5 cm	02207151	45 Rolí/Europaleta   45 roliek/Europaleta
25 m × 50,0 cm	02207153	30 Rolí/Europaleta   30 roliek/Europaleta
25 m × 60,0 cm	02207155	30 Rolí/Europaleta   30 roliek/Europaleta
25 m × 75,0 cm	02207157	15 Rolí/Europaleta   15 roliek/Europaleta

Uvedené výrobky dodáváme i po jednotlivých kusech.  
Uvedené výrobky dodáváme i po jednotlivých kusech.



# Protivlhkostní zábrany a příslušenství

## Zábrany proti vlhkosti a příslušenstvo



### DELTA®-PVC-PROTIVLHKOSTNÍ ZÁBRANA

Ochrana zdiva před vztlínající vlhkostí. Vhodná i jako „Z“ izolace sendvičového zdiva a pro konstrukce dřevostavieb. Zodpovídá požadavkům DIN 1053, DIN 16938 a DIN 18195.

Materiál	Fólie z PVC, barva antracit, bez obsahu regenerátů a kadmia. Odolná prohnití.
Tloušťka	ca. 1,2 mm
Odolnost proti přetržení	>200 N dle EN 12310-1
Hmotnost	ca. 1,6 kg/m <sup>2</sup>


### DELTA®-PVC-PROTIVLHKOSTNÁ ZÁBRANA

Ochrana muriva před vztlínajícíou vlhkostí. Vhodná aj ako „Z“ izolácia sendvičového muriva a pre konštrukciu drevo-stavieb. Zodpovedá požiadavkám DIN 1053, DIN 16938, DIN 18195.

Materiál	Fólia z PVC, farba antracit, bez obsahu regenerátov a kadmia. Odolná proti prehnitiu.
Hrúbka	ca. 1,2 mm
Odolnosť proti roztrhnutiu	>200 N podľa EN 12310-1
Hmotnosť	ca. 1,6 kg/m <sup>2</sup>

Rozměr   Rozmer	Kód	Rolí/Paleta   Rolí/Paleta
25 m × 17,5 cm	02201348	96
25 m × 24,0 cm	02201349	96
25 m × 30,0 cm	02201350	72

Další rozměry na vyžádání. | Další rozměry na vyžádání.




### DELTA®-DPC

Ochrana zdiva před vztlínající vlhkostí. Vhodná i pod potěry.

Materiál	Polyolefin, černý s protiskluzovým profilováním, snášenlivý s bitumenem.
Tloušťka	ca. 0,4 mm

**!** Dodáváme pouze v ČR

Rozměr   Rozmer	Kód	Balení   Balenie	Rolí/Paleta   Rolí/Paleta
25 m × 17,5 cm	02200924	12 Rolí/Karton   12 roliek/Kartón	288
25 m × 25,0 cm	02202589	12 Rolí/Karton   12 roliek/Kartón	240
25 m × 30,0 cm	02200916	12 Rolí/Karton   12 roliek/Kartón	192
25 m × 50,0 cm	02200917	12 Rolí/Karton   12 roliek/Kartón	96
25 m × 100,0 cm	02200920	role   rolka	100



### DELTA®-DPC 500

Zábrana proti vztlínající vlhkosti pro zdění stavby a dřevostavby. U staveb nad úrovní terénu použitelná celoplošně. Povrch zdrsňený, profilovaný. Certifikát protiradonové bariéry.

Materiál	Polyolefin
Tloušťka	ca. 0,7 mm
Pevnost	350/200 N/5 cm

### DELTA®-DPC 500

Zábrana proti vztlínajúcej vlhkosti pre murované stavby a drevo-stavby. Pri stavbách nad úrovňou terénu použiteľná celoplošne. Povrch zdrsňený, profilovaný. Certifikát protiradónovej bariéry.

Materiál	Polyolefin
Hrúbka	ca. 0,7 mm
Pevnosť	350/200 N/5 cm

Rozměr   Rozmer	Kód	Balení   Balenie	Rolí/Paleta   Rolí/Paleta
50 m × 30 cm	02205891	role   rolka	60 rolí   60 roliek
50 m × 50 cm	02205899	role   rolka	40 rolí   40 roliek
50 m × 60 cm	02205901	role   rolka	40 rolí   40 roliek
50 m × 120 cm	02205910	role   rolka	20 rolí   20 roliek

Uvedené výrobky dodáváme i po jednotlivých kusech.  
Uvedené výrobky dodáváme i po jednotlivých rolkách.

# Protivlhkostní zábrany a příslušenství

## Zábrany proti vlhkosti a pršlušenstvo



### DELTA®-VENTSTOP

Protivlhkostní zábrana s integrovanými profily z EPDM kaučuku. Brání pronikání vzduchu mezi základem a stěnovou konstrukcí dřevostavieb.

Materiál	Polyolefin, EPDM
Barva	černá
Povrch	strukturovaný
Plošná hmotnost	ca. 460 g/m <sup>2</sup>
Tloušťka nosného pásu	ca. 0,7 mm
Pevnost	podélně ca. 350 N/5 cm příčně ca. 250 N/5 cm dle DIN 16726

### DELTA®-VENTSTOP

Protivlhkostná zábrana s integrovanými profily z EPDM kaučuku. Brání pronikání vzduchu medzi základem a stenovou konštrukciou dřevostavieb.

Materiál	Polyolefin, EPDM
Farba	čierna
Povrch	štruktúrovaný
Plošná hmotnosť	ca. 460 g/m <sup>2</sup>
Hrúbka nosného pásu	ca. 0,7 mm
Pevnosť	pozdĺžne ca. 350 N/5 cm priečne ca. 250 N/5 cm podľa DIN 16726

Rozměr   Rozmer	Kód	Balení   Balenie	Rolí/Paleta   Rolí/Paleta
25 m × 20,0 cm	02204507	2 rolí/karton   2 roliek/kartón	24
25 m × 25,0 cm	02204509	2 rolí/karton   2 roliek/kartón	24
25 m × 35,0 cm	02204511	2 role/karton   1 rolka/kartón	12



### DELTA®-THAN

Pro lepení a spojování fólií DELTA®. Nejvyšší spolehlivost při napojení. Pro exteriér.


Materiál	Trvale pružné lepidlo ze speciálního kaučuku.
Výdatnost	ca. 7 bm/Kartuše ca. 13 bm/„salám“

### DELTA®-THAN

Na lepenie a spájanie fólií DELTA®. Najvyššia spoľahlivosť pri napojení. Pre exteriér.

Materiál	Trvale pružné lepidlo zo špeciálneho kaučuku.
Výdatnosť	ca. 7 bm/Kartuša ca. 13 bm/„črievko“

Obsah   Obsah	Kód	Balení   Balenie	Paleta   Paleta
310 ml	02201680	12 kartuši/Karton   12 kartuši/Kartón	72 kartonů   72 kartónov
600 ml	02200201	12 „salámů“/Karton   12 „črievok“/Kartón	60 kartonů   60 kartónov

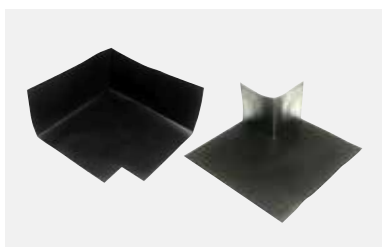

### DELTA®-DPC – vnitřní a vnější rohy

Pro bezproblémové řešení protivlhkostních zábran ve tvaru „L“ u vnitřních a vnějších rohů.

Materiál	Speciální polyolefin odolný prohnití a snášenlivý s bitumenem.
Tloušťka	ca. 1,2 mm

### DELTA®-DPC – vnitřní a vnější rohy

Pre bezproblémové riešenie zábran proti vlhkosti v tvare „L“ vo vnútorných a vonkajších rohoch.

Materiál	Špeciálny polyolefín odolný voči prehnitiu a znášanlivý s bitúmenom.
Hrúbka	ca. 1,2 mm

Obsah   Obsah	Kód	Balení   Balenie
40 cm × 40 cm × výška 15 cm (vnitřní   vnitřní)	02202658	25 ks/Karton   25 ks/Kartón
40 cm × 40 cm × výška 15 cm (vnější   vonkajšia)	02202659	25 ks/Karton   25 ks/Kartón

Uvedené výrobky dodáváme i po jednotlivých kusech.  
Uvedené výrobky dodáváme i po jednotlivých kusoch.

## Plachty a sítě na lešení

### Ochranné a zakrývací plachty

DELTA®-PLAN 1000 .....	60
DELTA®-PLAN 1000 PLUS .....	60
DELTA®-PLAN 1500 E .....	60
DELTA®-PLAN 2000 .....	61
DELTA®-STŘEŠNÍ PLACHTA .....	61
DELTA®-PLAN-ZAKRÝVACÍ PLACHTA .....	62

### Plachty na lešení

DELTA®-PLAN L .....	62
---------------------	----

### Sítě na lešení

DELTA®-TEX GERÜSTNETZ .....	63
-----------------------------	----

## Plachty a siete na lešenie

### Ochranné a zakrývacie plachty

DELTA®-PLAN 1000 .....	60
DELTA®-PLAN 1000 PLUS .....	60
DELTA®-PLAN 1500 E .....	60
DELTA®-PLAN 2000 .....	61
DELTA®-STŘEŠNÍ PLACHTA .....	61
DELTA®-PLAN-ZAKRÝVACIA PLACHTA .....	62

### Plachty na lešenie

DELTA®-PLAN L .....	62
---------------------	----

### Siete na lešenie

DELTA®-TEX GERÜSTNETZ .....	63
-----------------------------	----

# Ochranné a zakrývací plachty

## Ochranné a zakrývacie plachty



### DELTA®-PLAN 1000

Univerzální ochranná a zakrývací plachta.

Materiál	Mřížkou vyztužená polyetylenová fólie se 4 zpevňujícími pruhy a oky po obvodě.
Rozteč ok	10 cm
Pevnost	ca. 350 N/5cm
Hmotnost	ca. 170 g/m <sup>2</sup>

### DELTA®-PLAN 1000

Univerzální ochranná a zakrývací plachta.

Materiál	Mřížkou vyztužená polyetylenová fólie so 4 spevňujúcimi pruhmi a okami po obvode.
Vzdialenosť medzi okami	10 cm
Pevnosť	ca. 350 N/5 cm
Hmotnosť	ca. 170 g/m <sup>2</sup>

Rozměr   Rozmer	Kód	Balení   Balenie
6 m × 4,00 m	02201848	5 ks/Karton   5 ks/Karton
8 m × 4,00 m	02201850	5 ks/Karton   5 ks/Karton
8 m × 6,00 m	02201851	5 ks/Karton   5 ks/Karton
10 m × 6,00 m	02201852	4 ks/Karton   4 ks/Karton



### DELTA®-PLAN 1000 PLUS

Univerzální ochranná a zakrývací plachta.

Materiál	Mřížkou vyztužená polyetylenová fólie se 4 zpevňujícími pruhy a oky po obvodě.
Rozteč ok	10 cm
Pevnost	ca. 450 N/5cm
Hmotnost	ca. 220 g/m <sup>2</sup>

### DELTA®-PLAN 1000 PLUS

Univerzální ochranná a zakrývací plachta.

Materiál	Mřížkou vyztužená polyetylenová fólie so 4 spevňujúcimi pruhmi a okami po obvode.
Vzdialenosť medzi okami	10 cm
Pevnosť	ca. 450 N/5 cm
Hmotnosť	ca. 220 g/m <sup>2</sup>

Rozměr   Rozmer	Kód	Balení   Balenie
6 m × 4,00 m	02201820	5 ks/Karton   5 ks/Karton
8 m × 4,00 m	02201821	5 ks/Karton   5 ks/Karton
8 m × 6,00 m	02201823	5 ks/Karton   5 ks/Karton
10 m × 6,00 m	02201824	4 ks/Karton   4 ks/Karton



### DELTA®-PLAN 1500 E

Univerzální ochranná a zakrývací plachta.

Materiál	HDPE mřížka potažená polyetylenem se 4 zpevňujícími pruhy a oky po obvodě.
Rozteč ok	10 cm
Pevnost	ca. 750 N/5cm
Hmotnost	ca. 155 g/m <sup>2</sup>

### DELTA®-PLAN 1500 E

Univerzální ochranná a zakrývací plachta.

Materiál	HDPE mriežka potiahnutá polyetylenom se 4 spevňujúcimi pruhmi a okami po obvode.
Vzdialenosť medzi okami	10 cm
Pevnosť	ca. 750 N/5 cm
Hmotnosť	ca. 155 g/m <sup>2</sup>

Rozměr   Rozmer	Kód	Balení   Balenie
30 m × 4,00 m	02200550	Rolí   rolka
40 m × 4,00 m	02200551	Rolí   rolka

Při dodávce v rolích jsou zpracované dodatečné výztužné pásy s oky. U rolí 30 m dlouhých získáte oddělitelné plochy s výztuhami po obvodě v rozměru 4 × 3 m, 4 × 6 m, 4 × 9 m atd. U rolí 40 m dlouhých platí pro formáty 4 × 4 m, 4 × 8 m, 4 × 12 m atd.

Pri dodávke v roľkách sú zapracované dodatočné výztužné pásy s okami. Pri 30 m dlhých roľkách získate oddeliteľné plochy s výztuhami po obvode v rozmere 4 × 3 m, 4 × 6 m, 4 × 9 m atd. pre 40 m dlhé roľky platí to isté pre formáty 4 × 4 m, 4 × 8 m, 4 × 12 m atď.

# Ochranné a zakrývací plachty

## Ochranné a zakrývacie plachty



### DELTA®-PLAN 2000

Univerzální ochranná a zakrývací plachta.

Materiál	HDPE mřížka potažená polyetylémem se 4 zpevňujícími pruhy a oky po obvodu. UV stabilizovaná.
Rozteč ok	10 cm
Pevnost	ca. 900 N/5cm
Hmotnost	ca. 220 g/m <sup>2</sup>

### DELTA®-PLAN 2000

Univerzální ochranná a zakrývací plachta.

Materiál	HDPE mřížka potiahnutá polyetylémem so 4 spevňujúcimi pruhmi a okami po obvode. UV stabilizovaná.
Vzdialenosť medzi okami	10 cm
Pevnosť	ca. 900 N/5 cm
Hmotnosť	ca. 220 g/m <sup>2</sup>

Rozměr   Rozmer	Kód	Balení   Balenie
6 m × 4,00 m	02201827	5 ks/Karton   5 ks/Kartón
8 m × 4,00 m	02201828	5 ks/Karton   5 ks/Kartón
8 m × 6,00 m	02201829	5 ks/Karton   5 ks/Kartón
10 m × 6,00 m	02201830	4 ks/Karton   4 ks/Kartón
30 m × 4,00 m	02200382	Rolí   rolka
40 m × 4,00 m	02200383	Rolí   rolka

Při dodávce v rolích jsou zapracované dodatečné výztužné pásy s oky. U rolí 30 m dlouhých získáte oddělitelné plochy s výztuhami po obvodu v rozměru 4 × 3 m, 4 × 6 m, 4 × 9 m atd. U rolí 40 m dlouhých platí pro formáty 4 × 4 m, 4 × 8 m, 4 × 12 m atd.

Pri dodávke v roľkách sú zapracované dodatočné výstužné pásy s okami. Pri 30 m dlhých roľkách získate oddeliteľné plochy s výstuhami po obvode v rozmere 4 × 3 m, 4 × 6 m, 4 × 9 m atd. pre 40 m dlhé rolky platí to isté pre formáty 4 × 4 m, 4 × 8 m, 4 × 12 m atď.



### DELTA®-STŘEŠNÍ PLACHTA

Vysoce pevná polyetylenová fólie s dodatečně navařenými výztužnými pásy po 60 cm. Chrání rozkryté střechy před povětrností. UV stabilizována.

Materiál	LDPE fólie se zpevňující polypropylenovou mřížkou.
Rozteč ok	10 cm
Pevnost	ca. 450 N/5cm
Hmotnost	ca. 13,2 kg

### DELTA®-STREŠNÁ PLACHTA


Univerzální ochranná a zakrývací plachta.

Materiál	Mriežkou vystužená polyetylenová fólia so 4 spevňujúcimi pruhmi a okami po obvode.
Vzdialenosť medzi okami	10 cm
Pevnosť	ca. 450 N/5 cm
Hmotnosť	ca. 220 g/m <sup>2</sup>

Rozměr   Rozmer	Kód	Balení   Balenie
10 m × 6,00 m	02202282	4 ks/Karton   4 ks/Kartón

# Ochranné a zakrývací plachty a plachty na lešení

## Ochranné a zakrývacie plachty a plachty na lešenie

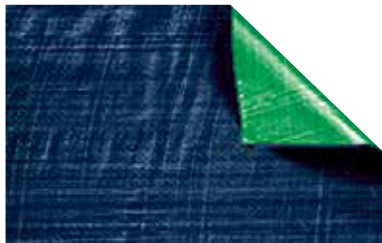

### DELTA®-PLAN-ZAKRÝVACÍ PLACHTA

Univerzální ochranná a zakrývací plachta.

Materiál	HDPE výstužná mřížka povrstvená polyetylénem, s lemem a hliníkovými oky po 1m, stabilizovaná proti UV záření. Dvoubarevná.
Pevnost	ca. 400 N/5cm

### DELTA®-PLAN-ZAKRÝVACIA PLACHTA

Univerzálna ochranná a zakrývacia plachta.

Materiál	HDPE výstužná mriežka potiahnutá polyetylénom, s lemom a hliníkovými okami po 1m, stabilizovaná proti UV žiareniu. Dvojfarebná.
Pevnosť	ca. 400 N/5 cm

Rozměr   Rozmer	Kód	Balení   Balenie
3 m × 4,00 m	02202061	10 ks/Karton   10 ks/Kartón
6 m × 4,00 m	02202060	5 ks/Karton   5 ks/Kartón
8 m × 4,00 m	02202059	4 ks/Karton   4 ks/Kartón
8 m × 6,00 m	02202349	2 ks/Karton   2 ks/Kartón
10 m × 6,00 m	02202350	2 ks/Karton   2 ks/Kartón
10 m × 8,00 m	02202471	2 ks/Karton   2 ks/Kartón
12 m × 10,00 m	02202472	1 ks/Karton   1 ks/Kartón



### DELTA®-PLAN L

Plachta na lešení pro rychlou montáž.

Materiál	Transparentní, lehký a pevný.
Pevnost	ca. 750 N/5cm
Hmotnost	ca. 200 g/m <sup>2</sup>

### DELTA®-PLAN L

Plachta na lešenie pre rýchlu montáž.

Materiál	Transparentný, ľahký, pevný.
Pevnosť	ca. 750 N/5 cm
Hmotnosť	ca. 200 g/m <sup>2</sup>

Rozměr   Rozmer	Kód	Balení   Balenie
20 m × 2,70 m	02202154	role   rolka
20 m × 3,25 m	02202155	role   rolka



# Sítě na lešení

## Siete na lešenie



### DELTA®-TEX GERÜSTNETZ

Ochranná síť na všechna dřevěná a kovová lešení s pracovní šířkou 2,50 m, respektive 2,57 m nebo 3,00 m, respektive 3,07 m. Barva modrá.

Materiál	Perlinková tkanina z polypropylénových proužků se 3 zpevňujícími pruhy s oky, UV stabilizovaná.
Pevnost	ca. 550 N/5cm
Hmotnost	ca. 90 g/m <sup>2</sup>
Velikost ok	2 mm × 5 mm

### DELTA®-TEX GERÜSTNETZ

Ochranná sieť na všetky drevené a kovové lešenia s pracovnou šírkou 2,50 m, respektive 2,57 m alebo 3,00 m, respektive 3,07 m. Farba modrá.

Materiál	Sieťová tkanina z polypropylénových prúžkov s 3 spevňujúcimi pruhmi, s okami, UV stabilizovaná.
Pevnosť	ca. 550 N/5 cm
Hmotnosť	ca. 90 g/m <sup>2</sup>
Veľkosť ôk	2 mm × 5 mm

Rozměr   Rozmer	Kód	Balení   Balenie
20 m × 2,60 m	02200568	role   rolka
20 m × 3,20 m	02200570	role   rolka

## **Zahradní fólie**

### **Zahradní fólie**

DELTA®-SUV .....	66
DELTA®-DRENÁŽNÍ TEXTILIE .....	66

## Záhradné fólie

### **Záhradné fólie**

DELTA®-SUV .....	66
DELTA®-DRENÁŽNA TEXTÍLIA .....	66

# Zahradní fólie

## Záhradné fólie



### DELTA®-SUV

Zahradní fólie k potažení skleníků, pařenišť a pěšebních tunelů. Záruka 5 let.

Materiál	Mřížkou vyztužená polyetylenová fólie s antikondenzačním efektem. UV stabilizovaná.
Pevnost	ca. 300 N/5 cm
Hmotnost	ca. 280 g/m <sup>2</sup>

### DELTA®-SUV

Záhradná fólia na pokrytie skleníkov, pařenišť a pestovateľských tunelov. Záruka 5 rokov.

Materiál	Mriežkou vyztužená polyetylenová fólia s antikondenzačným efektom. UV stabilizovaná.
Pevnosť	ca. 300 N/5 cm
Hmotnosť	ca. 280 g/m <sup>2</sup>

Rozměr   Rozmer	Kód	Balení   Balenie
<b>Se zpevňujícím okrajem   So spevňujúcim okrajom</b>		
50 m × 1,50 m	02200076	role   rolka
50 m × 2,00 m	02200077	role   rolka
25 m × 3,00 m	02200078	role   rolka
25 m × 4,00 m	02200080	role   rolka
<b>Bez zpevňujícího okraje   Bez spevňujúceho okraja</b>		
50 m × 1,00 m	02200054	role   rolka
50 m × 2,00 m	02200058	role   rolka



### DELTA®-DRENÁŽNÍ TEXTILIE

Dělicí a filtrační textilie např. pro terasy, zajištění filtrační funkce plošných drenáží a drenážních obsypů. I jako zábrana proti prorůstání plevelů na zahradních či parkových cestách.

Materiál	Polypropylénová netkaná textilie.
Hmotnost	ca. 70 g/m <sup>2</sup>

### DELTA®-DRENÁŽNA TEXTÍLIA

Deliaca a filtračná textília napr. pre terasy, zaistenie filtračnej funkcie plošných drenáží a drenážnych obsypov.

Materiál	Polypropylénová netkaná textília.
Hmotnosť	ca. 70 g/m <sup>2</sup>

Rozměr   Rozmer	Kód	Balení   Balenie
50 m × 1,00 m	02200629	role   rolka
50 m × 2,00 m	02200630	role   rolka

## Poznámky



# DÖRKEN

## Dörken s.r.o.

Nad Vinným potokem 2  
CZ-101 11 Praha 10-Vršovice

☎ 261 221 576  
☎ 261 005 200  
✉ dorken@dorken.cz  
🌐 www.dorken.cz  
f ▶ @

# DÖRKEN

## Dörken SK, s.r.o.

Nádražná 28  
900 28 Ivanka pri Dunaji

☎ +421 2 45 94 49 17  
✉ dorken@dorken.sk  
🌐 www.dorken.sk  
f ▶ @