




Rifino TOP je jemná, ušľachtilá sadrová stierka a tmel s vysokou belosťou.

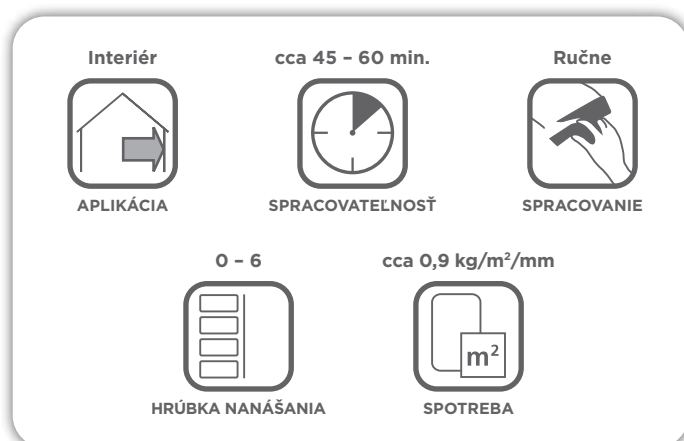

Chemicky to je hemihydrát síranu vápenatého  $\text{CaSO}_4 \cdot \frac{1}{2} \text{H}_2\text{O}$  so zušľachtujúcimi prísadami.

**Farba:** biela

*Klasifikácia podľa*

*STN EN 13279-1-A1-B2/20/2*

*Klasifikácia podľa STN EN 13963: 3B*

## Technické údaje

Označenie	Rifino TOP
Miešací pomer	cca 1,5 - 2 kg/1 L vody
Spracovateľnosť	cca 45 - 60 min.
Hodnota pH	7
Spotreba	Tmelenie Q2 cca 0,3 kg/m <sup>2</sup> Celoplošné stierkovanie cca 0,9 kg/m <sup>2</sup> /mm
Pevnosť v tlaku	>2,5 N/mm <sup>2</sup>
Pevnosť v ťahu za ohybu	>1,0 N/mm <sup>2</sup>
Pevnosť v prídržnosti	>0,5 N/mm <sup>2</sup>
Faktor difúzneho odporu	$\mu = 10$
Reakcia na oheň	A1
Balenie	5 kg vrecia/105 ks na paleta 12,5 kg vrecia/72 ks na paleta 25 kg vrecia/40 ks na paleta

## Oblasť použitia

Rifino TOP slúži na vyplňanie škár a spojov sadrokartónových dosiek s použitím výstužnej pásky, na finálne tmelenie, ako aj na celoplošné stierkovanie sadrokartónových dosiek pre najvyššie požiadavky na kvalitu povrchu Q3 - Q4 v súlade s normou EN 13963. Rifino TOP je vhodné nanášať aj na uzavretie pórov betónových prefabrikovaných dielcov, prípadne monolitických betónových konštrukcií.

Rifino TOP je aplikovateľné až do hrúbky 6 mm. Je možné ho vyhladiť až do 0 mm.

Podklad nesmie byť



## Skladovanie

Produkt je nutné skladovať v suchom prostredí. Nespracúvať pri teplote pod +5°C. Pôsobením vlhkosti na produkt pred jeho spracovaním, môže nastať zmena fyzikálnych vlastností, resp. zníženie reaktívnosti s vodou. Počas a po spracovaní je nutné otvorené alebo porušené vrecia s produktom náležite ochrániť pred pôsobením vzdušnej vlhkosti. Materiál je nutné spracovať do 12 mesiacov od dátumu výroby.

## Spracovanie

Používať len čisté nádoby a náradie. Približne 1,5 až 2 kg zmesi postupne vsypeme do 1 l vody, nechať približne 5 min. odležať a do hladka rozmiešať ručne alebo elektrickým miešadlom. Počas doby spracovania 45 - 60 min., sú zachované parametre spracovania (miešací pomer, lehota spracovateľnosti) podľa údajov výrobcu. Po uvedenej lehote spracovateľnosti sa môžu parametre spracovania odchyľovať od údajov výrobcu. Otvorené balenie je nutné spotrebovať do 3 mesiacov.

## Spracovanie pre sadrokartón:

**Vyhotovenie na Q1:** Zahrňuje vyplnenie škár a viditeľných častí upevňovacích prostriedkov. Pre povrchy, na ktoré nie sú kladené žiadne nároky na dekoratívnu úpravu povrchu.

**Vyhotovenie na Q2:** Tmelenie škár a konečná úprava povrchu spĺňa základné požiadavky na povrchovú úpravu stien a stropov. Jeho účelom je zarovnanie škarovacích plôch s povrchom dosiek vrátane brúsenia spojovacích plôch, ak je potrebné.

**Vyhotovenie na Q3:** Pre zvýšené nároky na kvalitu povrchu. Zahrňuje štandardné tmelenie Q2 a zároveň širšie tmelenie škár a celoplošné zaplnenie pórov povrchu sadrokartónu s Rifinom TOP. Fyzické ryhy a zárezy nie sú prijateľné.

**Vyhotovenie na Q4:** Pre najvyššie nároky na kvalitu povrchov. Celá plocha sa pokryje vrstvou sadrovej stierky Rifinino TOP v minimálnej hrúbke 1 mm. Zahrňuje štandardné tmelenie na kvalitu Q2 plus celkové prestierkovanie plochy a vyhladenie Rifinom TOP. Fyzické ryhy a zárezy nie sú prijateľné.

## Bezpečnosť

Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na stránke [www.rigips.sk](http://www.rigips.sk).