

Porotherm 44 EKO+ Profi Dryfix

tehly pre jednovrstvové obvodové steny

1/2

Použitie

Brúsené tehly **Porotherm 44 EKO+ Profi Dryfix** sú určené pre jednovrstvové omietané obvodové nosné i nenosné murivo hrúbky 440 mm s nadštandardnými tepelnoizolačnými parametrami.

Výhody

Okrem obvyklých výhod brúsených tehál majú tehly **Porotherm 44 EKO+ Profi Dryfix** tieto ďalšie výhody:

- **EKO**nomické - výborné tepelnoizolačné vlastnosti muriva prinášajú úspory nákladov na vykurovanie
- **EKO**logické - zníženie ekologickej záťaže životného prostredia výrobou, zmenou výrobných receptúr, zlepšenie podmienok pre zdravé bývanie
- nízky odpor proti difúzii vodných pár
- ideálne riešenie lineárnych tepelných väzieb na styku muriva s výplňami otvorov pomocou doplnkových tehál
- ložná škára hrúbky do 1 mm - žiadna murovací malta - suchý proces výstavby - minimum stavebnej vlhkosti v murive

Technické údaje

Tehly (STN EN 771-1):

- rozmery d x š x v 248 x 440 x 249 mm
- trieda objem. hmotnosti 650 kg/m³
- orientačná hmotnosť cca 17,4 kg/ks
- pevnosť v tlaku 8,6 N/mm²
- nasiakavosť NPD
- mrazuvzdornosť NPD (F0)
- obsah akt. rozpust. solí NPD (S0)
- súdržnosť (f_{vk0}) 0,08 N/mm²
NPD - vlastnosť nie je definovaná

Murivo:

- hrúbka 440 mm
- spotreba tehál 16 ks/m²
36,4 ks/m³
- spotreba peny cca 1 dóza
na 5 m² muriva *)

*) Pena **Porotherm Dryfix extra** sa nanáša v dvoch pásoch šírky cca 30 mm vo vzdialenosti cca 50 mm od líca tehál.

- charakteristická pevnosť muriva v tlaku f_k a súčiniteľ pretvárnosti K_E podľa STN EN 1996-1-1

Trieda pevnosti tehál	Murivo na penu Porotherm Dryfix extra	
	f_k (MPa)	K_E
P6	1,58	600
P8	1,94	600

Zvuková izolácia

- vážená laboratórna nepriezvučnosť $R_w = 46$ dB *)
 - orientačná plošná hmotnosť vrátane omietok 310 kg/m²
- *) hodnota stanovená výpočtom

Tepelnotechnické vlastnosti muriva

na penu Porotherm Dryfix extra	λ (W/m·K)	R (m ² ·K/W)	U (W/m ² ·K)
bez omietok ¹⁾	0,088	5,00	0,19
bez omietok ²⁾	0,092	4,81	0,20
s omietkami ¹⁾³⁾	0,092	5,30	0,18
s omietkami ²⁾³⁾	0,095	5,10	0,19

¹⁾ suchý stav

²⁾ praktická vlhkosť podľa STN EN ISO 10456

³⁾ vonkajšia omietka:

tepelnoizolačná omietka hr. 30 mm +
systémová povrchová úprava hr. 5 mm
vnútorná omietka:

vápenno-sadrová omietka hr. 10 mm

Požiarna odolnosť

Požiarna deliaca stena s obojstrannou omietkou

- trieda reakcie na oheň: A1 (nehorľavé)
- požiarna odolnosť REI 180 D1 (s obojstr. omietkou min hr. 10 mm) (STN EN 13501-1, STN EN 1996-1-2)

Ostatné stavebnofyzikálne údaje

- merná tepel. kapacita neomietnutého muriva $c = 1\,000$ J/kg·K
- faktor difúzneho odporu $\mu = 5/10$ (STN EN 1745)

Prácnosť murovania (normočasy):

- cca 0,65 Nh/m²
- cca 1,48 Nh/m³

Spôsob dodávky


Tehly **Porotherm 44 EKO+ Profi Dryfix** sa dodávajú na vratných paletách rozmerov 1180 x 1000 mm zašľoňované.

- počet tehál na paleta 60 ks
- Spolu s tehľami sa dodáva murovací pena **Porotherm Dryfix extra**: 1 dóza na 5 m² muriva.


STN EN 771-1



Porotherm 44 EKO+ Profi Dryfix



Väzba rohov a ostení

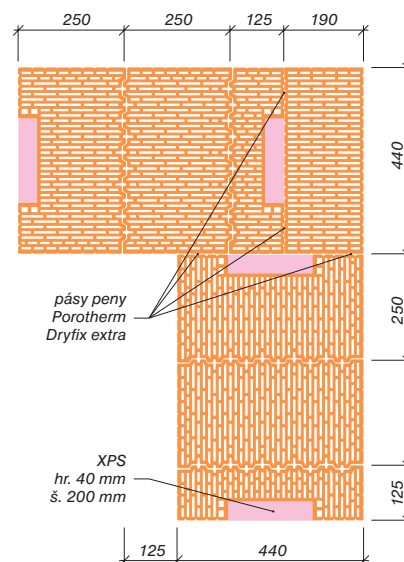

Kapsy na tehľách K a 1/2 K vyplniť XPS. Na kontaktné miesta, kde nie je spojenie P+D naniesť pásy peny **Porotherm Dryfix extra**.

Porotherm 44 EKO+ Profi Dryfix


tehly pre jednovrstvové obvodové steny

2/2

Doplnkové tehly



Porotherm 44 EKO+ Profi Dryfix K
(K = koncová)

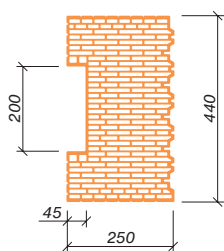

Použitie

Tehly **Porotherm 44 EKO+ Profi Dryfix K** sa používajú na systémové riešenie týchto detailov:

- **parapet a ostenie** s tepelnou izoláciou zabudovanou do kapsy okolo otvoru;
- **roh** (napojenie kolmej steny).

Popis použitia doplnkových tehál nájdete v časti **Navrhovanie - Obvodové steny - Použitie doplnkových tehál**.

Technické údaje

- rozмеры 250 × 440 × 249 mm
- pevnosť v tlaku 8 N/mm²
- trieda objem. hmotnosti 650 kg/m³
- mrazuvzdornosť NPD (F0)
- obsah akt. rozpust. solí NPD (S0)
- trieda reakcie na oheň: A1 (nehorľavé)
- súdržnosť (f_{vko}) 0,08 N/mm²


Spôsob dodávky

Tehly **Porotherm 44 EKO+ Profi Dryfix K** sa dodávajú na vratných paletách rozmerov 1180 × 1000 mm zafóliované.

- počet tehál na palete 60 ks



Porotherm 44 EKO+ Profi Dryfix 1/2 K
(1/2 K = polovičná koncová)

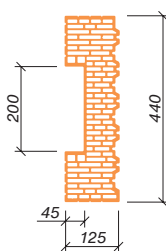


Použitie

Tehly **Porotherm 44 EKO+ Profi Dryfix 1/2 K** sa používajú na systémové riešenie týchto detailov:

- **parapet a ostenie** s tepelnou izoláciou zabudovanou do kapsy okolo otvoru;
- **roh** (v kombinácii s rohovou tehlou).



Porotherm 44 EKO+ Profi Dryfix R
(R = rohová)

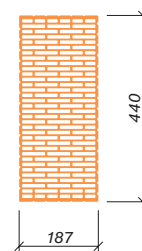

Použitie

Tehly **Porotherm 44 EKO+ Profi Dryfix R** sa používajú na **založenie rohov** stavby s cieľom dosiahnuť optimálnu dĺžku väzby v príslušnom murive.

Technické údaje

- rozмеры 125 × 440 × 249 mm
- pevnosť v tlaku 8 N/mm²
- trieda objem. hmotnosti 700 kg/m³
- mrazuvzdornosť NPD (F0)
- obsah akt. rozpust. solí NPD (S0)
- trieda reakcie na oheň: A1 (nehorľavé)
- súdržnosť (f_{vko}) 0,08 N/mm²

Spôsob dodávky

Tehly **Porotherm 44 EKO+ Profi Dryfix R** sa dodávajú na vratných paletách rozmerov 1180 × 1000 mm zafóliované.

- počet tehál na palete 72 ks